

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM140927		1	1,60 €
	Led lineal LM140/20E	E16 927H	72	1,45 €
			144	1,35 €
	Longitud (mm): 140 A			
	Intensidad In (A): 0.5	Potencia (W): 5.4		
	Temperatura Ambien	te (°C): -40~+55		
	Temperatura Crítica (°C): 85		
	Temperatura Color (º	K): 2700 Lúmenes/Vatio: 131		
**********	Ángulo (º): 120 Eficie	ncia energética: D CRI (≥): 90		
	Referencia: 128227-	927H		











Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM140940		1	1,60 €
	Led lineal LM140/208	E16 940H	72	1,45 €
*********		Potencia (W): 5.4 te (°C): -40~+55	144	1,35 €
	Referencia: 128227-	940H		









	was carried and		
	LTLM280927	1	2,45 €
	Led lineal LM280/20E32 927H	36	2,23 €
		72	2,07 €
	Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20		
	Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11		
	Temperatura Ambiente (°C): -40~+55		
	Temperatura Crítica (°C): 85		
	Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/Vatio: 131		
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90		
	Referencia: 128083-927H		









Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM280930		1	2,45 €
	Led lineal LM280/20	E32 930H	36	2,23 €
		5 Potencia (W): 11 hte (°C): -40~+55	72	2,07 €
	Referencia: 128083	-030H		









	Bis . IP , Bis		
	LTLM280940	1	2,45 €
	Led lineal LM280/20E32 940H	36	2,23 €
		72	2,07 €
	Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20		·
	Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11		
	Temperatura Ambiente (°C): -40~+55		
	Temperatura Crítica (°C): 85		
	Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/Vatio: 142		
the second second second	Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90		
	Referencia: 128083-940H		









LTLN	M560927		1	3,92 €
Led I	lineal LM560/20E64 927	7H	36	3,57 €
Inten Tem; Tem; Tem; Ángu	gitud (mm): 559,6 Ancho nsidad In (A): 0.5 Potenc peratura Ambiente (°C): peratura Crítica (°C): 85 peratura Color (°K): 270 ulo (°): 120 Eficiencia en	sia (W): 22 -40~+55 ; i0 Lúmenes/Vatio: 131	72	3,30 €









LTLM560930	1	3,92 €
Led lineal LM560/20E64 930H	36	3,57 €
	72	3,30 €
Longitud (mm): 559,6 Ancho (mm): 20		•
Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 22		
Temperatura Ambiente (°C): -40~+55		
Temperatura Crítica (°C): 85		
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/Vatio: 135		
Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90		
Referencia: 128082-930H		









Subfamilia Módulos Lineales Corriente Cte

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM560940		1	3,92 €
	Led lineal LM560/20E6	64 940H	36	3,57 €
		Potencia (W): 22 e (°C): -40~+55	72	3,30 €

Referencia: 128082-940H







Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	y 50cm cable AWG2 Cuerpo aluminio and Alto (mm): 18,3 Diár Tensión In (Vdc): 3 I Potencia (W): 1 Lúm Ángulo (º): 30 Eficier	odizado+ tuerca M16x1,5	1 50 100 500	7,48 € 6,21 € 5,92 € 5,64 €
	cable rojo-negro Cuerpo aluminio and pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj rosca. Alto (mm): 26 Diáme Intensidad In (A): 0.3 Temperatura Ambier Temperatura Color (somA 1W 2700K lente 45° 15cm odizado y tuerca de plastico .Se y cualquier longitud de cable je en orificio de diam17mm con su etro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 35 Potencia (W): 1.25 nte (°C): -20~+40 ºK): 2700 Lúmenes: 119 ncia energética: A++ CRI (≥): 80	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €








Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01062N		1	14,82 €
		0mA 1W 2700K lente 25° 15cm	10	13,48 €
	cable rojo-negro		20	12,25 €
	pueden hacer IP44 y	odizado y tuerca de plastico .Se o cualquier longitud de cable e en orificio de diam17mm con su	100	11,67 €
	Intensidad In (A): 0.3 Temperatura Ambier Temperatura Color (^o K): 2700 Lúmenes: 119 ncia energética: A++ CRI (?): 80		

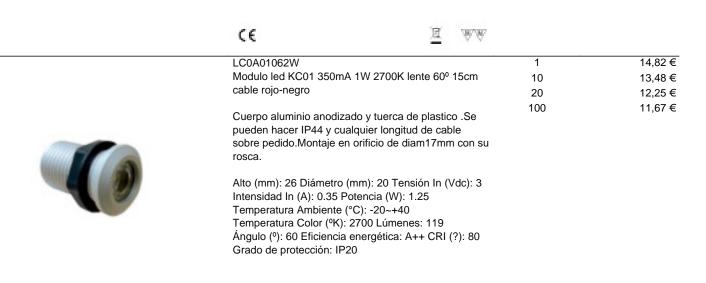

 \in








Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063M		1	14,82 €
		0mA 1W 3000K lente 45° 15cm	10	13,48 €
	cable rojo-negro		20	12,25 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj rosca. Alto (mm): 26 Diáme Intensidad In (A): 0.3 Temperatura Ambier Temperatura Color (^o K): 3000 Lúmenes: 123 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	11,67 €

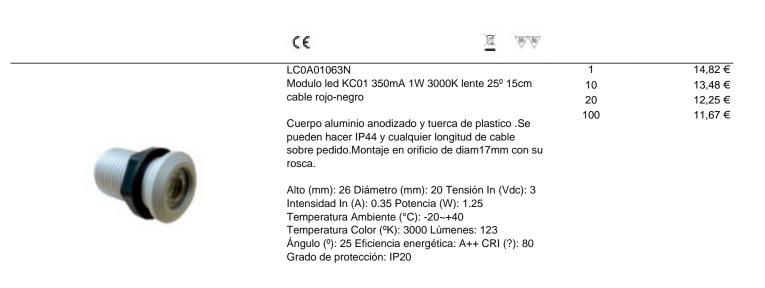








Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063W		1	14,82 €
		0mA 1W 3000K lente 60° 15cm	10	13,48 €
	cable rojo-negro		20	12,25 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj rosca. Alto (mm): 26 Diáme Intensidad In (A): 0.3 Temperatura Ambier Temperatura Color (^o K): 3000 Lúmenes: 123 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	11,67 €

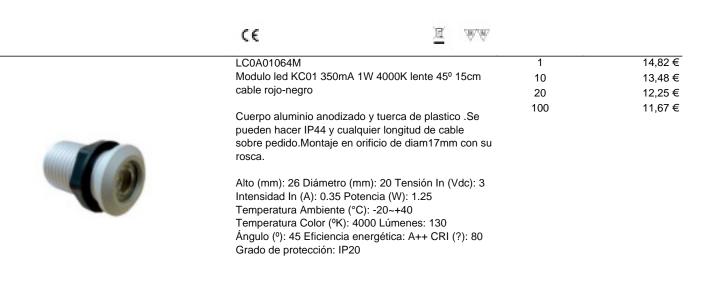








Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01064N		1	14,82 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 25° 15cm cable rojo-negro		10	13,48 €
			20	12,25 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj rosca. Alto (mm): 26 Diáme Intensidad In (A): 0.3 Temperatura Ambier Temperatura Color (^o K): 4000 Lúmenes: 130 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	11,67 €

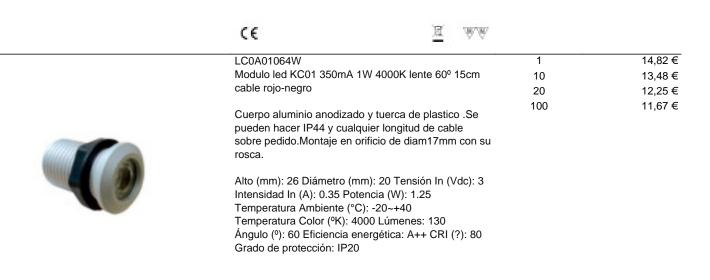








Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065M		1	14,82 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 45° 15cm cable rojo-negro		10	13,48 €
			20	12,25 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj rosca. Alto (mm): 26 Diáme Intensidad In (A): 0.3 Temperatura Ambier Temperatura Color (^o K): 5000 Lúmenes: 150 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	11,67 €

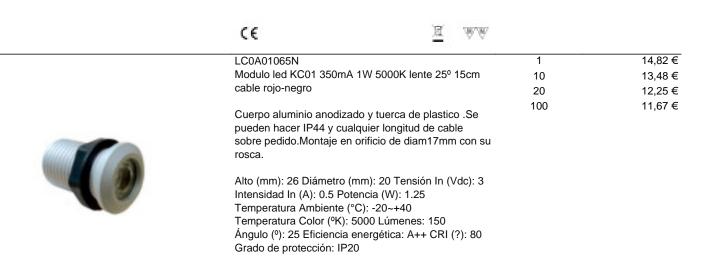







Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065W		1	14,82 €
	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 60º 15cm cable rojo-negro		10	13,48 €
			20	12,25 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj rosca. Alto (mm): 26 Diáme Intensidad In (A): 0.3 Temperatura Ambier Temperatura Color (^o K): 5000 Lúmenes: 150 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	11,67 €

CE 多品 16,85 € LC0C01032M 1 Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 45° 15cm 10 15,32 € cable rojo-negro 20 13,93 € 100 13,26 € Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido. Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20









Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01032N		1	16,85 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 30º 15cm cable rojo-negro		10	15,32 €
			20	13,93 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj su rosca. Alto (mm): 26,3 Dián Tensión In (Vdc): 3 I Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambier Temperatura Color (ntensidad In (A): 0.35 nte (°C): -20~+40 PK): 2700 Lúmenes: 119 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	13,26 €



pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con

Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5



Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80

Grado de protección: IP20

CE

su rosca.








Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01033N		1	16,85 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 30º 15cm cable rojo-negro		10	15,32 €
			20	13,93 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj su rosca. Alto (mm): 26,3 Dián Tensión In (Vdc): 3 I Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambier Temperatura Color (ntensidad In (A): 0.35 nte (°C): -20~+40 PK): 3000 Lúmenes: 130 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	13,26 €





su rosca.

Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5
Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35
Potencia (W): 1.25
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 130
Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80

sobre pedido. Montaje en orificio de diam 30mm con

Grado de protección: IP20







Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01034N		1	16,85 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 30º 15cm cable rojo-negro		10	15,32 €
			20	13,93 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj su rosca. Alto (mm): 26,3 Dián Tensión In (Vdc): 3 I Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambier Temperatura Color (ntensidad In (A): 0.35 nte (°C): -20~+40 °K): 4000 Lúmenes: 130 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	13,26 €



Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5



Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (°): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80

sobre pedido. Montaje en orificio de diam 30mm con

Grado de protección: IP20

 ϵ

su rosca.







Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01035N		1	16,85 €
	Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 30º 15cm cable rojo-negro		10	15,32 €
			20	13,93 €
	pueden hacer IP44 y sobre pedido.Montaj su rosca. Alto (mm): 26,3 Dián Tensión In (Vdc): 3 I Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambier Temperatura Color (ntensidad In (A): 0.35 nte (°C): -20~+40 PK): 5000 Lúmenes: 150 ncia energética: A++ CRI (?): 80	100	13,26 €





Modulo Led COB 11W 700mA 3000K

Con 15 cm cable paralelo marron (+) azul (-) . Ideal para sustitución de dicroicas halogenas de 50W

1 7,12 € 5 5,93 € 10 5,18 € 100 4,49 €

Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 15.6 Intensidad In (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 858 Ángulo (°): 40 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 39000

Grado de protección: IP20



(€

R