KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Módulos Lineales Corriente Cte

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM140927	Led lineal LM140/20E16 927H Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 5.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/Vatio: 131 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (≥): 90 Referencia: 128227-927H	1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €
	LTLM140930	Led lineal LM140/20E16 930H Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 5.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 135 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (≥): 90 Referencia: 128227-930H	1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Módulos Lineales Corriente Cte**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM140940 Led lineal LM140/20E16 940H Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 5.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/Vatio: 142 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128227-940H		1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €
	LTLM280927 Led lineal LM280/20E32 927H Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/Vatio: 131 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128083-927H		1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Módulos Lineales Corriente Cte**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM280930 Led lineal LM280/20E32 930H Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 135 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128083-930H		1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €
	LTLM280940 Led lineal LM280/20E32 940H Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/Vatio: 142 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128083-940H		1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Módulos Lineales Corriente Cte**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM560927 Led lineal LM560/20E64 927H Longitud (mm): 559,6 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 22 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/Vatio: 131 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128082-927H		1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €
	LTLM560930 Led lineal LM560/20E64 930H Longitud (mm): 559,6 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 22 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 135 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128082-930H		1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Módulos Lineales Corriente Cte**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM560940 Led lineal LM560/20E64 940H Longitud (mm): 559,6 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 22 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/Vatio: 142 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128082-940H		1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €

TCI LED

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0B00013M	Foco led CRI80 3000K 30º 100 Lm 1W. con arandela y 50cm cable AWG20 Cuerpo aluminio anodizado+ tuerca M16x1,5 Alto (mm): 18,3 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1 Lúmenes: 100 Candelas: 290 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: F CRI (≥): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 50 100 500	7,48 € 6,21 € 5,92 € 5,64 €
	LC0A01062M	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (≥): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01062N	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01062W	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063M	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01063N	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Modulos Led Corriente Constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063W	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01064M	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01064N	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01064W	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065M	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01065N	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065W	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0C01032M	Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01032N	Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	LC0C01033M	Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01033N	Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	LC0C01034M	Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01034N	Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	LC0C01035M	Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01035N	Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
 	G5A71130	Modulo Led COB 11W 700mA 3000K Con 15 cm cable paralelo marron (+) azul (-) . Ideal para sustitución de dicroicas halogenas de 50W Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 15.6 Intensidad In (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 858 Ángulo (º): 40 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 39000 Grado de protección: IP20	1 5 10 100	7,12 € 5,93 € 5,18 € 4,49 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led a Batería

Subfamilia Kit modulos Led a Bateria

En esta categoría se pueden encontrar modulos led con bateria recargable y cargador con toma usb. En Koala Components tenemos una oficina de desarrollo propio de modulos con tecnologia led hechos a medida para nuestros clientes.

Descargar catálogo de Módulos LED a batería aquí.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0040M-7	Modulo led bateria 290 Lm 3000K IP65 carga directa USB micro B.. Carga directa mediante toma micro-B USB. Cargador de 5V-2A y cable USB-micro-B USB no incluido.Pedir aparte. Alto (mm): 62 Diámetro (mm): 120 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 5 Potencia (W): 3 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 290 CRI (≥): 80 Grado de protección: IP65 Dimmable: SI	1 10 48 96	32,67 € 29,70 € 27,01 € 25,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Kit modulos Led a Bateria**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0040M-3C	Módulo Led batería 290 Lm 3000K IP67 carga inducción USB tipo C Carga mediante base induccion con USB tipo C. Cargador recomendados codigo G5K0021F con 1 m de cable USB tipo A -USB tipo C no incluido. Pedir aparte. Alto (mm): 62 Diámetro (mm): 120 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 5 Potencia (W): 3 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 290 CRI (?): 80 Grado de protección: IP67 Dimmable: SI	1 10 48 96	36,58 € 33,27 € 30,23 € 28,81 €
	G5K0021F	Cargador EUR 5V-2A con cable 1m blanco USB tipoA - micro USB Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60	1 10 50 100	6,38 € 5,80 € 5,27 € 5,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia Kit modulos Led a Bateria

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0021FC	Cargador EUR 5V-2A con 1m cable blanco USB-tipoA -USB-tipoC Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60	1 10 50 100	6,81 € 6,19 € 5,62 € 5,36 €
	G5K0021U	Cable de 1 metro blanco USB-tipo A -Micro USB Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB Longitud (mm): 1000 Color: Blanco	1 10 50 100	0,86 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €
	G5K0021UC	Cable de 1 metro blanco USB tipoA - USB tipoC Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB Longitud (mm): 1000 Color: Blanco	1 10 50 100	1,25 € 1,14 € 1,04 € 0,99 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Kit modulos Led a Bateria**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0022C	Cargador USA 5V-1A con toma USB sin cable Para cable USB- Micro USB Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.4 Intensidad Out (A): 1 Frecuencia (Hz): 50~60	1 10 50 100	3,82 € 3,46 € 3,15 € 3,00 €
	G5K0040C	Cargador EUR 12V-1A con 1m cable USB-micro USB Toma USB/Micro USB con 1 m de cable Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Grado de protección: IP20	1 10 50 100	4,65 € 4,22 € 3,84 € 3,66 €
	G5K0041C	Cargador USA 12V-1A con toma USB sin cable Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1	1 10 50 100	4,65 € 4,22 € 3,84 € 3,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led a Batería

Subfamilia Modulos led a bateria configurables

Módulos led a bateria configurables. Se venden por componentes y permiten diferentes configuraciones segun las necesidades del producto.

Descargar catálogo de Módulos LED a batería aquí.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
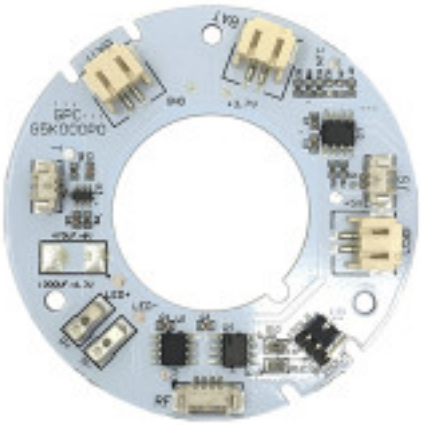	G5K000P0	Placa de control corona modulo led a bateria GPC Jumper que permite elegir 150lm o 250lm. Conectores a 1 ó 2 baterias, tactil y micro USB. Nota: La bateria compatible es la G5K000P1 y debe conectarse despues de conectar el control tactil. Diámetro (mm): 65 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 40 80	10,48 € 9,53 € 8,65 € 8,25 €
	G5K000P02	Placa mini de control D40 modulo led a bateria GPC_20 Jumper que permite elegir 150lm o 250lm. Conectores a 1 ó 2 baterias, tactil y micro USB. Nota: La bateria compatible es la G5k000P1 y debe conectarse despues del control tactil. Alto (mm): 10 Diámetro (mm): 40 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 50 150	10,48 € 9,53 € 8,66 € 8,25 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P03	Placa de control rectangular modulo led a batería GPC_25 Jumper que permite elegir 150lm o 250lm. Conectores a 1 ó 2 baterias, tactil y micro USB. Nota: La bateria compatible es la G5K000P1 y debe conectarse despues del control tactil. Longitud (mm): 37 Ancho (mm): 25,1 Alto (mm): 10,3 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 50 200	10,48 € 9,53 € 8,66 € 8,25 €
	G5K000P1	Batería LiPo 805050 con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0 Con cable AWG22 y conector Nota: Bateria compatible con las placas de control . La bateria debe conectarse despues de conectar el control tactil. Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 8 Tensión In (Vdc): 3.7 Grado de protección: IP20	1 10 50 100	7,45 € 6,79 € 6,18 € 5,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia Modulos led a bateria configurables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P1C	Batería cilíndrica Li-Ion 18650 2600mAh 10cm cable AWG22 y conector Con cable AWG22 y conector pin 2.0 Nota: Bateria compatible con las placas de control . La bateria debe conectarse despues de conectar el control tactil. Longitud (mm): 65 Diámetro (mm): 18 Tensión In (Vdc): 3.7 Grado de protección: IP20	1 10 50 100	5,70 € 5,19 € 4,72 € 4,49 €
	G5K000P2	Placa modulo GPC D28mm. 6 led Samsung 3000K CRI90 50cm AWG22 Placa de Aluminio de 28mm diámetro. Según selección en la placa de control 150lm ó 250lm. Diámetro (mm): 28 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 50 100	3,09 € 2,79 € 2,54 € 2,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia Modulos led a bateria configurables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P2A	Placa modulo GPC D28mm. 6 led Samsung 3000K CRI90 25cm AWG22 Placa de Aluminio de 28mm diámetro. Según selección en la placa de control 150lm ó 250lm. Diámetro (mm): 28 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 50 200	3,11 € 2,81 € 2,55 € 2,44 €
	G5K000P2C	Placa modulo GPC D28mm. 6 led Samsung 2700K CRI90 50cm AWG22 Placa de Aluminio 28mm diámetro. Según selección en la placa de control 150lm ó 250lm. Diámetro (mm): 28 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/Vatio: 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 50 100	3,09 € 2,81 € 2,55 € 2,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
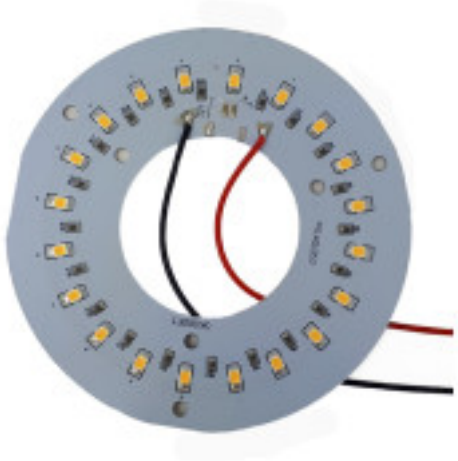	G5K000P3	Placa Corona GPC D100mm. 20 led Samsung 3000K CRI90 50cm AWG22 Placa de Aluminio 100mm diámetro. Según selección en la placa de control 170lm ó 350 Lm Diámetro (mm): 100 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 50 100	9,41 € 8,56 € 7,43 € 7,08 €
	G5K000P4	Placa Lineal GPC 200x8mm 7 led Samsung 3000K CRI90 cable 50cm AWG22 Con adhesivo a doble cara para fijación. Segun seleccion en la placa de control 150Lm ó 250Lm Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 10 50 100	3,47 € 3,15 € 2,75 € 2,61 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P5	GPC Micro-B USB con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0 Micro-B USB montado sobre soporte redondo blanco de 12mm de diámetro y 7 mm de altura con 10cm de cable AWG22 y conector. Alto (mm): 7 Diámetro (mm): 12	1 10 50 100	0,63 € 0,5714 € 0,5197 € 0,4948 €
	G5K000P5C	GPC USB-C blanco con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0. USB-C montado sobre soporte redondo blanco de 12,39mm de diámetro y 8,89 mm (6,39+2.5) de altura con 10cm de cable AWG22 y conector. Alto (mm): 8,89 Diámetro (mm): 12,39	1 10 50 100	0,85 € 0,77 € 0,70 € 0,67 €
	G5K000P5CN	GPC USB-C Negro con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0. USB-C montado sobre soporte redondo negro de 12,39mm de diámetro y 8,89 mm (6,39+2.5) de altura con 10cm de cable AWG22 y conector. Alto (mm): 8,89 Diámetro (mm): 12,39	1 10 50 100	0,85 € 0,77 € 0,70 € 0,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P6	GPC Micro-B USB con placa y led carga con 10cm cable y conectores Micro-B USB montado sobre placa con indicador led de carga. cable AWG22 y conector. Longitud (mm): 22 Ancho (mm): 11 Alto (mm): 7	1 10 50 100	1,53 € 1,39 € 1,25 € 1,21 €
	G5K000P8	Placa control RF modulo GPC y antena Placa Opcional para control por mando a distancia Longitud (mm): 23 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 4	1 10 50 100	3,07 € 2,81 € 2,54 € 2,42 €
	G5K000P9	Mando a distancia RF para modulo GPC Con funciones de encendido, apagado y regulación continua o con botones 10%, 50% y 100%. Control de tiempo para 15min, 30min o 60min. Incluye pila CR2025 3V. Longitud (mm): 86 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 7	1 10 50 100	2,68 € 2,43 € 2,22 € 2,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia Modulos led a bateria configurables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000X6	Touch GPC con cilindro 10cm cable y microconector pin 1.25 Con cilindro y 10cm de cable y micro-conector. Funcion ON/OFF y Dimmer. Sin memoria .EL control tactil debe conectarse antes que la bateria. Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 4	1 10 50 100	0,4920 € 0,4474 € 0,4068 € 0,3873 €
	G5K000X7	Touch GPC con anilla 10cm cable y microconector pin 1.25 Con anilla y 10cm de cable y micro-conector. Funcion ON/OFF y Dimmer. Sin memoria . El control tactil tiene que conectarse antes que la bateria. Diámetro (mm): 6	1 10 50 100	0,4566 € 0,4150 € 0,3774 € 0,3593 €
	G5K000X7L	Touch GPC con anilla 16cm cable y microconector pin 1.25 Con anilla y 16cm de cable y micro-conector. Funcion ON/OFF y DImmer. Sin memoria . El control tactil tiene que conectarse antes que la bateria. Diámetro (mm): 6	1 50 100	0,4338 € 0,3733 € 0,3588 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0021F	Cargador EUR 5V-2A con cable 1m blanco USB tipoA - micro USB Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60	1 10 50 100	6,38 € 5,80 € 5,27 € 5,01 €
	G5K0021FC	Cargador EUR 5V-2A con 1m cable blanco USB-tipoA -USB-tipoC Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60	1 10 50 100	6,81 € 6,19 € 5,62 € 5,36 €
	G5K0021U	Cable de 1 metro blanco USB-tipo A -Micro USB Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB Longitud (mm): 1000 Color: Blanco	1 10 50 100	0,86 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia Modulos led a bateria configurables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0021UC	Cable de 1 metro blanco USB tipoA - USB tipoC Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB Longitud (mm): 1000 Color: Blanco	1 10 50 100	1,25 € 1,14 € 1,04 € 0,99 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red

Modulos COB a tension de red. ECO diseño segun directivas ERP. Diametro 38mm Potencias de 4.6 y 8 W. CRI90. Conectores automaticos y dimmables por corte de fase.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38049272F3 Led Cob EDC/38C/4W/927/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 365 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38049302F3 Led Cob EDC/38C/4W/930/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 370 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €
	LUE38049402F3 Led Cob EDC/38C/4W/940/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 395 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38069272F3 Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 560 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 100 200	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €
	LUE38069302F3 Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 570 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38069402F3 Led Cob EDC/38C/6W/940/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 595 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €
	LUE38089272F3 Led Cob EDC/38C/8W/927/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 745 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38089302F3 Led Cob EDC/38C/8W/930/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 760 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €
	LUE38089402F3 Led Cob EDC/38C/8W/940/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 790 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUEHL38F3	Holder para EDC/38C F302 Alto (mm): 8,3 Diámetro (mm): 40,7	1 5 50 100	0,94 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €
	LUETT38F3	Thermal Tape para EDC/38C F302 Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo Diámetro (mm): 44 Color: Negro	1 50 100 200	0,61 € 0,51 € 0,46 € 0,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie G EggDrop directos a red

Módulos COB a tensión de red 120V (UL) y 230V (CE) con potencias de 4 a 40W. CRI 80 y 90. T color desde 2700K a 6000K. Con conectores automáticos y compatibles con la mayoría de TRIAC dimmers existentes en el mercado. Opcionalmente con portaled (Zhaga compliant) y Thermal pad para distribuir el calor en toda la superficie.

Ver Manual de aplicación aquí.

Ver Manual de producto aquí.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47108302A Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A101	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.043 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1150 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,99	1 9 180	9,43 € 7,88 € 7,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47108402A Led Cob EDC/47C/10W/840/230V/A101	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.043 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1219 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 9 180	9,43 € 7,88 € 7,48 €
	LUE47129272 Led Cob EDC/47C/12W/927/230V/A	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1020 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 9 90 180	11,59 € 9,66 € 8,05 € 7,71 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47129302 Led Cob EDC/47C/12W/930/230V/A	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1080 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 9 90 180	11,59 € 9,66 € 8,05 € 7,71 €
	LUE47158302 Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1500 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 9 90 180	12,56 € 10,47 € 8,74 € 8,28 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47158402A Led Cob EDC/47C/15W/840/230V/A101	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1545 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 9 180	10,89 € 9,15 € 8,74 €
	LUE47159272 Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1275 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 9 90 180	11,28 € 9,41 € 7,85 € 7,44 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47159302 Led Cob EDC/47C/15W/930/230V/A	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1500 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,99	1 9 90 180	11,28 € 9,41 € 7,85 € 7,44 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie G EggDrop directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57129272F	Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free Conectores automaticos. Minimo Flicker.Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 9,9 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1241 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 5 50 100	16,01 € 13,34 € 11,16 € 10,58 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie G EggDrop directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57208302D	Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable a cálido y FF Conectores automaticos. Sin flicker. Dimables a cálido de 3000K a 1800K con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars. Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.087 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 1800~3000 Lúmenes: 2000 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99	1 5 50 100	18,08 € 15,07 € 12,54 € 11,96 €
	LUEHL38	Holder D41 para EDC/38C blanco Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros. Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 41 Color: Blanco	1 5 50 100	0,66 € 0,55 € 0,46 € 0,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUEHL47	Holder D50 para EDC/47C blanco Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros. Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco	1 5 50 100	0,74 € 0,61 € 0,51 € 0,48 €
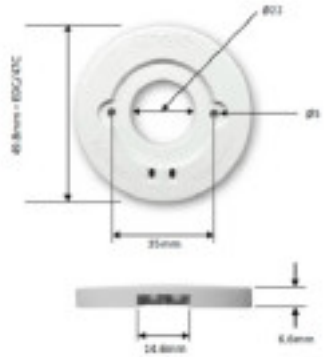	LUEHL47T	Holder D50 para EDC/47C transparente HASTA FIN EXISTENCIAS. Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros. Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 50 Color: Transparente	1 5 50 100	0,74 € 0,61 € 0,51 € 0,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUEHL57	Holder D60 para EDC/57C blanco HASTA FIN EXISTENCIAS. Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros. Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco	1 5 50 100	0,77 € 0,64 € 0,54 € 0,52 €
	LUETT47	Thermal Tape para EDC/47C HASTA FIN EXISTENCIAS. Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo. Diámetro (mm): 53	1 5 50 100	0,67 € 0,55 € 0,46 € 0,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie G EggDrop directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUETT57	Thermal Tape para EDC/57C F201 Compatible con serie G y F. Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo Diámetro (mm): 63	1 5 50 100	0,63 € 0,53 € 0,48 € 0,46 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red

Modulos COB a tension de red. ECO diseño segun directivas ERP. Potencias de 4 a 15W. CRI90. Conectores automaticos y dimmables por corte de fase.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47049272F2 Led Cob EDC/47C/4W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 316 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,16 € 10,96 € 9,96 € 9,49 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47049302F2 Led Cob EDC/47C/4W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 344 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,16 € 10,96 € 9,96 € 9,49 €
	LUE47069272F2 Led Cob EDC/47C/6W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 475 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,25 € 11,04 € 10,04 € 9,56 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47069302F2 Led Cob EDC/47C/6W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 516 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,25 € 11,04 € 10,04 € 9,56 €
	LUE47069402F2 Led Cob EDC/47C/6W/940/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 537 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,25 € 11,04 € 10,04 € 9,56 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47089272F2 Led Cob EDC/47C/8W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 665 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,33 € 11,11 € 10,10 € 9,61 €
	LUE47089302F2 Led Cob EDC/47C/8W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 722 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,33 € 11,11 € 10,10 € 9,61 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47109272F2 Led Cob EDC/47C/10W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 831 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,44 € 11,20 € 10,18 € 9,69 €
	LUE47109302F2 Led Cob EDC/47C/10W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 903 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,44 € 11,20 € 10,18 € 9,69 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47109402F2 Led Cob EDC/47C/10W/940/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 939 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 9 90 180	13,44 € 11,20 € 10,18 € 9,69 €
	LUE57088302F2 Led Cob EDC/57C/8W/830/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 880 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,66 € 11,39 € 10,35 € 9,86 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57089272F2 Led Cob EDC/57C/8W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 696 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,66 € 11,39 € 10,35 € 9,86 €
	LUE57089302F2 Led Cob EDC/57C/8W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 757 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,66 € 11,39 € 10,35 € 9,86 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57109272F2 Led Cob EDC/57C/10W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 870 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,77 € 11,48 € 10,43 € 9,94 €
	LUE57109302F2 Led Cob EDC/57C/10W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 946 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,77 € 11,48 € 10,43 € 9,94 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57128302F2 Led Cob EDC/57C/12W/830/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1260 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €
	LUE57129272F2 Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 997 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57129302F2 Led Cob EDC/57C/12W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1084 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €
	LUE57129402F2 Led Cob EDC/57C/12W/940/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1127 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57158302F2 Led Cob EDC/57C/15W/830/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1575 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €
	LUE57159272F2 Led Cob EDC/57C/15W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1246 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57159302F2 Led Cob EDC/57C/15W/930/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1355 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €
	LUE57159402F2 Led Cob EDC/57C/15W/940/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar Alto (mm): 7,6 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1409 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUEHL47F2	Holder D47 para EDC/47C F201 blanco Portaled para modulos EggDrop directos a red de 47 mm de diametro serie F201. Agujeros de sujeccion separados 47mm. Alto (mm): 8,4 Diámetro (mm): 47 Color: Blanco	1 5 50 100	0,90 € 0,75 € 0,68 € 0,64 €
	LUEHL57F2	Holder D60 para módulo EDC/57C F201 blanco Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros. Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco	1 5 50 100	0,94 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUETT47F2	Thermal Tape para EDC/47C F201 Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo Diámetro (mm): 53	1 5 50 100	0,63 € 0,53 € 0,48 € 0,46 €
	LUETT57	Thermal Tape para EDC/57C F201 Compatible con serie G y F. Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo Diámetro (mm): 63	1 5 50 100	0,63 € 0,53 € 0,48 € 0,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie Linearon directos a red

Módulos led lineales de 30mm de ancho y longitudes de 140, 280 y 560mm. Con conectores a ambos lados para conexión a red y conexión en serie a otros módulos hasta 270W. Diseño acuerdo con Zhaga Libro 7. Disponibles a 120V y a 230V, con CRI 80 y opcionalmente CRI90 y con temperaturas de color desde 2700K a 6000K

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUL14048301 Led Lineal LNM14030/4.5W/830/120/C	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3 Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6,5 Tensión In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.5 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 65 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 450 Ángulo (º): 120 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Factor de potencia: >0.99	1 20 200	8,97 € 8,17 € 7,82 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie Linearon directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUL14049271	Led Lineal LNM14030/4.5W/927/120/C Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3 Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6,5 Tensión In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.5 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 65 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 368 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Factor de potencia: >0.99	1 20 200	8,97 € 8,17 € 7,82 €
	LUL14CV	Tapa Led Lineal 140 transparente Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6 Color: Transparente	1 20 200	0,81 € 0,75 € 0,69 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie Linearon directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUL28CV	Tapa Led Lineal 280 transparente Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6 Color: Transparente	1 10 100	1,04 € 0,98 € 0,92 €
	LUL28CVP	Tapa Led Lineal 280 opal Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6 Color: Opal	1 10 100	1,04 € 0,98 € 0,92 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie Linearon directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUL56098402 Led Lineal LNM56030/9W/840/230/C	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3 Longitud (mm): 560 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6,5 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.039 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 65 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 936 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Factor de potencia: >0.99	1 10 100	11,73 € 10,70 € 10,24 €
	LUL56188402 Led Lineal LNM56030/18W/840/230/C	Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3 Longitud (mm): 560 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6,5 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.078 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 65 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1872 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Factor de potencia: >0.99	1 10 100	15,53 € 14,15 € 13,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie Linearon directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUL56CV	Tapa Led Lineal 560 transparente Longitud (mm): 560 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6 Color: Transparente	1 10 100	2,19 € 1,96 € 1,84 €
	LUL56CVP	Tapa Led Lineal 560 opal Longitud (mm): 560 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 6 Color: Opal	1 10 100	2,19 € 1,96 € 1,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Modulo led Serie Ergon COB H1

Modulos Led COB DC a baja tensión con potencias. Nominales de 9 a 114W. Eficiencias hasta 158lm/W. CRI 80 y opcionalmente CRI90. Larga vida y robustez gracias a su tecnologia Flipchip con ausencia de cableado interno. Dimensiones compatibles con la mayoria de los accesorios del mercado. Temperaturas de color de 2700K a 5000K con MacAdam3.

Ver Manual de producto aquí.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUS1309840	Led Cob ERC13009/S/840/H1 CRI 80 4000K 270mA 9,2W SDCM 3 Longitud (mm): 13,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 1,7 Tensión In (Vdc): 34.1 Intensidad In (A): 0.27 Potencia (W): 9.2 Temperatura (°C): -40+100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1300 Ángulo (º): 115 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI	1 49 490	1,84 € 1,73 € 1,67 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Modulo led Serie Ergon COB H1**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUS1312840 Led Cob ERC13012/S/840/H1 CRI80 4000K 360mA 12,2W SDCM 3 Longitud (mm): 13,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 1,7 Tensión In (Vdc): 33.8 Intensidad In (A): 0.36 Potencia (W): 12.2 Temperatura (°C): -40+100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1669 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI	1 49 490	2,70 € 2,53 € 2,42 €
	LUS2025830 Led Cob ERC20025/S/830/H1 CRI80 3000K 720mA 24W SDCM 3 Longitud (mm): 19 Ancho (mm): 19 Alto (mm): 1,7 Tensión In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Potencia (W): 24 Temperatura (°C): -40+100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+100 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 3336 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI	1 30 300	5,41 € 5,06 € 4,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Modulo led Serie Ergon COB H1**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUS2025927 Led Cob ERC20025/S/927/H1 CRI90 2700K 720mA 24W SDCM 3 Longitud (mm): 19 Ancho (mm): 19 Alto (mm): 1,7 Tensión In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Potencia (W): 24 Temperatura (°C): -40+100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+100 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 2631 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: SI		1 30 300	5,41 € 5,06 € 4,83 €
	LUS3035927 Led Cob ERC30035/S/927/H1 CRI90 2700K 1080mA 36W SDCM 3 Longitud (mm): 28 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 1,7 Tensión In (Vdc): 33.5 Intensidad In (A): 1.08 Potencia (W): 36 Temperatura (°C): -40+100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+100 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 4245 Ángulo (º): 115 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: SI		1 16 160	9,09 € 8,63 € 8,17 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Modulo led Serie Ergon COB H1**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUS3055830	Led Cob ERC30055/S/830/H1 CRI80 3000K 1080mA 54W SDCM 3 Longitud (mm): 28 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 1,7 Tensión In (Vdc): 50 Intensidad In (A): 1.08 Potencia (W): 54 Temperatura (°C): -40+100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+100 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 7572 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI	1 16 160	12,54 € 11,96 € 11,44 €
	LUS3085830	Led Cob ERC30085/S/830/H1 CRI80 3000K 1620mA 81W SDCM 3 Longitud (mm): 28 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 1,7 Tensión In (Vdc): 50 Intensidad In (A): 1.62 Potencia (W): 81 Temperatura (°C): -40+100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+100 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 10471 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI	1 16 160	22,77 € 21,62 € 20,59 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Modulo led Serie Ergon COB H2

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
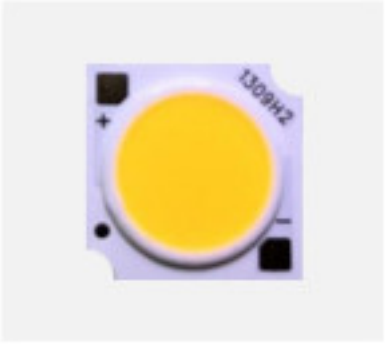	LUT1309840	Led Cob ERC 1309H2-840 CRI80 4000K SDCM 3 Longitud (mm): 13,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 34.8 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 12.2 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1885 Ángulo (º): 115 CRI (≥): 80 Dimmable: SI	1 49 245 490	2,05 € 1,77 € 1,69 € 1,61 €
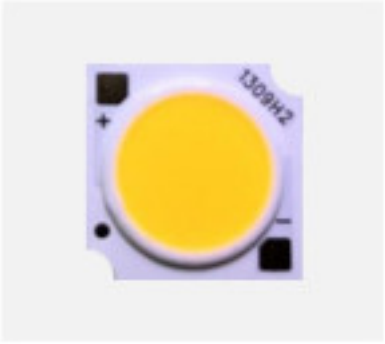	LUT1309940	Led Cob ERC 1309H2-940 CRI90 4000K SDCM 3 Longitud (mm): 13,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 34.8 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 12.2 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1556 Ángulo (º): 115 CRI (≥): 90 Dimmable: SI	490 (Pedido mínimo) 980 1470	1,76 € 1,71 € 1,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Modulo led Serie Ergon COB H2**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUT1318940 Led Cob ERC 1318H2-940 CRI90 4000K SDCM 3	Longitud (mm): 13,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 35.5 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 17.8 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 2280 Ángulo (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	490 (Pedido mínimo) 980 1470	2,19 € 2,13 € 2,06 €
	LUMENS			
	LUT2032830 Led Cob ERC 2032H2-830 CRI80 3000K SDCM 3	Longitud (mm): 19 Ancho (mm): 19 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Potencia (W): 31.5 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 4760 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 25 125 250	4,84 € 4,21 € 4,01 € 3,82 €
	LUMENS			

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Modulo led Serie Ergon COB H2**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUT2032840	Led Cob ERC 2032H2-840 CRI80 4000K SDCM 3 Longitud (mm): 19 Ancho (mm): 19 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Potencia (W): 31.5 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 4960 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 25 125 250	4,84 € 4,21 € 4,01 € 3,82 €
	LUT2032930	Led Cob ERC 2032H2-930 CRI90 3000K SDCM 3 Longitud (mm): 19 Ancho (mm): 19 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Potencia (W): 31.5 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 4220 Ángulo (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	1 25 125 250	4,91 € 4,28 € 4,07 € 3,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Modulo led Serie Ergon COB H2**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUT2032940 Led Cob ERC 2032H2-940 CRI90 4000K SDCM 3	Longitud (mm): 19 Ancho (mm): 19 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Potencia (W): 31.5 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 4420 Ángulo (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	250 (Pedido mínimo) 500 750	4,12 € 4,00 € 3,88 €
LUMENS				
	LUT3040830 Led Cob ERC 3040H2-830 CRI80 3000K SDCM 3	Longitud (mm): 28 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Potencia (W): 35.9 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 5820 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 16 80 160	7,77 € 6,76 € 6,44 € 6,13 €
LUMENS				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Modulo led Serie Ergon COB H2**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUT3040840	Led Cob ERC 3040H2-840 CRI80 4000K SDCM 3 Longitud (mm): 28 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Potencia (W): 35.9 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 6010 Ángulo (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 16 80 160	7,77 € 6,76 € 6,44 € 6,13 €
	LUT3040940	Led Cob ERC 3040H2-940 CRI90 4000K SDCM 3 Longitud (mm): 28 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 1,55 Tensión In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Potencia (W): 35.9 Temperatura Ambiente (°C): -30~+100 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 5320 Ángulo (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	160 (Pedido mínimo) 320 480	6,52 € 6,34 € 6,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F Downlight Module directos a red

Modulos led directos a red de 100mm de diametro. ECO diseño segun directivas ERP

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUD100169272 Modulo Led DLM100C/10-16W/927/230V/F201	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Sin Tapa. Tapa codigo LUD100CV pedir aparte Diámetro (mm): 100 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 16 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1520 Ángulo (º): 120 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 12 120 240	15,00 € 13,63 € 12,40 € 11,80 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie F Downlight Module directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUD100169302	Modulo Led DLM100C/10-16W/930/230V/F201 ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Sin tapa.Tapa codigo LUD100CV pedir aparte. Diámetro (mm): 100 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 16 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1616 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 12 120 240	15,00 € 13,63 € 12,40 € 11,80 €
	LUD100CV	Tapa Modulo Led DLM100C F201 Tapa plastica transparente para DLM 100C F201 Diámetro (mm): 100 Color: Transparente	1 12 120 240	1,33 € 1,12 € 1,06 € 1,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GC04043494B	Modulo circular d39 4led 4W 230V 4000K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Alto (mm): 8 Diámetro (mm): 39 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 460 Ángulo (º): 130 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1	8,46 €
	18GR30103294B	Modulo circular d70 30led 10W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1150 Ángulo (º): 130 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1	16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia **Modulo LED VEGAH circular directo a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GR30143394B	Modulo circular d70 30led 14W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1610 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1	16,45 €
	18GR30183394B	Modulo circular d70 30led 18W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 2070 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1	17,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GR72103294B	Modulo circular d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1200 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR72103394B	Modulo circular d70 72led 10W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1200 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: E CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98 Invariabilidad del color: 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GR72143294B	Modulo circular d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1680 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: E CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR72143394B	Modulo circular d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1680 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: E CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98 Invariabilidad del color: 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia Modulo LED VEGAH lineal directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GS302033MB	Modulo lineal 420x30 mm 30led 20W 230V 3000K con conectores ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Longitud (mm): 420 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 15,5 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 2300 Ángulo (º): 130 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 20 100	29,36 € 26,69 € 25,42 €

ALTERAH

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Disipadores para Modulos Led

Subfamilia Disipadores para módulos Led

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G500001	Silicona conductiva tubo de 200gr Para mejorar el contacto y transferencia de calor entre moodulo y disipador. Conducción térmica 0.45W/mK	1	25,76 €
	G5CM7050	Disipador Aluminio 7050 70x50mm Plata para EDC 47 Para modulo LUMENS serie EggDrop EDC47C 10W Alto (mm): 50 Diámetro (mm): 70 Color: Plata	75 (Pedido mínimo)	8,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Disipadores para Modulos Led

Subfamilia Disipadores para módulos Led

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5CM7080	Disipador Aluminio 7080 70x80mm Plata para EDC 47 Para modulo LUMENS serie EggDrop EDC47C 12 y 15W Alto (mm): 80 Diámetro (mm): 70 Color: Plata	1 5 10 50	15,67 € 13,06 € 11,87 € 11,30 €
	G5CM9950	Disipador Aluminio 9950 99x50mm Plata para EDC 57 Para modulo LUMENS serie EggDrop EDC57C 10 y 15W Alto (mm): 50 Diámetro (mm): 99 Color: Plata	1 5 10 50	23,46 € 21,32 € 19,39 € 18,46 €
	G5CM9980	Disipador Aluminio 9980 99x80mm Plata para EDC 57 Para modulo LUMENS serie EggDrop EDC57C 20,30 y 40W Alto (mm): 80 Diámetro (mm): 99 Color: Plata	1 5 10 50	22,69 € 20,63 € 18,77 € 17,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Módulos Led a tensión constante

Subfamilia Módulos Led lineales a tensión constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18RHF7721062SG2	Modulo lineal 288mm 72led 10W 24VDC 2700Kcon conectores Conexion automatica mediante 4 conectores Molex. Posibilidad de conexion multiple con pin de conexion referencia 18RHF2060. Longitud (mm): 288 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4 Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Conexión: Automática Lúmenes: 2000 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: C Equivalencia incandescencia (W): 200 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Invariabilidad del color: 3	1 20 100	7,76 € 7,07 € 6,73 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Módulos Led a tensión constante

Subfamilia Módulos Led lineales a tensión constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18RHF7721063SG2	Modulo lineal 288mm 72led 10W 24VDC 3000Kcon conectores Conexion automatica mediante 4 conectores Molex. Posibilidad de conexion multiple con pin de conexion referencia 18RHF2060. Longitud (mm): 288 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4 Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Conexión: Automática Lúmenes: 2000 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: C Equivalencia incandescencia (W): 200 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: SI Invariabilidad del color: 3	1 20 100	7,76 € 7,07 € 6,73 €
	18RHF2060	Pin de conexión para Modulo lineal 288mm 72led	1 20 100	0,60 € 0,54 € 0,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.