

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led a 350mA

Fuentes de alimentación led. En esta sección de nuestro catálogo de lluminacion led encontrará una amplia gama de Drivers Led a 350mA a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503503		1	6,54 €
	Alimentador Led CC	SLT3-350IS-1 350mA-3W	5	5,46 €
			20	4,96 €
		orriente contante 350mA . Rango 3-9Vdc. Clase II. Cableado con	200	4,63 €
COLD TOWNS (COLD)	15cm de cable en pr	mario y secundario		
C. L. Op ville Month. OUTCOMER OIL COMPARTMENT OUTCOMER OIL COMPARTM	Longitud (mm): 50 A	ncho (mm): 30 Alto (mm): 20		
@ eers C E O =	Color: Blanco Tensió	,		
G and C	` '	~9 Intensidad Out (A): 0.35		
	` ,	60 Potencia (W): 1~3.2		
	Temperatura Ambier	` '		
	Temperatura Crítica	` '		
	Grado de protección	: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: ().5		



















Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503503E		1	5,39 €
	Alimentador Led CC	MINIU-3.6-350mA 3,6W IP20	5	4,90 €
			10	4,45 €
in the second		versal 100-240Vac. ECO Diseño orriente constante 350mA.	50	4,16 €
	Color: Blanco Tensio	ncho (mm): 27 Alto (mm): 21 on In (Vac): 100~240		
100 IV	` '	~10 Intensidad Out (A): 0.35 ~60 Potencia (W): 0.87~3.5		
(E) SEL	Temperatura Ambie	` '		
SUP Y	•	(°C): 80 Horas vida: 50000		
		: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia:	0.40		



















Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503503D		1	8,50 €
	Alimentador Led IP6	66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W	5	7,08 €
			20	6,44 €
The state of the s	Rango de tensión d Cableado con 15cm secundario Longitud (mm): 52 A Color: Blanco Tensi Tensión Out (Vdc): Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambie Temperatura Crítica	a (°C): 85 n: IP66 Dimmable: NO	200	6,01 €

















Subfamilia Alimentadores Led a 350mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504A		1	5,57 €
		CC AED04-350ILS 12Vdc	10	4,63 €
	350mA 4W		50	4,21 €
ETARON TO LED DOWN TO SELV STATE OF THE PARTY OF THE PART	constante 12Vdc o c carga Longitud (mm): 51,5 Color: Blanco Tensio Tension Out (Vdc): 3 Frecuencia (Hz): 50- Temperatura Ambier Temperatura Crítica	(°C): 80 Horas vida: 30000 n: IP20 Dimmable: NO	200	3,93 €

LETARON





Tensión Out (Vdc): 6~12 Intensidad In (A): 0.05 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.1~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.60

















Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503506C1		1	5,73 €
	Alimentador Led CC	MINI-6-350mA 6W IP65	5	4,90 €
			10	4,45 €
	ECO Diseño ERP. II 350mA	P65. Salida corriente constante	50	4,16 €
	• ,	ncho (mm): 27 Alto (mm): 21 on In (Vac): 220~240		
(1)		9~18 Intensidad Out (A): 0.35		
A San	Frecuencia (Hz): 50	` ,		
	Temperatura Ambie	nte (°C): -20~+60		
	Temperatura Crítica	(°C): 85		
**	Grado de protección	: IP65 Dimmable: NO		
	Factor de potencia:	0.6		



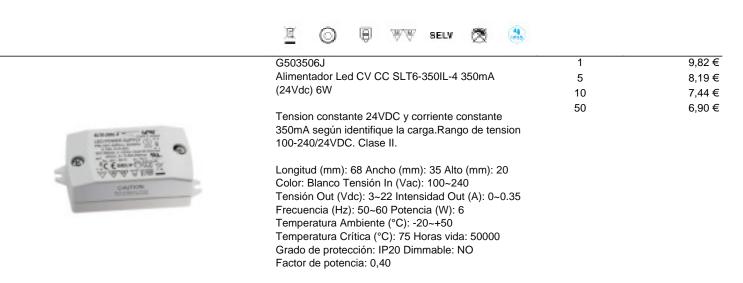








Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081		1	11,33 €
	Alimentador Led CV	CC 350mA (24Vdc) 8 W	5	9,44 €
			10	8,59 €
	Alimentador a tensio 350mA según carga	n 24VDC o corriente constante	50	8,02 €
ALTO A 6W SIMMA - NC COAD GORNES OF SELV	Color: Blanco Tension Tensión Out (Vdc): 3 Frecuencia (Hz): 50- Temperatura Ambien Temperatura Crítica	(°C): 75 : IP20 Dimmable: NO		
	Referencia: 039121			











Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503510B1		1	6,87 €
	Alimentador Led CC	MINI-10-350mA 10W IP65	5	6,24 €
			10	5,68 €
	ECO Diseño ERP. IF 350mA	P65. Salida corriente constante	50	5,31 €
	• ,	ncho (mm): 36 Alto (mm): 20		
action of the second		on In (Vac): 220~240 5~29 Intensidad Out (A): 0.35		
68 N F	` ,	-60 Potencia (W): 10		
08	Temperatura Ambier	` ,		
	Temperatura Crítica	(°C): 85		
	Grado de protección	: IP65 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: (0.9		

























	Imagen		Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
			G503514		1	13,23 €
			Alimentador Led CC	FLAT 350mA 15W	5	12,02 €
					10	10,93 €
			Extraplano. Corriente tensión 220-240/23-4	e constante 350mA. Rango de I3VDC. Clase II	50	10,21 €
	401293		• ,	Ancho (mm): 50 Alto (mm): 14		
	LES POWER SUPPLY	0	Color: Blanco Tensió Tensión Out (Vdc): 2	3~43 Intensidad Out (A): 0.35		
0	STEELE OF THE		' '	60 Potencia (W): 8~15		
	AAAA@cmitCE		Temperatura Ambien	` '		
		1	Temperatura Crítica	(°C): 75		
			Grado de protección:	IP20 Dimmable: NO		
			Factor de potencia: 0	0.5		











Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC15350		1	6,08 €
	Alimentador Led CC	ECO 15-350 350mA 15W	5	5,53 €
			10	5,03 €
400	ECO diseño ERP. A 350mA.	limentador a corriente constante	50	4,66 €
	• ,	Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29		
	` ,	0~240 Tensión Out (Vdc): 32~42 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60		
	Potencia (W): 11.2~	` ,		
	Temperatura Ambier			
	Temperatura Crítica	(°C): 75		
	Grado de protección	: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia:	0.9		
	Referencia: 122290			















Subfamilia Alimentadores Led a 350mA

	nagen		
Indiana.	- See		
1/200	A A ST. 0.3	3	
	Poster P.	Storandarian series	Sovered and to the second seco

Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
G503511A		1	16,19€
Alimentador Led CC S	SLT20-350IF-2S 350mA 20W	5	13,49 €
		10	12,26 €
	traplano. Corriente constante sión 220-240/6-56VDC. Clase II	50	11,37 €

Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 6~56 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.1~19.6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.85























G503525 Alimentador Led CC SLT25-350ILE-E 350mA 25W 5 9,45€ 10 8,60€ Alimentador a corriente constante 350mA. 100 8,04€

Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 28~70 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9.8~24.5 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20 Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.9





















Subfamilia Alimentadores Led a 350mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503525A		1	7,91 €
	Alimentador Led CC	V8 350mA 25W	5	6,59 €
			10	5,99 €
\$ 2.	ECO Diseño ERP. sa 350mA	alida a corriente constante	50	5,59 €
	Longitud (mm): 127 / Color: Blanco Tensió	Ancho (mm): 43 Alto (mm): 28		
		6~71 Intensidad In (A): 0.15		
401	, ,	.35 Frecuencia (Hz): 50~60		
Case .	Potencia (W): 12.6~2	25 ` ´		
60	Temperatura Ambier	te (°C): -20~+50		
	•	(°C): 80 Horas vida: 30000		
	•	IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: 0	0.95		





350mA



Longitud (mm): 127 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 57~114 Intensidad In (A): 0.23 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95

ECO Diseño ERP. salida a corriente constante

1

5

10

50





10,24 €

8,53€

7,75€

7,23 €