KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Fuentes de alimentacion Led. En esta sección de nuestro catálogo encontrará una amplia gama de Alimentadores Led a corriente constante variable por Dip-Switch. Recuerde que puede descargarlo en pdf y Excel para mayor comodidad.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC15360	Alimentador Led CC MP 15 HPFU multicorriente hasta 360mA 15W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 60mA a 360mA. Longitud (mm): 115 Ancho (mm): 34 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2~41.5 Intensidad Out (A): 0.06~0.36 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.12~15 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.8 Referencia: 127710	1 5 10 50	16,16 € 14,69 € 13,35 € 12,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503609	Alimentador Led CC SLT20-500IL-UN multicorriente hasta 500mA 20W ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 150mA a 500mA por DIP switch.Clase II Longitud (mm): 85,3 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~277 Tensión Out (Vdc): 5~40 Intensidad Out (A): 0.15~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.75~20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.70-0.90	1 5 10 100	17,03 € 14,20 € 12,91 € 12,08 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC20700	Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 700mA y a tension constante 24Vdc Longitud (mm): 111 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.25~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.97 Referencia: 122201	1 5 10 50	15,66 € 14,25 € 12,95 € 11,98 €

TCI LED

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia

Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC2090B	Alimentador Led CV-CC UNIVERSALE 20HC multicorriente hasta 900mA 20W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 900mA y a tension constante 24Vdc Longitud (mm): 111 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 110~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.9 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.93 Referencia: 122198	1 5 10 50	14,05 € 12,77 € 11,62 € 10,75 €
TCI LED		SELV UK CA		
	A413980	Alimentador Led CC Minibravo RN1398 350-500-700mA 14-20-22W Salida a corriente constante 350mA (15W) -500mA(20W) -700mA (22W) seleccionable con jumper. Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 72 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14~22 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.57	1 5 10 40	21,22 € 16,32 € 15,62 € 15,18 €
Relco		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC22500	Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 125mA a 500mA Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.125~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~22 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9 Referencia: 127570	1 5 10 50	9,97 € 9,06 € 8,23 € 7,64 €
	G503623	Alimentador Led CC SLT23-600IB-UN multicorriente hasta 600mA 23W ECO diseño ERP. Para incorporar. Salida a CC de 200 a 600mA con saltos de 50mA. Alto (mm): 27 Diámetro (mm): 64 Color: Negro Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 6~42 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~23.4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.7-0.95	1 5 10 50	16,82 € 14,02 € 12,74 € 11,80 €

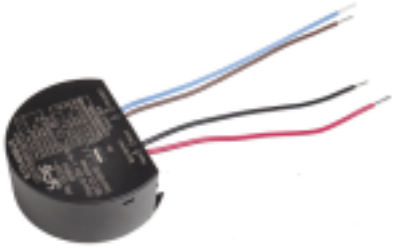

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503611	Alimentador Led CC SLT25-600IL-E multicorriente hasta 600mA 25W ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 600mA por DIP switch. Longitud (mm): 85,3 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.6 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6.7~25.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.8-0.9	1 5 10 100	14,01 € 11,67 € 10,60 € 9,91 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia

Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
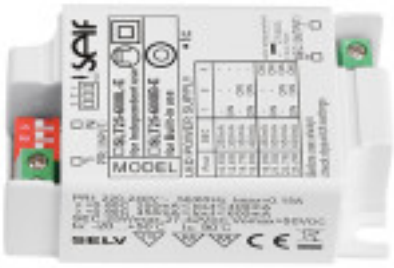	G503611B	Alimentador Led CC SLT25-600IB-E multicorriente hasta 600mA 25W ECO Diseño ERP.Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 600mA por DIP switch. Modelo sin tapas para incorporar Longitud (mm): 66,7 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.6 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6.7~25.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.8-0.9	1 5 10 100	12,73 € 10,60 € 9,65 € 9,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC32725	Alimentador Led CC PROFLAT 30 multicorriente hasta 725mA 32W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 725mA Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.725 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~32 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95 Referencia: 127572	1 5 10 50	12,93 € 11,75 € 10,68 € 9,89 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia

Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503801	Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W ECO Diseño ERP Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch.Clase II Longitud (mm): 135,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~277 Tensión Out (Vdc): 2~50 Intensidad Out (A): 0.25~1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.5~35 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.75-0.9	1 5 10 50	21,19 € 19,27 € 17,53 € 16,38 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia

Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503801B	Alimentador Led CC SLT35-1000IB-UN multicorriente hasta 1000mA 35W ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch. Modelo sin tapas azules. Para incorporar Longitud (mm): 95,6 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~277 Tensión Out (Vdc): 2~50 Intensidad Out (A): 0.25~1 Frequencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.5~35 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.75-0.9	1 5 10 50	19,62 € 17,84 € 16,22 € 15,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5038040A	Alimentador Led Lineal CC LFM-40L multicorriente 40W ECO Diseño ERP. Salida multicorriente constante de 350mA a 700mA. Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 42~58 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	10,84 € 9,86 € 8,97 € 8,37 €
	GTC401050	Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 300mA a 1050mA Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.3~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~40 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95 Referencia: 127574	1 5 10 50	15,66 € 14,25 € 12,95 € 11,99 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503805	Alimentador Led CC SLT45-1050IL-E multicorriente hasta 1050mA 42W ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 700mA a 1050mA por DIP switch. Longitud (mm): 139 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 29,8 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.7~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18.9~42 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	15,44 € 14,04 € 12,78 € 11,94 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC421050	Alimentador Led CC PROFESSIONAL 42 multicorriente hasta 1050mA 42W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 300mA a 1050mA Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.3~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~42 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95 Referencia: 127484N	1 5 10 40	16,91 € 15,38 € 13,97 € 12,94 €
	G503815	Alimentador Led CC SLT45-1150IB-UN multicorriente hasta 1150mA 45W ECO diseño ERP. Para incorporar. Salida a CC de 400 a 1150mA con saltos de 50mA. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 75,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 6~42 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 45 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95	1 5 10 50	23,24 € 19,37 € 17,61 € 16,31 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC55350	Alimentador Led CC MPSE 55-350 SLIM multicorriente hasta 350mA 55W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 100mA a 350mA. Clase I Longitud (mm): 237 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.1~0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7~55 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95 Referencia: 127524	1 5 10 70	13,43 € 12,20 € 11,10 € 10,27 €

TCI LED

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia

Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035080	Alimentador Led CC SLT80-350IL-EU multicorriente hasta 350mA 80W ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 200mA a 350mA por DIP switch. Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 110~270 Intensidad Out (A): 0.2~0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 23~80 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9	1 5 10 50	17,85 € 16,23 € 14,74 € 13,80 €
	G5037080	Alimentador Led CC SLT80-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 80W ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 325mA a 700mA por DIP switch. Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 40~246 Intensidad Out (A): 0.32~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 34~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9	1 5 10 50	17,85 € 16,23 € 14,74 € 13,80 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC80500	Alimentador Led CC MP 80-500 SLIM multicorriente hasta 500mA 80W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 500mA. Clase I Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95 Referencia: 122214I	1 5 10 72	14,42 € 13,11 € 11,93 € 11,04 €

TCI LED

CB CE EAC UK CA

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC80700	Alimentador Led CC MP 80-700 SLIM multicorriente hasta 700mA 80W ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 325mA a 700mA. Clase I Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.325~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95 Referencia: 122213	1 5 10 72	15,17 € 13,79 € 12,54 € 11,60 €

TCI LED

CB CE EAC UK CA

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led Multi corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5037160	Alimentador Led CC SLT160-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 160W ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 350mA a 700mA por DIP switch. Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 120~228 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 42~160 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	24,56 € 22,33 € 20,31 € 18,98 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.