KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexion
Cajas conexion Ip44

4960008A

Caja conexión 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II blanca

08 de mayo de 2024, 10:20

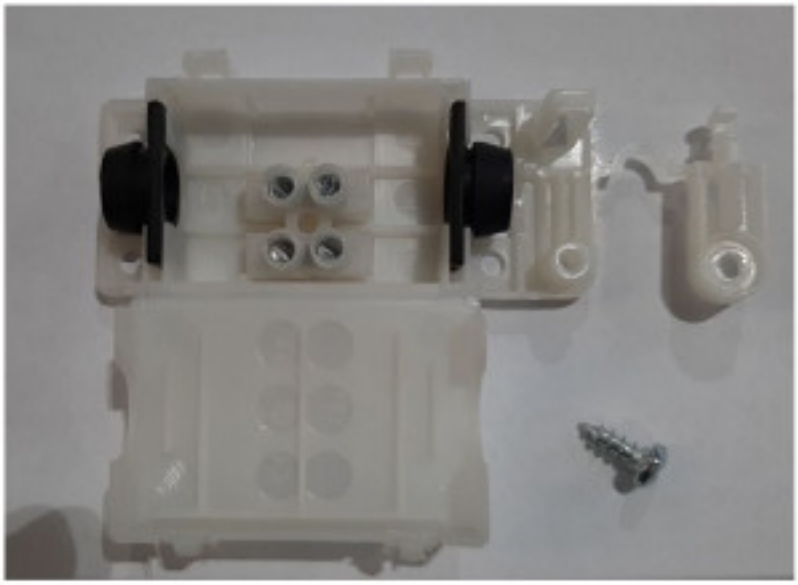

DESCRIPCIÓN

Caja de conexion de dos polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105ªC para aparatos con aislamiento en clase II. Fijacion con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 2x1,5mm2 con diametro de 6 a 8,5mm. Con presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	1,47€
10	1,01€
100	0,90€
300	0,85€

8 435100 530553

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

4960008A

Caja conexión 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II blanca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 10 Gramos

Embalaje: Caja 300 Uds.

NOTAS

Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 1 presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 67	Ancho (mm): 40
Alto (mm): 13,4	Sección (mm2): 1,5
Color: Blanco	Tensión In (Vac): 450
Intensidad In (A): 17.5	Temperatura (°C): 105
Conexión: Tornillo	Grado de protección: IP44

DOCUMENTOS

IMQ

VDE (Alemania)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.