G5K000P0

Placa de control corona modulo led a bateria GPC

09 de mayo de 2024, 21:15

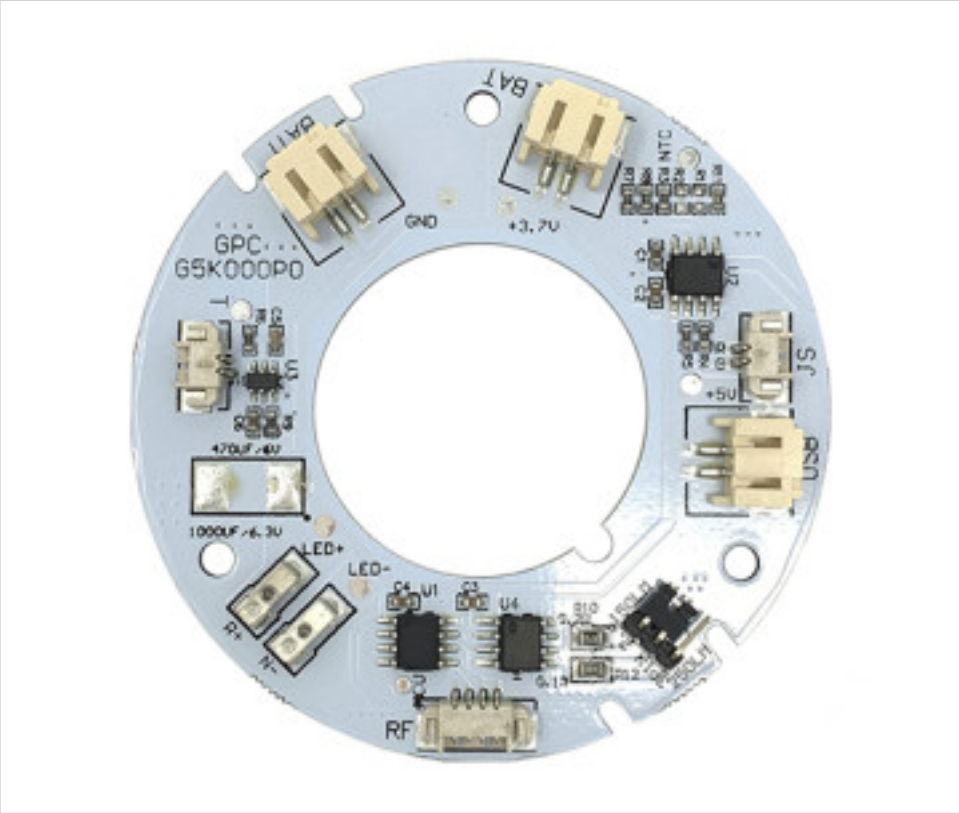

DESCRIPCIÓN

Placa de fibra de vidrio en forma de corona circular. Diametro exterior 65mm; interior 31mm. Con 3 agujeros de fijación de diametro de 3mm a 120 grados.Las placa lleva un controlador Jumper que permite elegir el flujo luminoso a 150lm o a 250lm. Conectores para 1 ó 2 baterias. Si solo se pone una bateria el otro conector queda libre. La bateria se puede conectar indistintamente a cualquiera de los 2 conectores y debe conectarse siempre despues de conectar el control tactil.. Segun el flujo luminoso seleccionado se podrá optar por poner una o dos baterias en funcion del tiempo necesario de autonomia.conector para control tactil y al micro USB. Conectores independientes + y - para la placa led. Conector RF opcional para control con mando a distancia.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	10,48€
10	9,53€
40	8,65€
80	8,25€

8 435100 520523

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Continúa en la siguiente página

G5K000P0

Placa de control corona modulo led a bateria GPC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 11 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Jumper que permite elegir 150lm o 250lm. Conectores a 1 ó 2 baterias, tactil y micro USB.
Nota: La bateria compatible es la G5K000P1 y debe conectarse despues de conectar el control tactil.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 65

Grado de protección: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.