KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille 230V On-Off / Dimmer

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
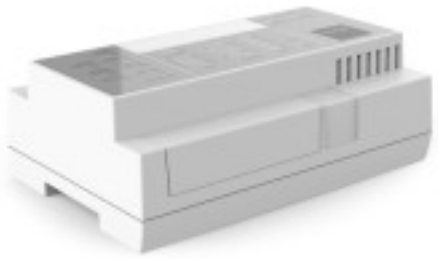	15LOGIC400ONE Récepteur LOGIC 400/ONE 6000W-230V	Pour le contrôle de 4 sorties d'éclairage. Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 45 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 6000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	132,87 € 126,54 €
	15MCUL1 Récepteur MCU-L1 1000W/110-240V	Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20	1 10	50,44 € 43,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille 230V On-Off / Dimmer

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUL1ONE Récepteur MCU-L1/ONE 1000W/110-240V	Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 250 Température Ambiante (°C): -25~+55 Indice de protection: IP20	1 10	58,27 € 46,77 €
	15MCUL2 Récepteur MCU-L2 2x500W/110-240V	Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20	1 10	50,44 € 43,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille 230V On-Off / Dimmer

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUSIM1	Récepteur MCU-SIM1 1000W/110-240V-presence simulator Récepteur avec fonctionnalité On / Off ou temporisée et simulateur de présence. 1 sortie Puissance maximale 1000W (230V). Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20	1 10	50,44 € 47,97 €
	15TOPL1ONE	Récepteur TOP-L1/ONE 3000W 110-240V Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 3000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	102,53 € 97,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCU1224P Récepteur MCU-1224P 12-24V	Pour les pilotes dimmables avec PUSH. Sortie contact sec normalement ouvert 1A max. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	63,32 € 60,31 €
	15MCUDMONE Récepteur MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V	Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 4~150 Température Ambiante (°C): 20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	57,47 € 54,73 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUPUSH	Récepteur Interface radio MCU-PUSH exit Push-Dim. 110-240V. 5A. Interface radiofréquence pour le contrôle des drivers Led avec entrée "push dim" Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Intensidad In (A): 5 Indice de protection: IP20	1 10	63,32 € 60,31 €
	15TOP0110	Récepteur interface TOP-0110 pour drviers 0-1/10V 2000W Récepteur pour régulation RF ou câble d'appareils avec entrée 0-1 / 10V max 2000W Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 2000 Indice de protection: IP20	1 10	86,68 € 82,55 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOP0110ONE	Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W Pour le contrôle des drivers 0 / 1-10V Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 2000	1 10	100,40 € 95,62 €
	15TOPDL20	Récepteur interface TOP-DL20 pour drivers DALI Récepteur interphase avec fonction de variateur et sortie DALI pour le contrôle de 20 appareils au maximum avec entrée DALI. Puissance 110-240Vac. Départ BUS DALI Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Indice de protection: IP20	1 10	91,87 € 87,49 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPDL20ONE	Récepteur interface TOP-DL20/ONE for Drivers DALI nterface pour contrôler drivers DALI. Max 20 drivers Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	114,66 € 109,20 €
	15WITOP100	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 1000	1 10	16,41 € 15,63 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 10000	1 10	26,17 € 24,92 €
	15WITOP30	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 300	1 10	13,10 € 12,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500	Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 5000	1	21,02 €
			10	20,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA03073	Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA Régulateur d'intensité pour modules LED à courant constant à 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	97,66 € 93,00 €
	15TOPA0307EXT3	Récepteur dimmer slave TOP-A0307/EXT3 CC 350-700mA Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	68,58 € 65,31 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA0307RGB	Récepteur dimmer TOP-A0307/RGB pour led RGB CC 350-700mA Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	97,66 € 93,00 €
	15TOPA05093	Récepteur dimmer TOP-A0509/3 pour led CC 500-900mA Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	97,66 € 93,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA0509EXT3	Récepteur esclave TOP-A0509 / EXT3 pour led CC 500-900mA Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 500 mA ou 900 mA, sélectionnable avec cavalier. Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	68,58 € 65,31 €
	15TOPA0509RGB	Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	98,28 € 93,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP100	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 1000	1 10	16,41 € 15,63 €
	15WITOP1000	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 10000	1 10	26,17 € 24,92 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP30	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 300	1 10	13,10 € 12,48 €
	15WITOP500	Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 5000	1 10	21,02 € 20,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUDMW	Récepteur dimmer MCU-DMW with function Dim to warm CV 12-24V. Régulateur d'intensité pour LED de tension constante jusqu'à 12-24Vdc Max 4A avec fonction "Dim to Warm" Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	66,99 € 63,80 €
	15MCUV3RGB	Récepteur dimmer MCU-V3/RGB pour led RGB CV 12-24V. Régulateur de courant pour RGB led à tension constante 12-24Vdc max 2,5A par sortie. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	63,96 € 47,19 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUV4CCT	Récepteur MCU-V4/CCT dimmer and Tcolor pour led CV 12-24V. Régulateur d'intensité pour led chaud + froid à tension constante 12-24Vdc. Contrôle de Tcolor CCT (blanc dynamique) 2 sorties max 4A par sortie. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	67,34 € 46,15 €
	15MCUV5	Récepteur dimmer MCU-V5 pour led monocolor CV 12-24V. Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24Vcc max 5A. Avec 1 entrée de câble Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	63,96 € 45,24 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUV5C Récepteur dimmer MCU-V5/C no radio pour led monocolor CV 12-24V	Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24Vcc max 5A. Contrôle pour 1 entrée de câble. Sans rf Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	55,77 € 52,91 €
	15PLANO1224ONE Control unit PLANO-1224/ONE	Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	62,01 € 52,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOMASTER PLANO-MASTER 12-24V DC LED	Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT	1 10	62,28 € 59,32 €
	15PLANOONE PLANO-ONE 12-24V DC LED	Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24	1 10	69,62 € 66,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5	PLANO-V5 récepteur gradateur 1 canal monochromatique CV 12-24V Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20	1 10	42,04 € 40,04 €
	15PLANOV54CH	PLANO-V5 4CH dimmer récepteur 4 canaux monochrome CV CV 12-24V Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20	1 10	57,47 € 54,73 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5RGBW	Récepteur variateur PLANO-V5 RGBW pour LED RVB et RGBW CV 12-24V Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20	1 10	58,11 € 45,24 €
	15PLANOV5RGBWBL	Control unit PLANO-V5 RGBW/BLE Fonction: Mode 1: RVB. Mode 2: RGBW (W-W), Mode 3: RGBW (W-W + RGB) Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	70,66 € 67,29 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV84	Récepteur dimmer TOP-V8/4 pour led monocolor CV 12-24-36V. Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24-36 Vdc 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée à rallonger Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	98,25 € 93,57 €
	15TOPV8CCT2	Récepteur TOP-V8/CCT2 dimmer and Tcolor pour led a CV 12-24-36V. Régulateur d'intensité pour LED à tension constante 12-24-36 Vdc avec LED chaude et froide. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	107,12 € 102,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8EXT4	Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V. Régulateur esclave pour led à tension constante compatible avec les stations maîtres TOP-V8 / 4 monocolor Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	68,25 € 65,00 €
	15TOPV8RGBW	Récepteur dimmer TOP-V8/RGBW pour led RGB and RGBW CV 12-24-36V Régulateur d'intensité pour LED avec tension constante 12-24-36 Vdc de LED RGB et RGBW. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	98,25 € 93,57 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP100	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 1000	1 10	16,41 € 15,63 €
	15WITOP1000	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 10000	1 10	26,17 € 24,92 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP30	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 300	1 10	13,10 € 12,48 €
	15WITOP500	Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 5000	1 10	21,02 € 20,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Contrôle des moteurs

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCU1224 Récepteur MCU-1224 12-24Vdc/ac	Récepteur monocanal à basse tension 12-24Vdc / ac. Sortie contact sec normalement ouverte max 1A. Programmation simple via dip-switch. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Indice de protection: IP20	1 10	42,25 € 40,17 €
	15MCUM500 Récepteur MCU-M500 for 1 moteur max 500W	Commande du récepteur par RF et câble de 1 moteur avec puissance 500W max Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 500 Indice de protection: IP20	1 10	50,18 € 47,58 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle des moteurs

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUMONE	Récepteur MCU-M/ONE for 1 motor max 500W Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 500 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	62,27 € 50,96 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.