4960008 - 4619700

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc

2 juin 2024

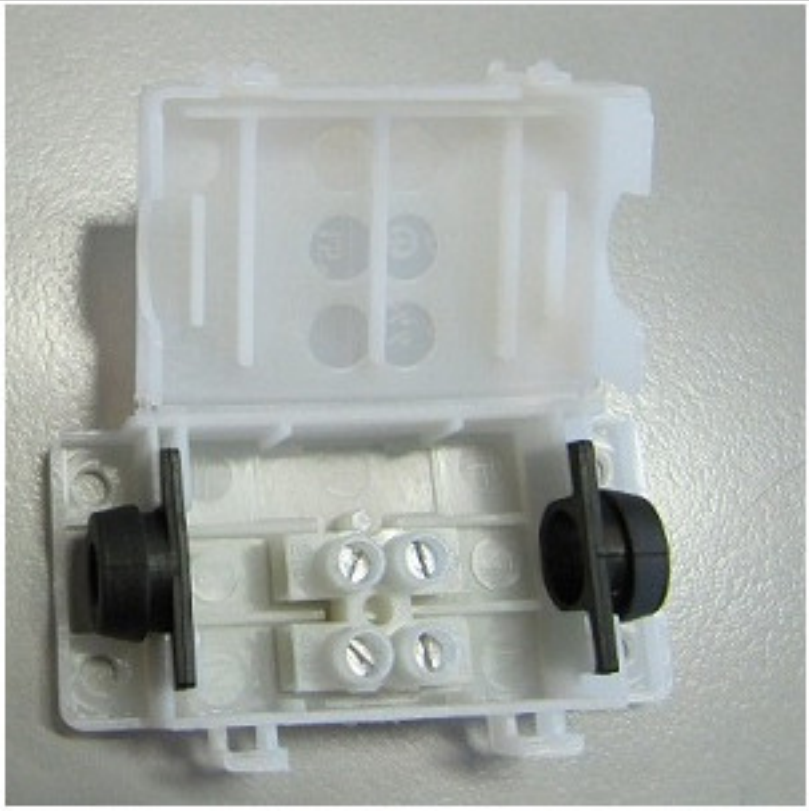

DESCRIPTION

Boîte de connexion bipolaire IP44 avec double isolation en polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105ªC pour appareils avec isolation de classe II. Fixation à 4 trous diam. 3,2 mm pour les vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5mm2 de diamètre 6 à 8,5mm. Sans serre-câble. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu avec l'utilisation d'un gel d'étanchéité.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	1,38€
10	0,95€
100	0,85€
300	0,79€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

4960008 - 4619700

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

IP44

CERTIFICADOS

Pesage: 10 Grammes

REMARQUES

Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 57,5

Largeur (mm): 31

Hauteur (mm): 13,4

Section (mm2): 1,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP44

DOCUMENTS

IMQ (Italie)

VDE (Alemagne)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé