

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm2-24A**



Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS3		1	0,1167 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 1 polo		50	0,1041 €
			100	0,0832 €
			7000	0,0757 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 7,25 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4110107		



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon


Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm²-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS7		1	0,2339 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 2 polos		50	0,2084 €
			100	0,1667 €
			3000	0,1516 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4110207		
				
	491MRS8		1	0,3501 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 3 polos		50	0,31 €
			100	0,2497 €
			2500	0,2267 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 22,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4110307		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm2-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS9		1	1,39 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 12 polos		20	1,26 €
			100	1,01 €
			1200	0,91 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.		
		Longitud (mm): 94 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4110007		



	491MRSC		1	0,2313 €
	Regleta OK431-NY- F 2.5mm. 2 polos		50	0,2062 €
			100	0,1650 €
			3000	0,15 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Altura 12,3mm		
		Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 12,3 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4108407		




Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm²-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT7		1	0,2538 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 2 polos marcados L,N		50	0,2261 €
			100	0,1808 €
			3000	0,1646 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4506907			



	491MRT8		1	0,3857 €
	Regleta OK431-NY 2.5mm. 3 polos marcados L,TT,N		50	0,3439 €
			100	0,2752 €
			2500	0,2503 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 22,5 Ancho (mm): 16,4 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4504407			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS4		1	0,3114 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 2 polos		50	0,2774 €
			100	0,2219 €
			3000	0,2018 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4111707			





MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS5		1	0,4667 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 3 polos		50	0,4161 €
			100	0,3328 €
			2000	0,3028 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.			
	Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4111807			

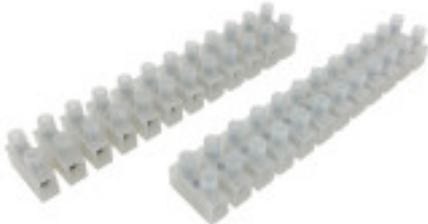

	491MRS6		1	1,87 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 12 polos		20	1,66 €
			100	1,37 €
			450	1,21 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. .Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.. Para UL Tension In Vac 300/600V-20A AWG12			
	Longitud (mm): 116,7 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4111590			



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT4		1	0,3271 €
	Regleta OK433-NY 4mm. 2 polos marcados L,N		50	0,2915 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2.		100	0,2332 €
	Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.		3000	0,2120 €
		Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,2 Alto (mm): 17,3 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 4503007			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 10mm2-57A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión eléctrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR12		1	2,25 €
		Regleta OK434-NY 10mm. 12 polos	20	2,00 €
			100	1,64 €
		Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado.	450	1,42 €
		Longitud (mm): 139,6 Ancho (mm): 23,1 Alto (mm): 20 Sección (mm ²): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4114590		



Subfamilia **Regletas Nylon 10mm2-57A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRTA		1	0,3506 €
	Regleta OK434-NY 10mm. 2 polos marcados L,N		50	0,3127 €
			100	0,2503 €
			2300	0,2276 €
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 23,1 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4504507			



	491MRTB			
	Regleta OK434-NY 10mm. 3 polos marcados L,TT,N			
	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2. Temperatura de ejercicio 110 C GWIT775 C (EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelados. Tornillos en acero cincado. Longitud (mm): 32,5 Ancho (mm): 23,1 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo Referencia: 4504007			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon enchufables

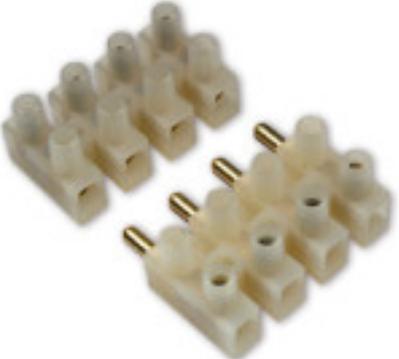Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 	<p>B3EN802 Regleta macho-hembra OK431 NY-SP 2 polos 2.5mm2</p> <p>Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)</p> <p>Longitud (mm): 15,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo</p> <p>Referencia: 4161707</p>			

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN802F		1	0,2991 €
	Regleta hembra OK431 NY-SPF 2 polos 2.5mm2		10	0,1996 €
			100	0,1663 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)		1500	0,1583 €
	Longitud (mm): 15 Ancho (mm): 32,6 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4161728			
				

	B3EN803		1	1,68 €
	Regleta macho-hembra OK431 NY-SP 3 polos 2.5mm2		10	1,13 €
			100	0,95 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)		1100	0,90 €
	Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN804		1	2,24 €
	Regleta macho-hembra OK431 NY-SP 4 polos		10	1,50 €
	2.5mm2		50	1,24 €
			750	1,20 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)			
	Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				

	B3EN903		1	2,18 €
	Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 3 polos 4mm2		10	1,47 €
			50	1,22 €
			700	1,16 €
	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)			
	Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

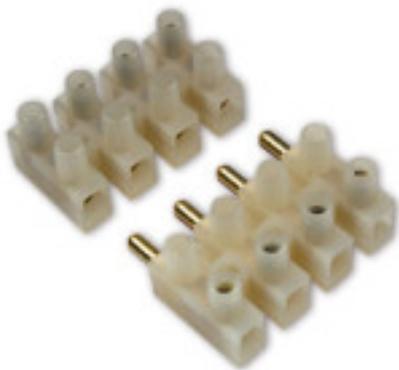Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN904		1	2,91 €
		Regleta macho-hembra OK433 NY-SP 4 polos 4mm2	10	1,95 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	100	1,63 €
		Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	500	1,53 €
				

	B3EN9M3		1	0,92 €
		Regleta macho OK433 NY-SPM 3 polos 4mm2	10	0,62 €
		Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 T110C. T125c x OK431 GWIT775 C (EN60695-2-13)	100	0,5121 €
		Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110	1000	0,4949 €
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EP902		1	0,88 €
		Regleta macho-hembra OK433 PLP-SP 2 polos 4mm	100	0,85 €
		Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,9 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 120	1000	0,82 €



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon atlas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR25		1	1,89 €
	Regleta OK200-2-FV-SP		100	1,66 €
		Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2.Terminales y tornillos de acero galvanizado	700	1,50 €
		Ancho (mm): 20,4 Alto (mm): 16,2 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
		Referencia: 4194717		
				

 9911L62	9911L62		1	0,85 €
	Regleta conexión 1106 L 2 polos		100	0,5621 €
		Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10	1500	0,4684 €
		Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo		
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>9911L63</p>	9911L63		1	1,27 €
	Regleta conexión 1106 L 3 polos		50	0,85 €
	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10		750	0,70 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 26,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				

	9911L64		1	1,46 €
	Regleta conexión 1106 L 4 polos		100	0,98 €
	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10		500	0,81 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 36,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo			
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Nylon**
 Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR2		1	1,68 €
	Regleta de conexión con portafusible OK133/2 4mm.		20	1,50 €
	2 polos		100	1,24 €
			800	1,11 €
		Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 .GWIT775 C(EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 níquelado. Tornillos en acero cincado. Clip portafusibles en bronce fosforoso.Polo portafusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V Longitud (mm): 21 Ancho (mm): 28,5 Alto (mm): 20,4 Sección (mm ²): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo Referencia: 4200262		



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR3		1	1,92 €
		Regleta de conexión con portafusible OK133/3 4mm. 3 polos	20	1,72 €
			100	1,34 €
			600	1,25 €
		Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 . GWIT775 C(EN 60695-2-13) Terminales de latón OT58 niquelado. Tornillos en acero cincado. Clip portafusibles en bronce fosforoso.Polo portafusible (5x20) 70°C 2,5mm2 6,3A 250V		
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28,5 Alto (mm): 20,4 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4200362			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**
 Subfamilia **Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR17		1	0,2453 €
	Regleta OK431-FV 2.5mm. 2 polos alta temperatura		50	0,2188 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado		100	0,1749 €
			3000	0,1590 €
		Longitud (mm): 14,5 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 4140217			



Subfamilia **Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR18		1	0,3669 €
	Regleta OK431-FV 2.5mm. 3 polos alta temperatura		50	0,3270 €
			100	0,2617 €
			2500	0,2379 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado			
	Longitud (mm): 22,5 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4140317			

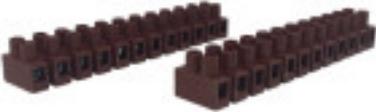

	491MR19		1	1,47 €
	Regleta OK431-FV 2.5mm. 12 polos alta temperatura		20	1,31 €
			100	1,08 €
			1200	0,95 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado			
	Longitud (mm): 94,3 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4140090			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**
 Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR14		1	0,3383 €
	Regleta OK433-FV 4mm. 2 polos alta temperatura		50	0,3015 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado		100	0,2412 €
			3000	0,2192 €
		Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 4136217			



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio


Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR15		1	0,5060 €
	Regleta OK433-FV 4mm. 3 polos alta temperatura		50	0,4511 €
			100	0,3609 €
			2000	0,3281 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado			
	Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 4136317			
				
				
	491MRH4		1	0,3384 €
	Regleta OK433/2 FV-H		50	0,3016 €
			100	0,2412 €
			3000	0,2194 €
	Regleta de 2 polos Alta temperatura T150°. versión alta 19.4mm.. Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2			
	Longitud (mm): 19,65 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 19,4 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
	Referencia: 41422.17			
				
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRM4		1	0,3524 €
		Regleta OK433-FV 4 mm. 2 polos marcados L,N alta temperatura	50	0,3141 €
			100	0,2510 €
			3000	0,2283 €
		Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 . GWIT775C(EN 60695-2-13) y GWT750C (EN 60695-2-11).Terminales de latón OT58 niquelado con tornillos de acero cincado Longitud (mm): 17 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 17,4 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo Referencia: 4503017		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**
 Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE802F		1	0,3173 €
	Regleta hembra OK431 FV-SPF 2 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	0,2115 €
			100	0,1763 €
			1500	0,1677 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)	Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 4170228			
				
	B3RE802M		1	0,68 €
	Regleta macho OK431 FV-SPM 2 polos 2.5mm2 alta temperatura		10	0,4529 €
			100	0,3774 €
			1500	0,3595 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)	Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 4170227			
				

Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE803		1	1,72 €
	Regleta macho-hembra OK431 FV-SP 3 polos		10	1,14 €
	2.5mm2 alta temperatura		100	0,95 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		1500	0,91 €
	Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				

	B3RE804		1	2,34 €
	Regleta macho-hembra OK431 FV-SP 4 polos		10	1,57 €
	2.5mm2 alta temperatura		50	1,31 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		750	1,22 €
	Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE902		1	1,43 €
	Regleta macho-hembra OK433 FV-SP 2 polos 4mm2		10	0,95 €
	alta temperatura		100	0,79 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		1000	0,75 €
	Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				

	B3RE903		1	2,18 €
	Regleta macho-hembra OK433 FV-SP 3 polos 4mm2		10	1,46 €
	alta temperatura		100	1,21 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		700	1,13 €
	Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia **Regletas Enchufable Fibra de Vidrio**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE904		1	2,86 €
	Regleta macho-hembra OK433 FV-SP 4 polos 4mm2		10	1,90 €
	alta temperatura		100	1,57 €
	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V0 T150 C GWT750 C (EN60695-2-11)		500	1,52 €
	Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Conexion Volantes**
 Subfamilia **Regletas Volantes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR00		1	1,90 €
	Regleta volante 2.5mm. 10 polos		10	1,69 €
			25	1,37 €
	Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2		450	1,21 €
	Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 20			
	Diámetro (mm): 4 Sección (mm2): 2,5			
	Color: Transparente Tensión In (Vac): 450			
	Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85			
	Conexión: Tornillo			
	Referencia: 58010.07			
				
	491MR01		1	2,64 €
	Regleta volante 6mm. 10 polos		10	2,35 €
			25	1,89 €
	Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2		450	1,72 €
	Longitud (mm): 138 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 25			
	Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 6			
	Color: Transparente Tensión In (Vac): 450			
	Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85			
	Conexión: Tornillo			
	Referencia: 5801207			
				

Subfamilia **Regletas Volantes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR02		1	4,88 €
		Regleta volante 10mm. 10 polos	5	4,34 €
			10	3,48 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	300	3,17 €
		Longitud (mm): 158 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 7,5 Sección (mm2): 10 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 5801307			
				

	491MR03		1	0,1772 €
		Regleta volante 1.5mm. 1 polo	50	0,1580 €
			100	0,1264 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	2400	0,1149 €
		Ancho (mm): 16 Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 10 Sección (mm2): 1,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo		
	Referencia: 5805907			
				

Subfamilia **Regletas Volantes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR04		1	2,29 €
		Regleta volante 4mm. 10 polos	10	2,04 €
			25	1,63 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	450	1,48 €
		Longitud (mm): 116 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 22		
		Diámetro (mm): 4,5 Sección (mm2): 4		
		Color: Transparente Tensión In (Vac): 450		
		Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85		
		Conexión: Tornillo		
		Referencia: 5801107		



	491MR05		1	5,99 €
		Regleta volante 16mm. 5 polos	5	5,34 €
			10	4,28 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	240	3,87 €
		Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 35		
		Diámetro (mm): 9,5 Sección (mm2): 16		
		Color: Transparente Tensión In (Vac): 450		
		Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85		
		Conexión: Tornillo		
		Referencia: 5801407		



Subfamilia **Regletas Volantes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR06		1	1,56 €
		Regleta volante 1.5mm. 10 polos	10	1,38 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2	25	1,09 €
			450	1,01 €
		Longitud (mm): 90 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 3,2 Sección (mm2): 1,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo Referencia: 5800907		
				

	491MR07		1	3,73 €
		Regleta volante 25mm. 1 polo	10	3,33 €
		Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V3	50	2,65 €
			100	2,42 €
		Ancho (mm): 40 Alto (mm): 39 Diámetro (mm): 12 Sección (mm2): 25 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo Referencia: 5801507		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Regletas Porcelana**
 Subfamilia **Regletas Porcelana**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7560010		1	0,99 €
	Regleta porcelana 6001 1 polo		100	0,62 €
			1000	0,4788 €
	Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm2		2000	0,4653 €
	Longitud (mm): 10,5 Ancho (mm): 17,5 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Conexión: Tornillo			
	Referencia: 025716			



	AR7560020		1	1,78 €
	Regleta porcelana 6002 2 polos		10	1,13 €
			100	0,87 €
	Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm2		1000	0,85 €
	Longitud (mm): 23 Ancho (mm): 17,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Conexión: Tornillo			
	Referencia: 025717			



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Porcelana

Subfamilia **Regletas Porcelana**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7560031		1	3,55 €
		Regleta porcelana 6003-N 3 polos	10	2,21 €
		Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm ²	100	1,68 €
		Longitud (mm): 34 Ancho (mm): 18,5 Alto (mm): 25 Conexión: Tornillo	1000	1,66 €
		Referencia: 036649		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Cajas de Conexion**
 Subfamilia **Cajas conexion Estandard**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Estandard a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960015		1	0,5444 €
	Caja de conexión OK601 2 polos 1.5mm con regleta		50	0,3721 €
	Clase II. Incluye regleta 2 polos y tubo PVC.		400	0,3236 €
			1200	0,2995 €
		Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 34 Alto (mm): 13 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
		Referencia: 4635010		
				
	4960000		1	0,85 €
	Caja de conexión 2 polos 1.5mm.		100	0,5135 €
	Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100°. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. Clase II		1000	0,4466 €
			3000	0,4137 €
		Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 19,5 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20		
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Estandard**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960001		1	1,11 €
		Caja de conexión 3 polos 1.5mm.	100	0,67 €
		Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100°. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.Clase I	1000	0,5864 €
			3000	0,5431 €
		Longitud (mm): 49 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20		
				
	4960002		1	0,82 €
		Caja de conexión 2 polos 1.5mm. sin tubo	100	0,4993 €
		Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.	1000	0,4342 €
			3000	0,4018 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110		
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

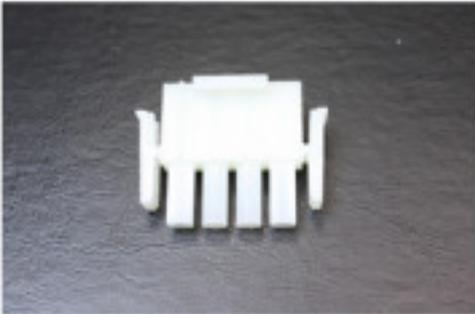
Subfamilia **Cajas conexión Estandard**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960003		1	0,98 €
	Caja de conexión 3 polos 1.5mm. sin tubo		100	0,5936 €
	Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.		1000	0,5161 €
			3000	0,4779 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110		
				

	4960004		1	0,1945 €
	Tubo de goma para caja de conexión		100	0,1082 €
	Tubo de goma para incorporar en caja de aislamiento 2 - 3 polos		1000	0,0983 €
			3000	0,0935 €
		Longitud (mm): 75 Color: Negro		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Cajas de Conexion**
 Subfamilia **Cajas y terminales MATE-N-LOK**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas y terminales MATE-N-LOK a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	T340F00		1	0,3921 €
	CAJA PORTAHEMBRA 4 VIAS MATE-N-LOK		1000	0,3563 €
		Carcasa Nylon Hembra 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 27,4 Alto (mm): 13,4 Color: Natural Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125		
	T341F05		1	0,3934 €
	CAJA PORTAMACHO 4 VIAS MATE-N-LOK		1000	0,3575 €
		Carcasa Nylon Macho 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27,43 Ancho (mm): 26,6 Alto (mm): 14,7 Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Cajas de Conexion**
 Subfamilia **Cajas conexion Ip44**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Ip44 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960008A		1	1,66 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II		10	1,14 €
			100	1,01 €
			300	0,96 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 1 presacable			
		Longitud (mm): 67 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4617795		



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960013		1	1,17 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm IP44 blanco para manguera plana		10	0,81 €
			100	0,70 €
			300	0,65 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable			
	Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44			
	Referencia: 4619794			
		  		
	4960014		1	2,46 €
	Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca mang.plana		10	1,68 €
			100	1,46 €
			300	1,35 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 2 presacables			
	Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44			
	Referencia: 4624694			
		  		

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960008		1	1,38 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca		10	0,95 €
			100	0,85 €
			300	0,79 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4619700		
	  			

	4960009		1	1,43 €
	Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca		10	0,99 €
			100	0,88 €
			300	0,82 €
	Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión 3 polos y gomas para IP44. Sin presacable			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4619600		
	  			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	49600091		1	1,90 €
		Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm IP44 blanco montada y cerrada	10	1,33 €
			100	1,18 €
		Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable	300	1,09 €
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44 Referencia: 4619693		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Conectores UL**

Subfamilia **Conectores UL**

En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores UL

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E50344Y		1	1,21 €
	Conector eléctrico UL blanco/amarillo		100	0,81 €
			1000	0,73 €
	Para cables 5-8 AWG22; 4-6 AWG20; 2-5 AWG18 y 2-3 AWG16.		2000	0,63 €
		Ancho (mm): 27 Alto (mm): 10 Color: Amarillo Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105		
		 		
	E50345R		1	1,26 €
	Conector eléctrico UL rojo/amarillo		100	0,83 €
			500	0,75 €
	Para cables 2-16mm2 : 9 AWG18; 4-6 AWG16; 2-5 AWG14; 2-5 AWG12 y 1-3 AWG10		1000	0,67 €
		Ancho (mm): 30 Alto (mm): 14 Color: Rojo Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105		
		 		

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores UL

Subfamilia **Conectores UL**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E50346G		1	1,82 €
	Conector eléctrico UL gris		100	1,22 €
	Para cables 3-7 AWG14; 2-6 AWG12; 2-4 AWG10 y 2 AWG8.		1000	1,11 €
	Ancho (mm): 33 Alto (mm): 18 Color: Gris Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105		2000	0,98 €



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Conectores compactos sin tornillo**
 Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	49B212411		1	1,29 €
	Conector WAGO 221-2411 de 2 conductores para instalación lineal 4mm2		60	0,83 €
			120	0,75 €
			600	0,72 €
	Ancho (mm): 8,1 Alto (mm): 8,9 Color: Transparente Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 85 Temperatura Ambiente (°C): -60~+105			
				   

	993230TT		750 (Pedido mínimo)	1,16 €
	Regleta conexión rápida 3203 TT 3 polos marcados T/T con tornillo			
	Con 3 polos y con tornillo tierra			
	Longitud (mm): 27,8 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18,5 Color: Beige Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110			
				  

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDMOR412		1	0,75 €
	Borne universal 2 polos Wago 221-412 Transparente		50	0,5187 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,4232 €

Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 13,1 Alto (mm): 8,3
Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32



	CDMOR413		1	0,99 €
	Borne universal 3 polos Wago 221-413 Transparente		50	0,68 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,5324 €

Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 18,7 Alto (mm): 8,3
Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32



MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDMOR415		1	1,51 €
	Borne universal 5 polos Wago 221-415 Transparente		50	1,05 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,85 €
	Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 29,9 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32			



	493Q008		1	1,86 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido		50	1,22 €
	1,5-2,5mm ² - 8 contactos		100	1,08 €
	Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm ² VDE 600V, 24A. UL 600V		500	1,04 €
	Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 39,2 Alto (mm): 9,1 Color: Verde Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493W002		1	0,81 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2		50	0,5364 €
	- 2 contactos		100	0,4664 €
			500	0,4430 €
	Para cables rígidos y flexibles seccción 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105			
	Color: Transparente			