

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Fuentes para Led 12V a su disposición. Los drivers de voltaje constante alimentan los LED que requieren un voltaje de salida fijo con una corriente de salida máxima. En estos LED, la corriente ya está regulada, ya sea por resistencias simples o por un controlador interno de corriente constante, dentro del módulo LED. Estos LED requieren un voltaje estable, generalmente 12V ó 24V.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030004A		1	6,14 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 4W		5	5,11 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc.		10	4,64 €
	Cableado 18cm UL1007 18AWG		50	4,34 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~0.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504A		1	6,29 €
	Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc		10	5,24 €
	350mA 4W		50	4,76 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 350mA según carga		200	4,45 €
	Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.05~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			




	G5030006		1	7,90 €
	Alimentador Led CV UT 12V 6W		10	6,60 €
			50	5,99 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc		100	5,60 €
	Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,55			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706C		1	17,00 €
	Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W		5	14,16 €
	Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga. Para incorporar		10	12,88 €
			50	12,04 €
	Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 401244			



SELV




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706H		1	10,24 €
	Alimentador Led IP66 CV CC SLT6-700ISC-UN		5	8,54 €
	700mA (12Vdc) 6W		20	7,76 €
	Tension constante 12VDC y corriente constante 700mA según identifique la carga.Rango de tension 120-240/12VDC. Clase II. Factor de potencia: 0,90@120V; 0,80@220-240V.		200	7,25 €
	Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~6.3 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP66 Factor de potencia: 0.80			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante


Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA		5	9,26 €
	(12Vdc) 6W		10	8,41 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga		50	7,80 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,40			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentador Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8W		50	6,40 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 700mA según carga.		200	5,98 €
	Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0,625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			

LETARON












	G5030012B		1	8,06 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 12W		5	7,28 €
			10	6,63 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado en entrada y salida con 20cm cable.		50	6,11 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,9			



AcTEC



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413650		1	15,81 €
	Alimentador MINILED CV 10V-15W -RN1365		10	14,43 €
	Tension constante .IP20. Clase II. Tension entrada 90-264V/ salida 10VDC		20	13,39 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Azul Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 10 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 85			
		      		

	G5030015		1	7,66 €
	Alimentador Led CV SLT15-12VF-2s 12V 15W		5	6,38 €
	Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 83%		10	5,81 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.7		100	5,42 €
		       		

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030015A		1	11,19 €
	Alimentador Led CV SLT15-12VFG 12V 15W		5	9,33 €
	Ultra plano 12mm. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 81,5%		10	8,49 €
			100	7,93 €
	Longitud (mm): 138 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 12 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,5			



	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentador Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 12Vdc		10	7,22 €
			100	6,72 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030015D		1	11,05 €
	Alimentador Led CV SLT15-12VF-2S 12V 15W		5	9,20 €
			10	8,37 €
	Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 12Vdc. Clase II.		50	7,75 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vac): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			




	G503015D		1	11,44 €
	Alimentador Led CV SUPERTHIN 12V 15W		10	9,53 €
			100	8,67 €
	Tensión constante.220-240/12VDC.		200	8,09 €
	Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.75 Referencia: 401498			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentador Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
			10	9,61 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		100	8,97 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			




	G503021		1	11,19 €
	Alimentador Led CV SLT20-12VFG 12V 20W		5	9,33 €
			10	8,49 €
	Ultraplano 14mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 84,1%		50	7,93 €
	Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 14 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.66 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.50			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503021B		1	17,77 €
	Alimentador Led CV FLAT 12V 20W		5	16,16 €
	Tensión constante.Clase II. Extraplano		10	14,69 €
			50	13,73 €
	Longitud (mm): 154 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 14 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.66 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			




	G503021C		1	14,89 €
	Alimentador Led CV SLT20-12VF-2S 12V 20W		5	12,40 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante de 12Vdc. Eficiencia a plena carga >82%.		10	11,27 €
			50	10,44 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON




	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	11,02 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9			

LETARON




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

LETARON




	G503030B		1	29,02 €
	Alimentador Led CV FLAT 12V 30W		5	26,38 €
			10	23,99 €
	Extraplano. Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II		50	22,41 €
		Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9 Referencia: 401292		


arditi
LIGHTING INNOVATION



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503030D		1	14,56 €
	Alimentador LED CV SLT30-12VLG-E 12V 30W		5	12,13 €
	Tensión constante.220-240/12VDC.		10	11,02 €
			50	10,27 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G503030F		1	19,01 €
	Alimentador Led CV SLT30-12VLG-Es 12V 30W		5	15,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 83,6%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030		1	20,98 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT30-12VFG 12V 30W		5	19,08 €
	ECO Diseño ERP.Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 83,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longitud (mm): 246 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95			




	G5030040		1	12,99 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 40W		5	11,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	10,74 €
			50	10,02 €
	Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0~3.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentador Led CV AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
			10	13,77 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		100	12,87 €
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			


LETARON

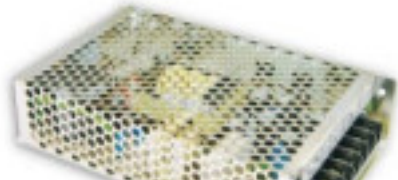


	G5030050		1	23,06 €
	Alimentador Led CV MW RS 12V 50W		10	20,38 €
			20	19,50 €
	Tensión constante. Entrada 115V o 230V con selector			
	Longitud (mm): 99 Ancho (mm): 97 Alto (mm): 36 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 115~230 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030050A		1	18,34 €
	Alimentador Led CV UT 12V 50W		5	16,67 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc		10	15,15 €
			50	14,16 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 62 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030050B		1	16,80 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 50W		5	15,26 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	13,88 €
			50	12,97 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503050		1	40,60 €
	Alimentador Led CV FLAT 12V 50W		5	36,92 €
	Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II		10	33,55 €
			50	31,37 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 64 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			


Referencia: 401297




	G5030060A		1	28,80 €
	Alimentador Led CV SLT60-12VLG-E 12V 60W		5	26,20 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc.		10	23,80 €
	Eficiencia 87,8%		25	22,24 €
	Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060B		1	39,01 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT60-12VFG-UN 12V		5	35,48 €
	60W		10	32,25 €
			100	30,13 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 91,1%			
		Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		




	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
			50	16,00 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc			
		Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9		




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060D		1	18,14 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 60W		5	16,50 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	15,00 €
			50	14,00 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac 12Vdc 60W		5	19,25 €
	Salida a tensión constante 12Vdc		10	17,50 €
			50	16,35 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~135 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	16,02 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

LETARON




	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.		100	14,98 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			


LETARON



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030075		1	39,01 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFG 12V 75W		5	35,48 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 91,5%		10	32,25 €
			100	30,13 €
		Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95		




	G5030075A		1	51,45 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V 75W		5	46,77 €
	ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 90,7%. 60W(120V) 75W(240V)		10	42,52 €
			50	39,74 €
		Longitud (mm): 333 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16,5 Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Factor de potencia: 0.95		




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503075		1	22,63 €
	Alimentador LED CV LARGE 12V 75W		10	18,99 €
	Tension constante , clase II , IP 20		30	18,41 €
	Longitud (mm): 200,8 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 75 Temperatura Crítica (°C): 80 Referencia: 401290			




	G503075A		1	30,78 €
	Alimentador Led CV 12V 75W		5	27,98 €
	Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II		10	25,44 €
			50	23,79 €
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9 Referencia: 401364			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030100A		1	45,96 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT100-12VFG 12V		5	41,78 €
	100W		10	37,97 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 92%		50	35,49 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~96 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030100B		1	48,30 €
	Alimentador Led CV SLT100-12VL-E 12V 100W		5	43,90 €
	ECO Diseño ERP.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 88,5%		10	39,91 €
			30	37,31 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

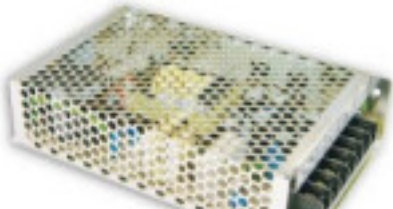Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030102		1	41,59 €
	Alimentador Led CV MW RS 12V 100W		10	34,66 €
	Tensión constante		30	33,01 €
	Longitud (mm): 159 Ancho (mm): 97 Alto (mm): 38 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 88~264 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO			

