



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Alimentadores Led a Corriente Constante**
 Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Fuentes de alimentacion Led. En esta sección de nuestro catálogo encontrará una amplia gama de Alimentadores Led a corriente constante variable por Dip-Switch. Recuerde que puede descargarlo en pdf y Excel para mayor comodidad.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503610		1	8,71 €
	Alimentador Led CC MIW-10 multicolorrente hasta		5	7,92 €
	500mA 10W		10	7,20 €
			50	6,73 €
	ECO Diseño ERP. Para incorporar. Salida a Corriente constante seleccionable de 250mA a 500mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 54 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~277 Intensidad Out (A): 0.25~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.90			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC14700		1	5,65 €
	Alimentador LED CC		5	5,13 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 700mA 14 W		10	4,66 €
	s/tapa		20	4,31 €
		Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 350, 500,550 y 700mA. Vout 6-20Vdc. No Incluye las tapas para uso independiente.		
		Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 6~20 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7~14 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		Referencia: 145154		




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC14700A		1	6,21 €
	Alimentador LED CC		5	5,65 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 700mA 14 W		10	5,13 €
	Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 350, 500,550 y 700mA. Vout 6-20Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.		20	4,75 €
	Longitud (mm): 129 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 6~20 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7~14 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503715B		1	9,32 €
	Alimentador Led CC MIW-15 multicolorrente hasta 700mA 15W		5	8,46 €
			10	7,70 €
			50	7,19 €
	ECO Diseño ERP. Para incorporar. Salida a Corriente constante seleccionable de 300mA a 700mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 54 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~277 Intensidad In (A): 0.2 Intensidad Out (A): 0.3~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.90			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC15360		1	18,27 €
	Alimentador Led CC MP 15 HPFU multicorriente hasta 360mA 15W		5	16,60 €
			10	15,09 €
			50	13,98 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 60mA a 360mA.			
	Longitud (mm): 115 Ancho (mm): 34 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2~41.5 Intensidad Out (A): 0.06~0.36 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.12~15 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.8 Referencia: 127710			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC17400		1	5,65 €
	Alimentador LED CC		5	5,13 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 400mA 17 W s/tapa		10	4,66 €
			20	4,31 €
		Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 250, 300,350 y 400mA. Vout 20-42Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.		
		Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.4 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10.5~16.8 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		Referencia: 145155		




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC17400A		1	6,21 €
	Alimentador LED CC		5	5,65 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 400mA 17 W		10	5,13 €
	Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 250, 300,350 y 400mA. Vout 20-42Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.		20	4,75 €
	Longitud (mm): 129 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.4 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10.5~16.8 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503609		1	19,25 €
	Alimentador Led CC SLT20-500IL-UN multicorriente hasta 500mA 20W		5	16,06 €
			10	14,60 €
			100	13,65 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 150mA a 500mA por DIP switch.Clase II			
	Longitud (mm): 85,3 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~277 Tensión Out (Vdc): 5~40 Intensidad Out (A): 0.15~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.75~20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.70-0.90			



Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503720A		1	11,15 €
	Alimentador Led CC MIW-20 multicorriente hasta 700mA 20W		5	10,14 €
			10	9,20 €
			50	8,61 €
	ECO Diseño ERP. Para incorporar. Salida a Corriente constante seleccionable de 350mA a 700mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 65 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~277 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 60 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.90			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC20700		1	17,71 €
	Alimentador Led CV CC UNIVERSALE 20		5	16,11 €
	multicorriente hasta 700mA 20W		10	14,64 €
			50	13,55 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 250mA a 700mA y a tension constante 24Vdc			
		Longitud (mm): 111 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.25~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.97		
		Referencia: 122201		



Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC2090B		1	15,07 €
	Alimentador Led CV-CC UNIVERSALE 20HC		5	13,68 €
	multicorriente hasta 900mA 20W		10	12,45 €
			50	11,53 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 900mA y a tension constante 24Vdc			
	Longitud (mm): 111 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 110~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.9 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.93			
	Referencia: 122198			




	A413980		1	24,62 €
	Alimentador Led CC Minibravo RN1398		5	18,94 €
	350-500-700mA 14-20-22W		10	18,12 €
			40	17,62 €
	Salida a corriente constante 350mA (15W) -500mA(20W) -700mA (22W) seleccionable con jumper.			
	Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 72 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14~22 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.57			



Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC22500		1	11,27 €
	Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W		5	10,24 €
			10	9,31 €
			50	8,63 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 125mA a 500mA			
	Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.125~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~22 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			
	Referencia: 127570			

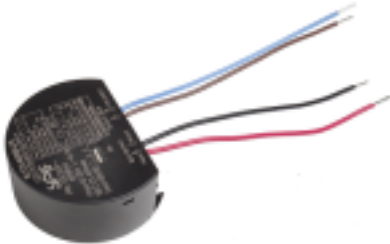

	G503623		1	19,02 €
	Alimentador Led CC SLT23-600IB-UN multicorriente hasta 600mA 23W		5	15,85 €
			10	14,40 €
			50	13,34 €
	ECO diseño ERP. Para incorporar. Salida a CC de 200 a 600mA con saltos de 50mA.			
	Alto (mm): 27 Diámetro (mm): 64 Color: Negro Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 6~42 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~23.4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.7-0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503611		1	15,83 €
	Alimentador Led CC SLT25-600IL-E multicorriente hasta 600mA 25W		5	13,20 €
			10	11,99 €
			100	11,21 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 600mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 85,3 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.6 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6.7~25.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.8-0.9			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

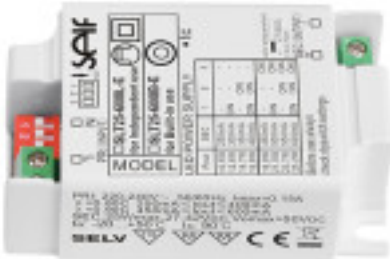Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503611B		1	14,39 €
	Alimentador Led CC SLT25-600B-E multicolorrente hasta 600mA 25W		5	11,99 €
			10	10,91 €
			100	10,19 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 600mA por DIP switch. Modelo sin tapas para incorporar			
		Longitud (mm): 66,7 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.6 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6.7~25.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.8-0.9		




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC25600		1	5,85 €
	Alimentador LED CC		5	5,32 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 600mA 25 W s/tapa		10	4,84 €
			20	4,49 €
		Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 450, 500,550 y 600mA. Vout 20-42Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.		
		Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.45~0.6 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18.9~25.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		Referencia: 145156		




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC25600A		1	6,43 €
	Alimentador LED CC		5	5,84 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 600mA 25 W		10	5,31 €
	Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 450, 500,550 y 600mA. Vout 20-42Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.		20	4,92 €
	Longitud (mm): 129 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.45~0.6 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18.9~25.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC32725		1	14,61 €
	Alimentador Led CC PROFLAT 30 multicorriente hasta 725mA 32W		5	13,29 €
			10	12,08 €
			50	11,18 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 725mA			
	Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.725 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~32 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95 Referencia: 127572			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC33800		1	6,31 €
	Alimentador LED CC		5	5,74 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W s/tapa		10	5,22 €
			20	4,83 €
		Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 650, 700,750 y 800mA. Vout 20-42Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.		
		Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.65~0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 27.3~33.6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		Referencia: 145157		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC33800A		1	6,88 €
	Alimentador LED CC		5	6,26 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W		10	5,69 €
	Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 650, 700,750 y 800mA. Vout 20-42Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.		20	5,27 €
	Longitud (mm): 129 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.65~0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 27.3~33.6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503801		1	23,96 €
	Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W		5	21,79 €
			10	19,81 €
			50	18,51 €
	ECO Diseño ERP Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch.Clase II			
	Longitud (mm): 135,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~277 Tensión Out (Vdc): 2~50 Intensidad Out (A): 0.25~1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.5~35 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.75-0.9			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503801B		1	22,18 €
	Alimentador Led CC SLT35-1000IB-UN multicorriente hasta 1000mA 35W		5	20,16 €
			10	18,33 €
			50	17,13 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch. Modelo sin tapas azules. Para incorporar			
	Longitud (mm): 95,6 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~277 Tensión Out (Vdc): 2~50 Intensidad Out (A): 0.25~1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0.5~35 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.75-0.9			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC401050		1	17,71 €
	Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W		5	16,11 €
			10	14,64 €
			50	13,56 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 300mA a 1050mA			
	Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 22 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.3~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~40 Temperatura Ambiente (°C): -25~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			
	Referencia: 127574			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC40800		1	6,88 €
	Alimentador LED CC		5	6,26 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 800mA 40 W s/tapa		10	5,69 €
			20	5,27 €
		Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 500, 600,700 y 800mA. Vout 30-50Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.		
		Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 30~50 Intensidad Out (A): 0.5~0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 25~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		Referencia: 145158		



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC40800A		1	7,44 €
	Alimentador LED CC		5	6,76 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 800mA 40 W		10	6,15 €
			20	5,69 €
	Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 500, 600,700 y 800mA. Vout 30-50Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.			
	Longitud (mm): 129 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 30~50 Intensidad Out (A): 0.5~0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 25~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503805		1	17,46 €
	Alimentador Led CC SLT45-1050IL-E multicorriente hasta 1050mA 42W		5	15,87 €
			10	14,44 €
			50	13,49 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 700mA a 1050mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 139 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 29,8 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.7~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18.9~42 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC421050		1	19,11 €
	Alimentador Led CC PROFESSIONAL 42		5	17,38 €
	multicorriente hasta 1050mA 42W		10	15,80 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 300mA a 1050mA		40	14,63 €
	Longitud (mm): 146 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.3~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~42 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			
	Referencia: 127484N			




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC441050		1	7,21 €
	Alimentador LED CC		5	6,56 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 1050mA 44W		10	5,96 €
	s/tapa		20	5,52 €
		Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 900, 950,1000 y 1050mA. Vout 20-42Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.		
		Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.9~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 37.8~44.1 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		Referencia: 145159		



Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC441050A		1	7,79 €
	Alimentador LED CC		5	7,07 €
	PROFESSIONALE ECO multicorriente 1050mA 44 W		10	6,43 €
			20	5,96 €
	Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 900, 950,1000 y 1050mA. Vout 20-42Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.			
	Longitud (mm): 129 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 20~42 Intensidad Out (A): 0.9~1.05 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 37.8~44.1 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G503815		1	26,27 €
	Alimentador Led CC SLT45-1150IB-UN multicorriente hasta 1150mA 45W		5	21,89 €
			10	19,90 €
			50	18,43 €
	ECO diseño ERP. Para incorporar. Salida a CC de 400 a 1150mA con saltos de 50mA.			
	Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 75,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 6~42 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 45 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC55350		1	15,18 €
	Alimentador Led CC MPSE 55-350 SLIM		5	13,79 €
	multicorriente hasta 350mA 55W		10	12,55 €
			70	11,61 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 100mA a 350mA. Clase I			
		Longitud (mm): 237 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.1~0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7~55 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		
		Referencia: 127524		




Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035080		1	20,18 €
	Alimentador Led CC SLT80-350IL-EU multicorriente hasta 350mA 80W		5	18,34 €
			10	16,67 €
			50	15,60 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 200mA a 350mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 110~270 Intensidad Out (A): 0.2~0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 23~80 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			
				
				


	G5037080		1	20,18 €
	Alimentador Led CC SLT80-700IL-EU multicorriente hasta 700mA 80W		5	18,34 €
			10	16,67 €
			50	15,60 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 325mA a 700mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 40~246 Intensidad Out (A): 0.32~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 34~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			
				
				

Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC80500		1	16,30 €
	Alimentador Led CC MP 80-500 SLIM multicorriente hasta 500mA 80W		5	14,82 €
			10	13,48 €
			72	12,48 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 500mA. Clase I			
	Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			
	Referencia: 122214I			



Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC80700		1	17,15 €
	Alimentador Led CC MP 80-700 SLIM multicorriente hasta 700mA 80W		5	15,59 €
			10	14,17 €
			72	13,12 €
	ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 325mA a 700mA. Clase I			
	Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.325~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			
	Referencia: 122213			



Subfamilia **Alimentadores Led Multi corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5037160		1	27,77 €
	Alimentador Led CC SLT160-700IL-EU multicolorriente hasta 700mA 160W		5	25,25 €
			10	22,96 €
			50	21,45 €
	ECO Diseño ERP. Corriente constante de salida seleccionable de 350mA a 700mA por DIP switch.			
	Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 120~228 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 42~160 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

