


G503703D

Alimentador Led CC MINIU-3.6-700mA 3,6W IP20

22 de febrero de 2025, 13:41

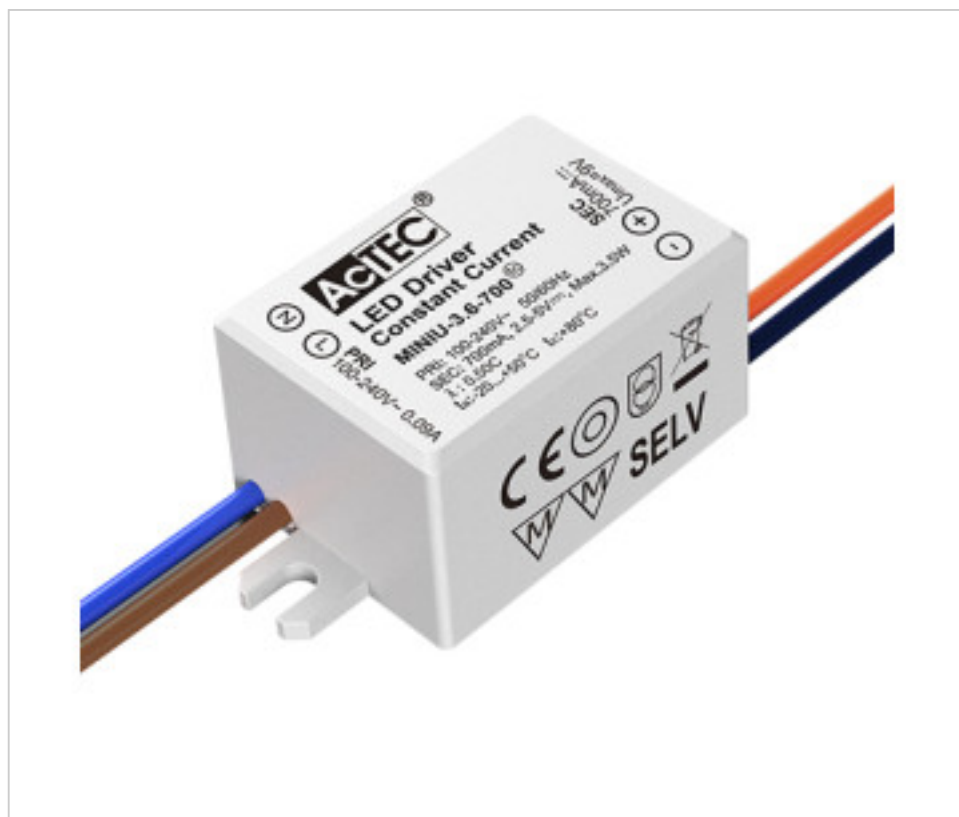

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida a corriente constante 700mA. Voltaje de entrada universal 100-240Vac. Voltaje de salida de 2,5 a 5Vdc. Rango de potencia de 1,75 a 3,5W. Cableado en primario con 18cm cable VDE 7726 0,5mm² y en secundario con 18cm cable UL1007 18AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,10€
	5	5,54€
	10	5,03€
	50	4,71€



Continúa en la siguiente página >>

G503703D

Alimentador Led CC MINIU-3.6-700mA 3,6W IP20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



ROHS
COMPLIANT

CB



Peso: 42 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Tensión de entrada universal 100-240Vac. ECO Diseño ERP. IP20. Salida corriente constante 700mA.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 53

Ancho (mm): 27

Alto (mm): 21

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~240

Tensión Out (Vdc): 2.5~5

Intensidad Out (A): 0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1.75~3.5

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.50

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MINIU-3.6-700mA 3,6W IP20](#)

 [CB](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)