


G503801

Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W

22 de febrero de 2025, 13:59

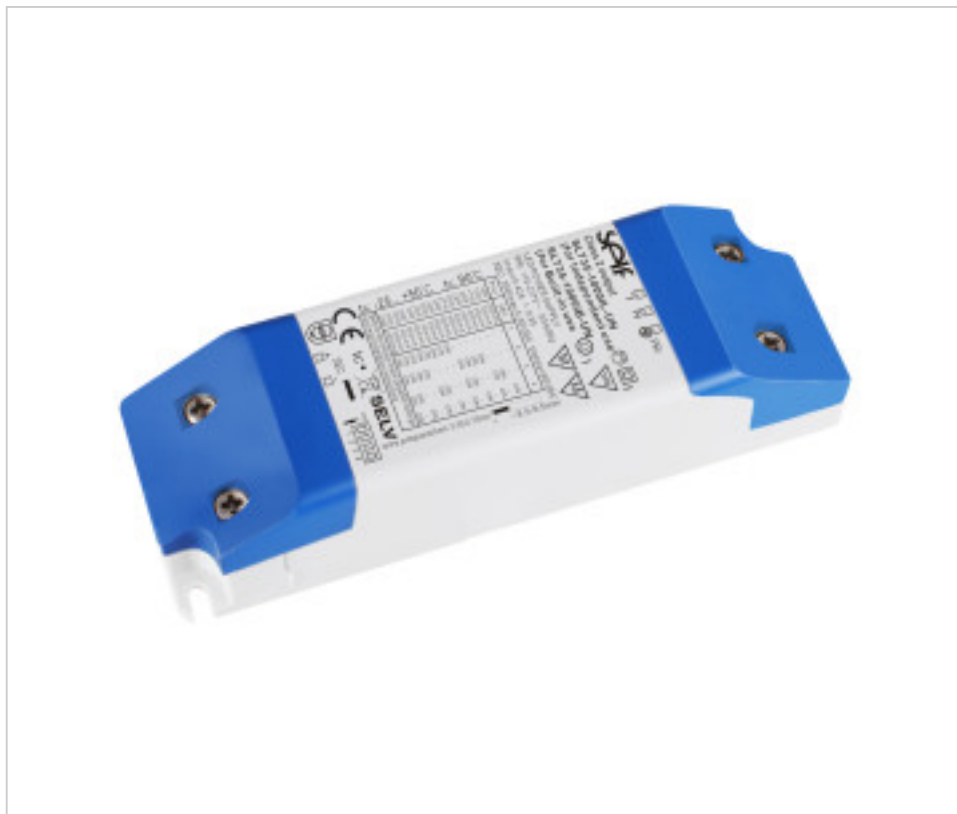

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Rango de voltaje salida 2-50V Alta eficiencia. Clase II. Terminales de conexión rápida.
Salidas seleccionables: 250mA-12W; 300mA-15W; 350 mA -17W; 400mA-20W; 450mA-22W; 500mA-25W; 550mA-27W; 600mA-30W; 650mA-32W; 700mA,750mA, 800mA, 850mA ,900mA,950mA,1000mA 35W. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático. Garantía 5 años.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 23,96€ |
| | 5 | 21,79€ |
| | 10 | 19,81€ |
| | 50 | 18,51€ |



G503801


Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 160 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP Corriente constante de salida seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch. Clase II

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 135,5

Ancho (mm): 39

Alto (mm): 30

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 110~277

Tensión Out (Vdc): 2~50

Intensidad Out (A): 0.25~1

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0.5~35

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.75-0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC SLT35-1000IL-UN multicorriente hasta 1000mA 35W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)