


18GR72103294B

Modulo circular d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP

03 de abril de 2025, 05:42

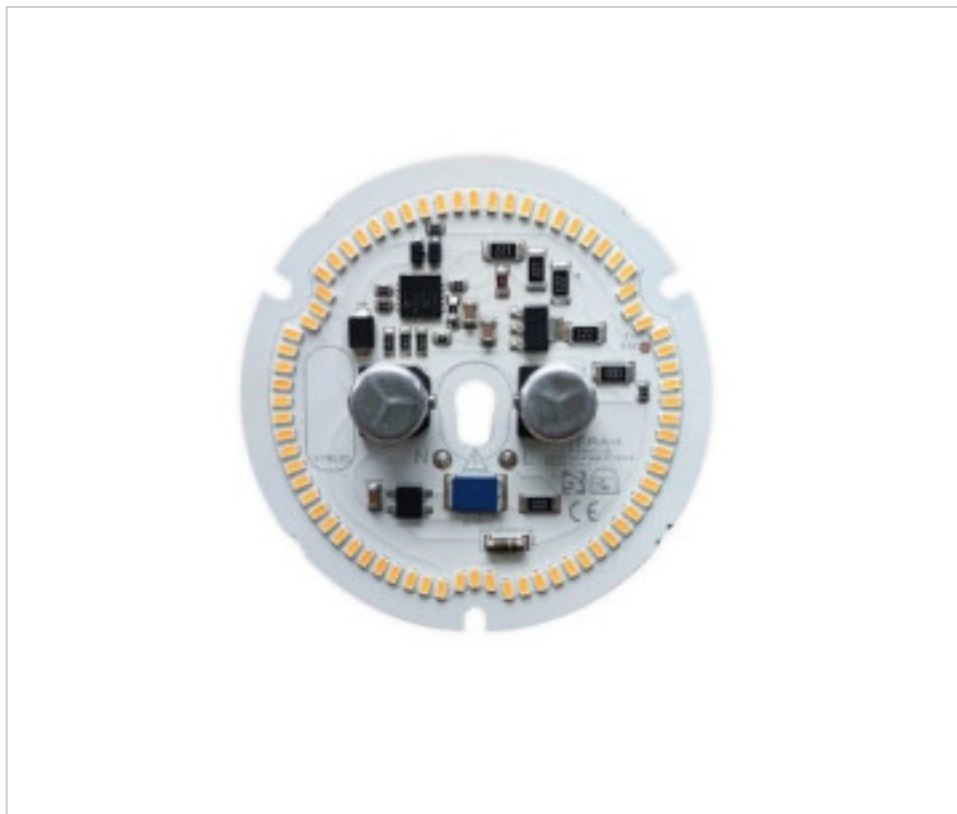

DESCRIPCIÓN

Modulo Led circular directo a red 230V cableado con 40cm de cable teflon FEP. Con adhesivo térmico incorporado. Regulable por corte inicio o fin de fase. Protección contra sobre descargas de la red y sobre temperatura 150°C

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	50	22,37€
	100	21,96€

Continúa en la siguiente página >>

18GR72103294B

Modulo circular d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 23 Gramos

Embalaje: Caja 50 Uds.

NOTAS

Clase Energetica E

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 11,5

Diámetro (mm): 70

Tensión In (Vac): 230

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 10

Temperatura Ambiente (°C): -40~+65

Temperatura Crítica (°C): 85

Temperatura Color (°K): 2700

Lúmenes: 1200

Ángulo (°): 130

CRI (≥): 90

Horas vida: 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.98

Invariabilidad del color: SDCM 3

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Ficha EPREL](#)

 [Modulo circular d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP](#)