


MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR40A050A

Portalámparas baja tension 5300 montado/PT75/SQ30/1/ 50cm

21 de diciembre de 2024, 18:24

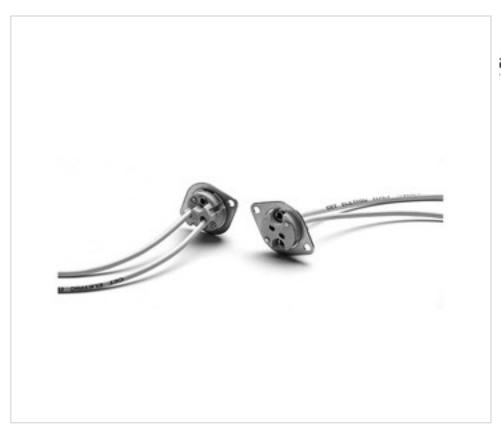



DESCRIPCIÓN

Portalamparas de esteatita para lamparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalamparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Montado sobre escuadra metalica provista de agujeros para fijacion con tornillos M3. Cableado con 50cm de cable Teflon PTFE de 0,75mm2 de seccion T250 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	3,76€
50	2,34€
500	1,83€
1000	1,78€



Continúa en la siguiente página >>



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR40A050A

Portalámparas baja tension 5300 montado/PT75/SQ30/1/50cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 15 Gramos Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Montado con escuadra. Con 50cm cable Teflon PTFE 0,75mm2. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23

Alto (mm): 13 Sección (mm2): 0,75

Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 250-300

DOCUMENTOS



Portalámparas baja tension 5300 montado/PT75/SQ30/1/ 50cm