


9911L63

Regleta conexión 1106 L 3 polos

21 de diciembre de 2024, 16:53

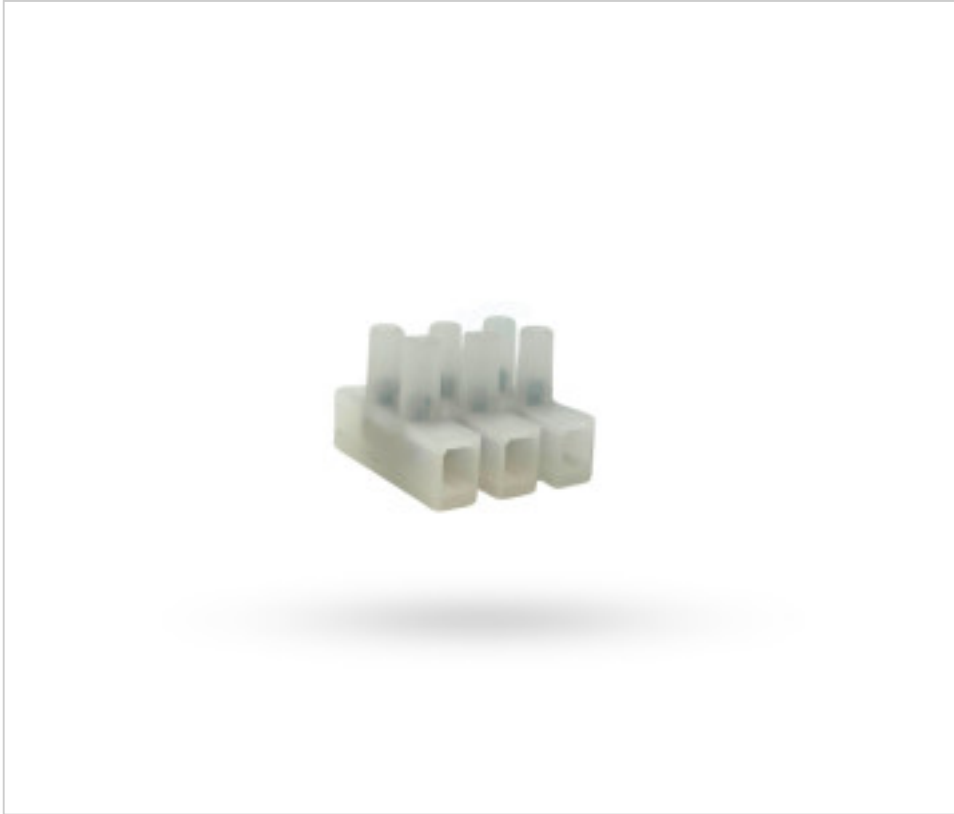

DESCRIPCIÓN

Regleta de conexión mas alta y mayor superficie aislante por polo. Con cajetín para fijación rápida. Tornillos imperdibles de M3. Par de apriete 0,5Nm. Para cables rigidos (1 a 6mm²) y flexibles (1 a 4 mm²)

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,21€
	50	0,81€
	750	0,67€



Continúa en la siguiente página >>

9911L63

Regleta conexión 1106 L 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 9 Gramos

Embalaje: Caja 750 Uds.

NOTAS

Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm², rígido 1-6mm²-VDE y UL600V.AWG10

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 31

Ancho (mm): 26,5

Alto (mm): 21,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 750

Intensidad In (A): 41

Temperatura (°C): 110

Conexión: Tornillo

DOCUMENTOS

 [Regleta conexión 1106 L 3 polos](#)

 [UL \(USA\)](#)