


DIMMER PDE E27 TG SMART TOUCH LFP A802

Cod. 040050 -

Portalampane smart E27 parzialmente filettato con touch dimmer integrato. Questo modello è provvisto di regolazione del minimo e di protezione supplementare per il fine vita lampada

Smart touch E27 lampholder with integrated electronic touch dimming. This model has minimum brightness adjustable and protection for end of life lamps

- Protezione fine vita lampada (LFP) integrata
 - Luminosità minima regolabile
 - Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione
 - Portalampane parzialmente filettato con touch dimmer
 - Per cavi piatti e tondi
- Integrated load failure protection (LFP)
 - Minimum brightness adjustable
 - Memory on last dimming level
 - Lampholder with partly threaded outer shell and touch dimmer
 - For flat and round cables

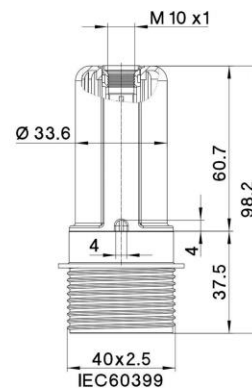

ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -

DIMMER PDE E27 TG SMART TOUCH LFP A802

Cod. 040050 -

Note

- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di lampade incandescenti e LED purchè dimmerabili. Con contatto breve del PAD si accende, con contatto prolungato si aumenta il flusso luminoso e con successivo contatto prolungato si riduce il flusso luminoso. Con contatto breve successivo si spegne. In accensione da PAD touch o da presa comandata il dimmer si porta alla massima luminosità (per agevolare l'innesco delle lampade LED) e poi si riduce automaticamente all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento
- In caso di intervento della protezione togliere tensione al dimmer per ripristinare il funzionamento
- Raccordo filettato per fissaggi con tigi metalliche (M10x1)
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

Note

- The dimmer is designed for the dimming of incandescent and LED dimmable lamps. Short contact with the PAD turns on the light, with long contact increases the brightness, and long contact with the next flow is reduced brightness. With next short pressure the lamp switches off. When you turn on the dimmer from touch PAD or controlled socket the dimmer increases to maximum brightness (to facilitate the ignition of LED lamps) and then is automatically reduced to the last value selected before the shutdown.
- In the event of the intervention of protection you have to release supply voltage in order to restore the dimmer function
- Threaded connection for metal stem (M10x1)
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants

Cod. 038304 - ASS - liscio / ASS - plain outer shell

Cod. 040053 - ASS - filettato / ASS - threaded outer shell

Cod. 040054 - ASS - parzialmente filettato / ASS - partly threaded outer shell

Cod. 039158 - NIP - liscio / NIP - plain outer shell

Cod. 040049 - NIP - filettato / NIP - threaded outer shell

Cod. 040050

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	220-240 Vac
Range di potenza	<i>Power range</i>	4-25W
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	Incandescenza-alogene LED Retrofit / Incandescent-halogen LED Retrofit
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	regolazione touch con cavo / touch regulation with cable
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	35 °C
Frequenza	<i>Frequency</i>	50-60Hz
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	piatti H03VVH2-F o tondi H03VV-F 2x0,75 mm ² piatti H03V2V2H2-F o tondi H03V2V2-F 2x0,75 mm ² / flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2x0,75 mm ² flat H03V2V2H2-F or round cable H03V2V2-F 2x0,75 mm ²
Fissaggio/Chiusura	<i>Fixing/Closure</i>	con nipple metallico (M10x1) / with metal nipple (M10x1)
Dimensione	<i>Dimension</i>	40 x 98 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	tradizionale / traditional
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	20
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.