


Relco GROUP



Trasformatori elettronici per lampade a bassa tensione Electronic Transformer for low voltage lamps

FOX 105PFS TH plus -RN1581

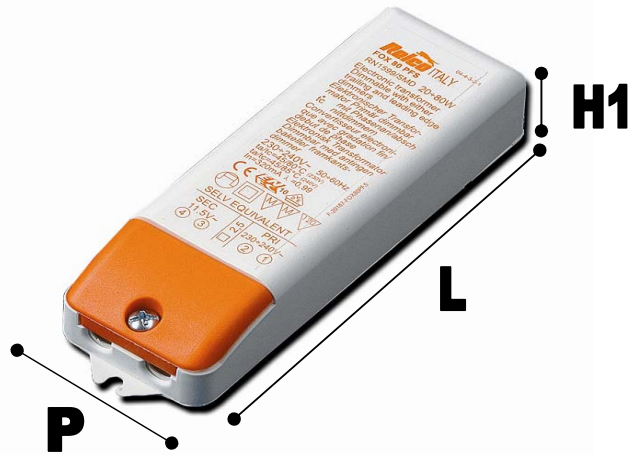

CODICI			RN1581	
Potenza della lampada Lamp wattage	W MIN-MAX		20÷105	Trasformatore elettronico uso indipendente per lampade a bassissima tensione. Dimensioni e peso ridotte ,totale assenza di rumore in fase di regolazione .
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac		230 240	Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con r ripristino automatico.
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz		50-60	Morsetti di connessione a vite
Corrente di rete nominale Mains operating current	A		0,45	Electronic transformers for low voltage lamps Low dimensions and weight
Fattore di potenza Power factor	φ		98	Low level of noise during a dimmable step Internally protected
Tensione secondaria di uscita Output voltage	Vac		12	Screw connectors
ta - max temp. ambiente - <u>uso indipendente</u> ta - max. ambient temp - <u>independent using</u>	°C		NA	
ta - max temp. ambiente - <u>ad incasso</u> ta - max. ambient temp - <u>recessed</u>	°C		0...40	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C		85	
Protezione termica Thermal protection			SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection			SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection			SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection			SI YES	
Dimming taglio di fase Phase cutting dimming	TRIAC (L)		SI YES	
Dimming taglio di fase Phase cutting dimming	IGBT (C)		SI YES	
Sezione cavo Primario Section of supply cables	mmq		2,5	NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES
Sezione cavo secondario Section of lamp cables	mmq		2,5	Sicurezza/Safety :EN61347-1 :EN61347-2-2
Lunghezza massima cavo lampada Max lenght lamp cable	m		2	Performance :EN60923
Grado di protezione Degree of protection	IP		20	Armoniche/Harmonics :EN61000-3-2
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm		123X28X38	Immunità/Immunity :EN61547
Imballo Packaging	PZ PCS		25	