


Scatola in poliammide **PA6.6** nera
 Autoestinguente **UL94V0**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Morsetto in **PA6.6** naturale
 Bussole in ottone OT58 nichelato
 Viti in acciaio zincato
 Guarnizioni in silicone
IP68 per 120h a 4mt

Box in black polyamide **PA6.6**
 Self-extinguishing **UL94V0**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Terminal block in natural **PA6.6**
 Inserts in brass OT58, nickel plated
 Screws in zinc plated steel
 Silicone waterproof rubbers
IP68 for 120h at 4mt

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-22

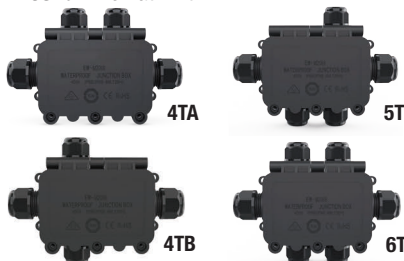

versione con cerniera
hinge version



versione con coperchio separato
version with separate cover **S**



Legenda delle quote
Legend for dimensions

Descrizione / Description	Art						Art					
Scatola Box	OK-M2068						OK-M2068 S					
Tipologia Type	corpo e coperchio uniti da cerniera body and cover linked by a hinge						S corpo e coperchio separati separate body and cover					
Sagoma Shape	2T	3T	4TA	4TB	5T	6T	2T	3T	4TA	4TB	5T	6T
Codice Code	4568200	4568300	4568400	4568410	4568500	4568600	4569200	4569300	4569400	4569410	4569500	4569600
Numero di ingressi e di uscite Number of in and out ways	1+1	1+2	2+2		2+3	2+4	1+1	1+2	2+2		2+3	2+4
Tipologia pressacavi Type of cable glands	2 x M20	1 x M16 2 x M20	2 x M16 2 x M20		2 x M20 3 x M16	2 x M20 4 x M16	2 x M20	1 x M16 2 x M20	2 x M16 2 x M20		2 x M20 3 x M16	2 x M20 4 x M16
Specifiche tecniche Technical characteristics	6 mm ² - 41A - 450V						10AWG - 40A - 450V					
A Lunghezza / Length	131 mm						135 mm					
B Larghezza / Width	68 mm	80 mm	80 mm	95 mm	95 mm	95 mm	66 mm	81 mm	81 mm	96 mm	96 mm	96 mm
C Altezza / Height	37 mm						42 mm					
Accessori / Accessories:												
Diametro foro gommini e range cavi Rubber hole diameter and outer cables range	M16 = Ø 6,5 (3,5-7 mm)						M20 = Ø 8,5 (5-9 mm)					
Morsetto Terminal block	OK434 NY a 4 vie (oppure disponibili morsetti a connessione rapida) OK434 NY 4 ways (or screwless quick connection terminal blocks available)											
Note / Notes:							Disponibile versione L con pressacavi M25 Also available type L with M25 cable glands					
Confezione e imballo Packing and box	10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/100 pz/pcs