




400 PULL SWITCH _ Cod. 400B - 400N



Interruttore cilindrico unipolare a tirante smontabile con morsetto di terra
Rewireable cylindrical single pole cord-operated switch with earth terminal

- Design innovativo e brevettato
- Dimensioni compatte

- *Innovative and patented design*
- *Compact dimensions*

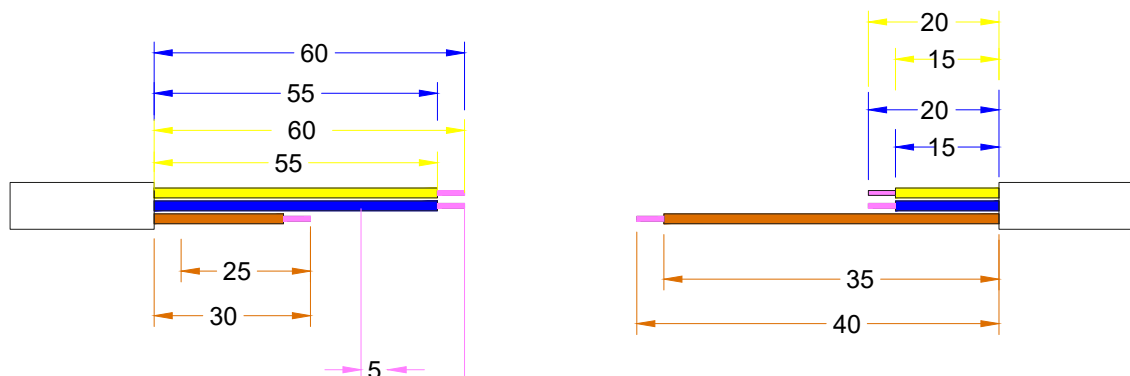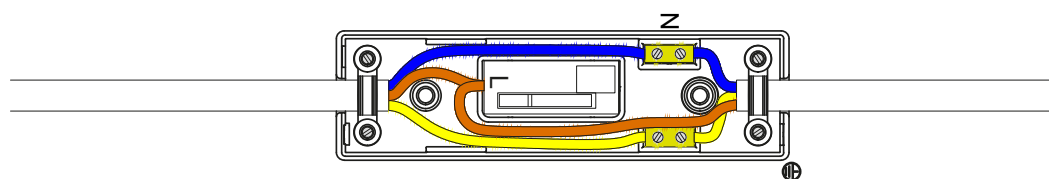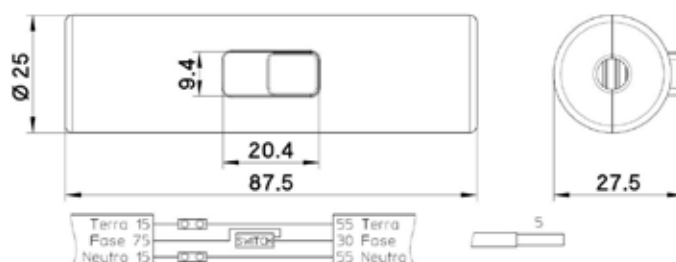

400 PULL SWITCH _ Cod. 400B - 400N



Materiale <i>Material</i>	termoplastico <i>thermoplastic resin</i>
Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	250V
Carico resistivo <i>Resistive load</i>	2A
Carico lampada <i>Tungsten lamp load</i>	0,5A
Corrente nominale <i>Rated current</i>	max 75W lamp led
Trattamento/Colore <i>Color/Treatment</i>	nero/black bianco/white
Tipo e sezione cavi <i>Type and cross sections</i>	piatti H03VVH2-F 2x0,75mm ² tondi H03VV-F 2x-3x0,75mm ² piatti H03V2V2H2-F 2x0,75mm ² tondi H03V2V2-F 2x-3x0,75mm ² T90°C flat H03VVH2-F 2x0,75mm ² round cable H03VV-F 2x - 3x0,75mm ² flat H03V2V2H2-F 2x0,75mm ² round cable H03V2V2F 2x - 3x0,75mm ² T90°C
Presenza morsetto di terra <i>Earth Terminal</i>	Sì/Yes
Dimensioni <i>Dimensions</i>	diam. 25 x 88 mm
Tipologia morsetti <i>Terminals</i>	a vite/screw type
Peso pezzo <i>Item weight</i>	27,8 g.

