

L'uso congiunto con le ghiera serie 5905 e 5580_01
 crea un bloccacavo che è approvato per l'utilizzo in classe II
Omologazione CSV n°EH 229; Omologazione Semko n°1027028 □Ⓢ

(Per cavi tondi H03VV-F/H05VV-F $\varnothing_{\min} 4.8$, $\varnothing_{\max} 5.8$)

(Per cavi piatti H03VVH2/H05VVH2-F sez min3x4.8 sez max 3.6x6.2 - con adattatore 5576)


Carico max: con cavo 2x0.75=7Kg; con cavo 3x0.75=10Kg

Materiale	Colore	Peso gr
PA66-RV (6)	Bianco (1)	1.00
PA66-RV (6)	Nero (2)	1.00
PA66-RV (6)	Oro (4)	1.00
PC (11)	Neutro (0)	0.90



**APPROVATO
STEAB**

Data 21/01/2014



Firma DTP - L.Pini

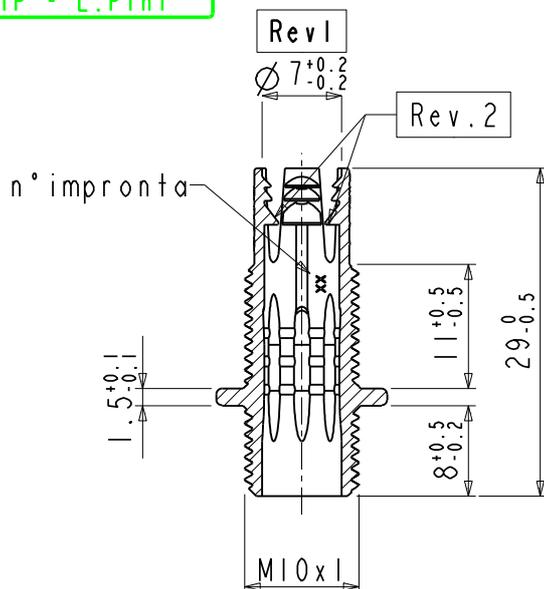

SCALA 1.000

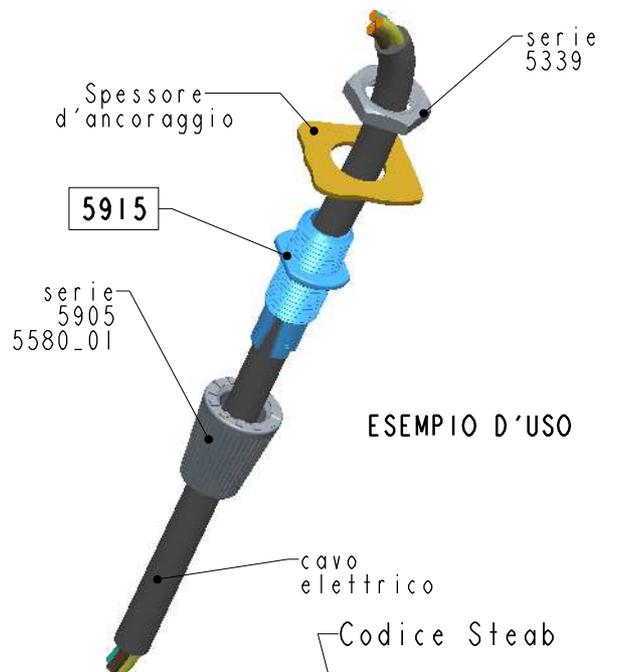

ESEMPIO D'USO



Marchio Steab

Marchio Semko

Identificazione stampo
 mold 5915A = nessuna scritta
 mold 5915B = lettera "B"

Formato A4 scala 1.500 tipo PART foglio 1 di 3 SC-015 rev.0

Formato A4 scala 1.500

3	3	21 01 14	Rinominato cod. da 5915 a 5915A causa l'inserimento in anagrafica del cod. 5915A	Romagnoli	Fontana	
3	2	21 05 12	Rif.SC-RMP 02/12-Particolare con denti più grandi	L.Pini	Fontana	
3	1	06 04 11	Rif 20-Rinforzato \varnothing interno. Mod/Variato note, valori e schemi	Fontana	Fontana	—
3	0	15 01 07	Rif 01 (5915B)-Aggiunto indicazione x versione su mold 5915B	Romagnoli	Fontana	—
EMISSIONE	REV.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO

Materiale	Peso gr.	Quote non Toll	C/L
PA66-RV/PC (vedi tabella)	vedi tabella	-	STEAB S.p.A. Firenze
Trattamenti	Scala	0 \leftrightarrow ± 0.5 0.0 \leftrightarrow ± 0.1 0.00 \leftrightarrow ± 0.03	Descrizione Art. Corpo Bloccacavo M10x1
Note: In utilizzo art solitamente abbinato al 5905 o 5580_01 o 5580_01_2 A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno senza espressa autorizzazione			Codice Art. 5915A



STEAB S.p.A.

Via Ugo Corelli, 15 - 50141 FIRENZE - ITALIA - Tel. 055-416989 r.a. - Fax. 055-416988 - www.steab.it