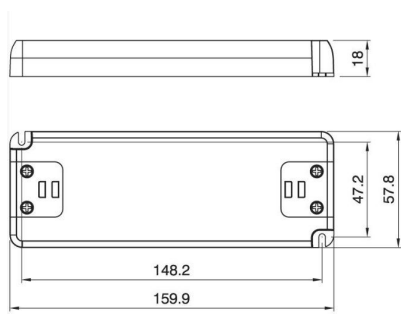
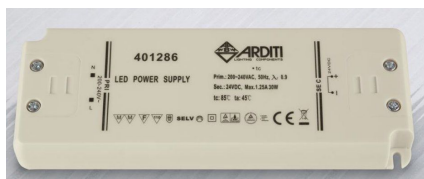


G503030B Alimentador Led CV FLAT 12V 30W
27/10/2017
VERSIÓN 2


DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal entrada: 220-240Vac

Frecuencia: 50-60Hz

Potencia máx: 30W

Corriente entrada: 150 mA

Corriente salida (+-10%): 2,5 A

Voltaje salida: 12V

Tiempo de vida en ta máx: 50.000h

Temperatura ambiente (Ta): 45°C

Temperatura máx. Tc. 80°C

Factor de potencia: >0,9

Protección térmica: Si

Protección de sobrecarga: Si

Protección contra cortocircuito: Reinicio automático

Protección IP: 20

Sección del cable: 0,75mm²

Fijación: Tornillo diam. 3mm (2x)

Dimensiones: 159x59x18mm

G503030B Alimentador Led CV FLAT 12V 30W

**27/10/2017
VERSIÓN 2**

Certificaciones:



Símbolos:

