

Poliamide **PA6.6** nero/giallo
 Autoestinguente **UL94V0**
 Temperatura di esercizio **T105°C**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Contatti in ottone OT58 nichelato
 Guarnizioni in silicone
IP68 per 120h a 4mt

Black/Yellow polyamide **PA6.6**
 Self-extinguishing **UL94V0**
 Working temperature of **T105°C**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Contacts in brass OT58, nickel plated
 Silicone waterproof rubbers
IP68 for 120h at 4mt

Approvazioni / Approvals




CEI EN 61535



Precisely Right.



UL1977

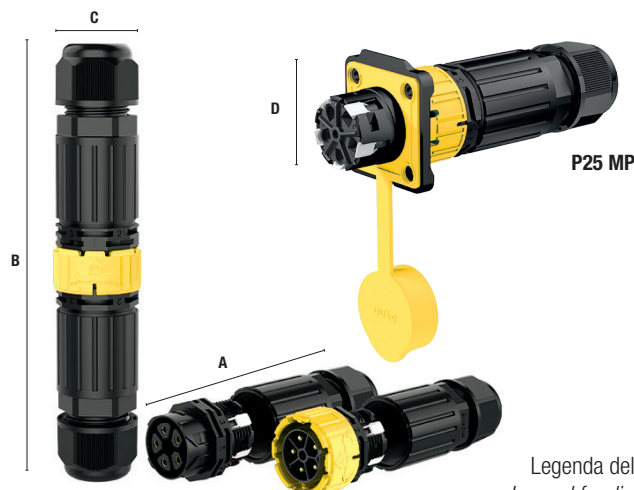

Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Descrizione / Description		Art		Art		Art	
Connettore maschio + femmina Male + female connector		OK-P23MF		OK-P25MF		OK-P25MP	
Numero poli Number of poles		2p	3p	4p	5p	4p	5p
Codice maschio + femmina (non accoppiati) Male + female code (not paired)	MF	4565230	4565330	4566430	4566530		
Codice spina maschio Male joint code	M	4565227	4565327	4566427	4566527		
Codice spina femmina Female joint code	F	4565238	4565338	4566438	4566538		
Codice maschio + femmina (non accoppiati) Male + female code (not paired)	MP					4567430	4567530
Codice spina maschio Male joint code	M					4567427	4567527
Codice spina femmina a pannello frontale Female front panel joint code	P					4567438	4567538
Specifiche tecniche Technical characteristics		2,5 mm ² - 16A - 450V					
		14AWG - 10A - 300V					
A	Lunghezza / Length	70 mm		85 mm			
B	Lunghezza connettori accoppiati Length of paired connectors	130 mm		160 mm		110 mm	
C	Larghezza connettore tubolare Tubular connector width	28 mm		32 mm		31 mm	
D	Larghezza connettore a pannello Panel connector width					41,2 mm	
Accessori / Accessories:							
Diametro foro gommini standard e range dei cavi Standard rubber diameter and outer cables range		Ø 8,5 mm (5 - 9 mm)		Ø 8,5 mm (5 - 9 mm)		Ø 8,5 mm (5 - 9 mm)	
Altri gommini disponibili Other available rubbers		Ø 11,5 mm (9 - 12mm)		Ø 11,5 mm (9 - 12 mm)		Ø 11,5 mm (9 - 12 mm)	
				Ø 14,5 mm (10 - 14 mm)		Ø 14,5 mm (10 - 14 mm)	
Note / Notes:		non omologati TUV - not yet TUV approved					
Diametro dima di foratura Drilling template diameter						Ø 26 mm	
Confezione e imballo Packing and box		50 / 250 pz/pcs					