


Poliamide **PA 6.6** caricata **25% FV**
Autoestinguente **UL94V0**
Temperatura di esercizio di **150°C**
GWIT775°C (EN 60695-2-13) e
GWIT750°C (EN 60695-2-11)
Bussole in ottone OT58 nichelato
Viti in acciaio zincato
Accessori e marcature a pag. 18

Polyamide **PA 6.6** with **25% glass fiber**
Self-extinguishing **UL94V0**
Working temperature of **150°C**
GWIT775°C (EN 60695-2-13) and
GWIT750°C (EN 60695-2-11)
Metallic inserts in brass OT58, nickel plated
Screws in zinc plated steel
Accessories and markings at pag. 18

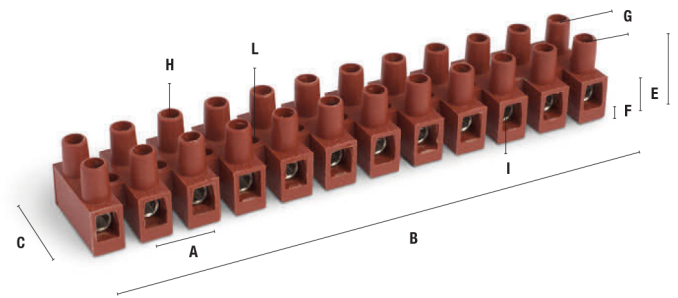

Legenda delle quote
Legend for dimensions

Approvazioni / Approvals



Descrizione - Description	Art	Cod	Art	Cod	Art	Cod	Art	Cod				
Morsettiere a vite 12 poli senza lamella <i>Terminal blocks 12 poles without wire protector</i>	OK431 FV	41400.17	OK432 FV	41880.17	OK433 FV	41360.17	OK433 FV-H	41420.17				
	2,5mm ² - 24A - 450V		2,5mm ² - 24A - 450V		4mm ² - 32A - 450V		4mm ² - 32A - 450V					
	14AWG - 15A - 300/600V		14AWG - 15A - 600V		12AWG - 20A - 300/600V		12AWG - 20A - 300/600V					
Morsettiere a vite 12 poli con lamella di protezione (LP) in acciaio inox <i>Terminal blocks 12 poles with wire protector (LP) in stainless steel</i>	OK431 FV-LP	41500.17	OK432 FV-LP	41900.17	OK433 FV-LP	41375.17	OK433 FV-HLP	41470.17				
	1,5mm ² - 17,5A - 450V		2,5mm ² - 24A - 450V		2,5mm ² - 24A - 450V		2,5mm ² - 24A - 450V					
	16AWG - 15A - 300/600V		14AWG - 15A - 600V		12AWG - 20A - 300/600V		12AWG - 20A - 300/600V					
Numero di poli / Number of poles	1 ÷ 12		1 ÷ 12		1 ÷ 12		1 ÷ 12					
A <i>Passo / Pitch</i>	8 mm		10 mm		10 mm		10 mm					
B <i>Lunghezza / Length</i>	94,3 mm		116,8 mm		117,4 mm		117,9 mm					
C <i>Larghezza / Width</i>	16,5 mm		18 mm		20,5 mm		20,5 mm					
D <i>Altezza / Height</i>	14,7 mm		16,2 mm		17,4 mm		19,4 mm					
E <i>Altezza del solo corpo / Height of the body only</i>	9,2 mm		9,5 mm		10 mm		12,3 mm					
F <i>Spessore base / Base thickness</i>	3,1 mm		2,9 mm		3 mm		5 mm					
G <i>Interasse caminetti / Chimneys interaxis</i>	6 mm		7 mm		10 mm		10 mm					
H <i>Vite / Screw</i>	M 3		M 3		M 3		M 3					
I <i>Ø Foro bussola / Bush hole</i>	3 mm		3 mm		3,4 mm		3,4 mm					
L <i>Ø Foro di fissaggio / Fixing hole</i>	2,6 mm		3,1 mm		3,2 mm		3,2 mm					
Note / Notes					Disponibile versione BC = bussola con barriera centrale. <i>Version BC available = insert with central barrier</i>		Disponibile versione BC = bussola con barriera centrale. <i>Version BC available = insert with central barrier</i>					
Confezione commerciale / Commercial packing	480 pacchetti da 10 pz. <i>480 packets of 10 pcs.</i>		320 pacchetti da 10 pz. <i>320 packets of 10 pcs.</i>		300 pacchetti da 10 pz. <i>300 packets of 10 pcs.</i>		240 pacchetti da 10 pz. <i>240 packets of 10 pcs.</i>					
Confezione industriale / Industrial packing <i>p = numero di poli / p = number of poles</i>	1p 7000 4p 1800 7p 1200 10p 800	2p 3000 5p 1800 8p 1000 11p 700	3p 2500 6p 1500 9p 900 12p 800	1p 5000 4p 1200 7p 900 10p 500	2p 2200 5p 1300 8p 700 11p 450	3p 1800 6p 1100 9p 600 12p 600	1p 4000 4p 1200 7p 700 10p 450	2p 3000 5p 1000 8p 600 11p 400	3p 2000 6p 800 9p 500 12p 450	1p 4000 4p 1200 7p 700 10p 450	2p 3000 5p 1000 8p 600 11p 400	3p 2000 6p 800 9p 500 12p 440



Serie LP
Versione con lamella di protezione
Version with wire protector



Serie H
Versione rialzata
Raised base version



Serie F
Versione ribassata
Flat base version

Art	Cod	Art	Cod	Art	Cod	Art	Cod	Art	Cod					
OK433 FV-F	41800.17	OK434 FV	41845.17	OK434 FV-H	41433.17	OK435 FV	41560.17	OK438 FV	41258.17					
4mm ² - 32A - 450V		10mm ² - 57A - 450V		10mm ² - 57A - 450V		16mm ² - 76A - 450V		25mm ² - 101A - 450V						
12AWG - 20A - 300V		8AWG - 40A - 300/600V		8AWG - 40A - 300/600V		6AWG - 65A - 600V		4AWG - 80A - 600V						
OK433 FV-FLP	41515.17	OK434 FV-LP	41530.17	OK434 FV-HLP	41445.17	OK435 FV-LP	41575.17	OK438 FV-LP	41987.17					
2,5mm ² - 24A - 450V		6mm ² - 41A - 450V		6mm ² - 41A - 750V		10mm ² - 57A - 450V		16mm ² - 76A - 450V						
12AWG - 20A - 300/600V		10AWG - 30A - 300/600V		10AWG - 30A - 300/600V		6AWG - 65A - 600V		4AWG - 80A - 600V						
1 ÷ 12		1 ÷ 12		1 ÷ 12		1 ÷ 12		1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 12						
10 mm		12 mm		12 mm		14,5 mm		18 mm						
117 mm		140,5 mm		140,5 mm		173,5 mm		210 mm						
20,5 mm		23,2 mm		23,2 mm		32,3 mm		38 mm						
16 mm		20,2 mm		21,7 mm		25 mm		34,2 mm						
8,4 mm		11 mm		12,4 mm		14,8 mm		20 mm						
1,1 mm		3 mm		4,5 mm		3,9 mm		5 mm						
10 mm		10 mm		10 mm		13 mm		17 mm						
M 3		M 3,5		M 3,5		M 4		M 5						
3,4 mm		4,3 mm		4,3 mm		5,8 mm		7,4 mm						
3,2 mm		3,2 mm		3,2 mm		4,1 mm		4,5 mm						
Disponibile versione BC = bussola con barriera centrale. <i>Version BC available = insert with central barrier</i>		Disponibile versione BC = bussola con barriera centrale. <i>Version BC available = insert with central barrier</i>		Disponibile versione BC = bussola con barriera centrale. <i>Version BC available = insert with central barrier</i>		Disponibile versione BC = bussola con barriera centrale. <i>Version BC available = insert with central barrier</i>		Disponibile versione BC = bussola con barriera centrale. <i>Version BC available = insert with central barrier</i>						
450 pacchetti da 10 pz. <i>450 packets of 10 pcs.</i>		260 pacchetti da 10 pz. <i>260 packets of 10 pcs.</i>		260 pacchetti da 10 pz. <i>260 packets of 10 pcs.</i>		130 pacchetti da 10 pz. <i>130 packets of 10 pcs.</i>		54 pacchetti da 3 pz. <i>54 packets of 3 pcs.</i>						
1p 4000 4p 1200 7p 700 10p 450	2p 3000 5p 1000 8p 600 11p 400	3p 2000 6p 800 9p 500 12p 450	1p 2500 4p 1000 7p 500 10p 310	2p 2300 5p 700 8p 450 11p 280	3p 1400 6p 600 9p 350 12p 280	1p 2500 4p 1000 7p 500 10p 310	2p 2300 5p 700 8p 450 11p 280	3p 1400 6p 600 9p 350 12p 280	1p 1100 4p 400 7p 220 10p 170	2p 1000 5p 300 8p 200 11p 160	3p 600 6p 250 9p 180 12p 150	1p 650 4p 160	2p 320 6p 110	3p 250 12p 60