



Scatoletta in polipropilene **PLP** bianco.  
Autoestinguente **UL94V2**  
Temperatura di esercizio di **85°C**  
Vite serracavo in acciaio zincato  
Gommini in evoprene nero  
Pipetta passacavo in **PVC** nero **UL94V0**

Box in white polypropylene **PLP**  
Self-extinguishing **UL94V2**  
Working temperature of **85°C**  
Clamp screw in zincked steel  
Seal in black evoprene  
Fairlead in black **PVC UL94V0**

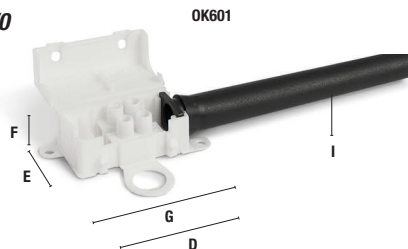

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1/ CEI EN 60998-2-1

Legenda delle quote  
Legend for dimensions

Descrizione - Description		Art		Art
Scatola di connessione a doppio isolamento in classe II Double insulation connection box in class II		OK 601		OK 605
Morsetto (vedi pag. 10) Terminal block (see pag. 10)		OK 431/2 PLP-F		OK 431/2÷5 PLP
Spine maschio-femmina (vedi pag. 12) Male-female plugs (see pag. 12)				OK 431/2÷5 PLP-SP
		1,5mm <sup>2</sup> - 17,5A - 450V		2,5mm <sup>2</sup> - 24A - 450V
Numero di poli Number of poles		2		2 ÷ 5
Codici versioni Code of different versions		46350.10 comp.stufi / bulked parts	46350.95 assemblata / assembled	
<b>A</b>	1 serracavo / 1 clamp			46400.10 ÷ 46407.10
<b>B</b>	2 serracavi / 2 clamps			46390.10 ÷ 46397.10
<b>C</b>	0 serracavi / 0 clamps			46380.10 ÷ 46387.10
Sistemi di fissaggio Fixing systems		1 foro Ø 3,6 mm + 1 foro Ø 14 mm 1 hole Ø 3,6 mm + 1 hole Ø 14 mm		4 fori Ø 3,2 mm 4 holes Ø 3,2 mm
Dimensioni Dimensions				
<b>D</b>	Lunghezza / Length	50 mm		
<b>E</b>	Larghezza / Width	34 mm		46 mm
<b>F</b>	Altezza / Height	13 mm		17 mm
<b>G</b>	Interasse fori di fissaggio / Fixing holes interaxis	13 x 44 mm		21 x 58 mm
<b>H</b>	Vite serracavo / Clamp screw			M 3,5
<b>I</b>	Pipetta / Fairlead	Lunghezza 85 mm - Diametro 7 ÷ 9 mm Length 85 mm - Diameter 7 ÷ 9 mm		
<b>L</b>	Gommini / Seals			
		con foro Ø 5,5mm per cavi Ø da 6mm a 8,5mm - con foro cieco - con 2 fori Ø 1,4mm - con foro ellittico 2,75x4,5mm with hole Ø 5,5mm for cable Ø from 6mm to 8,5mm - with closed hole - with 2 holes Ø 1,4mm - with elliptic hole 2,75x4,5mm		
Confezione / Packing		400 pz. / pcs.	700 pz. / pcs.	200 pz. / pcs.