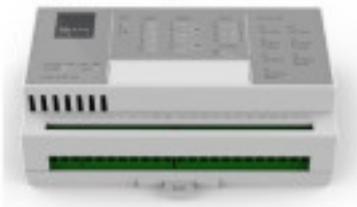


Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Récepteurs**

Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LOGIC400ONE		1	132,87 €
	Récepteur LOGIC 400/ONE 6000W-230V	<p>Pour le contrôle de 4 sorties d'éclairage. Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 45 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 6000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	126,54 €
   				
 	15MCUL1ONE		1	58,27 €
	Récepteur MCU-L1/ONE 1000W/110-240V	<p>Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 250 Température Ambiante (°C): -25~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	46,77 €
   				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

 Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPL1ONE		1	102,53 €
	Récepteur TOP-L1/ONE 3000W 110-240V		10	97,64 €
	Contrôle à distance via AppOneSmart			
	Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46			
	Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240			
	Puissance (W): 3000			
	Température Ambiante (°C): -20~+55			
	Indice de protection: IP20			



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCU1224P		1	63,32 €
	Récepteur MCU-1224P 12-24V	<p>Pour les pilotes dimmables avec PUSH. Sortie contact sec normalement ouvert 1A max.</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	60,31 €
	15MUCUDMONE		1	57,47 €
	Récepteur MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V	<p>Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 4~150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	54,73 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

 Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUPUSH		1	63,32 €
	Récepteur Interface radio MCU-PUSH exit Push-Dim. 110-240V. 5A.		10	60,31 €
		Interface radiofréquence pour le contrôle des drivers Led avec entrée "push dim"		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Intensidad In (A): 5 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

	15TOP0110		1	86,68 €
	Récepteur interface TOP-0110 pour drivers 0-1/10V 2000W		10	82,55 €
		Récepteur pour régulation RF ou câble d'appareils avec entrée 0-1 / 10V max 2000W		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 2000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOP0110ONE		1	100,40 €
	Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W	<p>Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W</p> <p>Pour le contrôle des drivers 0 / 1-10V</p> <p>Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~230 Puissance (W): 2000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	95,62 €
	15TOPDL20		1	91,87 €
	Récepteur interface TOP-DL20 pour drivers DALI	<p>Récepteur interphase avec fonction de variateur et sortie DALI pour le contrôle de 20 appareils au maximum avec entrée DALI. Puissance 110-240Vac. Départ BUS DALI</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	87,49 €

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPDL20ONE		1	114,66 €
	Récepteur interface TOP-DL20/ONE for Drivers DALI		10	109,20 €

nterface pour contrôler drivers DALI. Max 20 drivers

Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46
Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240
Température Ambiante (°C): -20~+55
Indice de protection: IP20



	15WITOP100		1	16,41 €
	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	15,63 €

Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 1000



Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000		1	26,17 €
		Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	24,92 €

Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 10000



	15WITOP30		1	13,10 €
		Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP	10	12,48 €

Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 300



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €



Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA03073	Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA	1 10	97,66 € 93,00 €
		Régulateur d'intensité pour modules LED à courant constant à 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20		
		  		
	15TOPA0307RGB	Récepteur dimmer TOP-A0307/RGB pour led RGB CC 350-700mA	1 10	97,66 € 93,00 €
		Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA05093		1	97,66 €
	Récepteur dimmer TOP-A0509/3 pour led CC 500-900mA		10	93,00 €
		<p>Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		
	15TOPA0509RGB		1	98,28 €
	Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA		10	93,60 €
		<p>Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP100		1	16,41 €
		Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	15,63 €
		Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.		
		Longueur (mm): 1000		
				

	15WITOP1000		1	26,17 €
		Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	24,92 €
		Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.		
		Longueur (mm): 10000		
				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP30		1	13,10 €
		Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP	10	12,48 €

Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 300



	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOMASTER		1	62,28 €
	PLANO-MASTER 12-24V DC LED		10	59,32 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
		 		
	15PLANOONE		1	69,62 €
	PLANO-ONE 12-24V DC LED		10	66,30 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
		 		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5		1	42,04 €
	PLANO-V5 récepteur gradateur 1 canal monochromatique CV 12-24V		10	40,04 €
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
			  	
	15PLANOV54BLE		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5/4BLE		10	67,29 €
		4xLed 12-24Vdc. Max 3A par sortie. 36 W à 12 V ; 72W à 24V par chaque sortie. Total maximum 5A. 60 W et 12 V ; 120W à 24V.		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
			 	

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV54CH		1	57,47 €
	PLANO-V5 4CH dimmer récepteur 4 canaux monochrome CV CV 12-24V		10	54,73 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	

	15PLANOV5RGBW		1	58,11 €
	Récepteur variateur PLANO-V5 RGBW pour LED RVB et RGBW CV 12-24V		10	45,24 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5RGBWBL		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5 RGBW/BLE		10	67,29 €
		Fonction: Mode 1: RVB. Mode 2: RGBW (W-W), Mode 3: RGBW (W-W + RGB)		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		
	15TOPV84		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/4 pour led monocolor CV 12-24-36V.		10	93,57 €
		Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24-36 Vdc 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée à rallonger		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8CCT2		1	107,12 €
	Récepteur TOP-V8/CCT2 dimmer and Tcolor pour led a CV 12-24-36V.		10	102,05 €
		<p>Régulateur d'intensité pour LED à tension constante 12-24-36 Vdc avec LED chaude et froide. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		
	15TOPV8EXT4		1	68,25 €
	Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V.		10	65,00 €
		<p>Régulateur esclave pour led à tension constante compatible avec les stations maîtres TOP-V8 / 4 monocolor</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8RGBW		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/RGBW pour led RGB and RGBW CV 12-24-36V		10	93,57 €

Régulateur d'intensité pour LED avec tension constante 12-24-36 Vdc de LED RGB et RGBW. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension

Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46
 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36
 Température Ambiante (°C): -20~+55
 Indice de protection: IP20



	15WITOP100		1	16,41 €
	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	15,63 €

Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 1000



Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000		1	26,17 €
	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	24,92 €
		<p>Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 10000</p>		
				

	15WITOP30		1	13,10 €
	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP		10	12,48 €
		<p>Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 300</p>		
				

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000





Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**

Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**

Famille **Récepteurs**

Sous famille **Contrôle des moteurs**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Émetteurs**

Sous famille **OPTIMA**

Commandes radio muraux sans fil avec Batterie or directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1C	Radiotransmetteur mural OPT-1C RGB/RGBW battery CR2451	1 10	45,25 € 43,10 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
	15OPT1CCT	Radiotransmetteur mural OPT-1CCT battery CR2451	1 10	45,25 € 43,10 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1CCTPW		1	62,28 €
	15OPT1CCTPW	Radiotransmetteur mural OPT-1CCT/PW 230Vac	10	59,32 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

	15OPT1CPW		1	62,28 €
	15OPT1CPW	Radiotransmetteur mural OPT-1C/PW RGB/RGBW 230Vac	10	59,32 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1DIM		1	45,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-1DIM battery CR245		10	43,10 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
		CE		

	15OPT1DIMPW		1	62,28 €
	Radiotransmetteur mural OPT-1DIM/PW 230Vac		10	59,32 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
		CE		

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT2G		1	39,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-2G battery CR2450		10	37,38 €
		2 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
				
	15OPT2GPW		1	56,52 €
	Radiotransmetteur mural OPT-2G/PW 230Vac		10	53,83 €
		2 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT4DIM		1	51,84 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4DIM battery CR245		10	49,37 €
		4 canaux. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
				

	15OPT4DIMPW		1	68,84 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4DIM/PW 230Vac		10	65,56 €
		4 canaux. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT4G		1	45,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4G battery CR2450		10	43,10 €
		4 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
				

	15OPT4GPW		1	62,47 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4G/PW 230Vac		10	59,49 €
		4 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT8G		1	51,84 €
	Radiotransmetteur mural OPT-8G battery CR2450		10	49,37 €
		8 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
				

	15OPT8GPW		1	69,04 €
	Radiotransmetteur mural OPT-8G/PW 230Vac		10	65,75 €
		8 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Émetteurs**

Sous famille **HOBLO80**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB801C Télécommande HB80-1C pour 1 canal RGBW ou CCT	Émetteur radio 1 canal, fonction marche / arrêt, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique. Pile CR2450. Support magnétique mural.	1 10	43,13 € 41,08 €
	15HB801DIM Télécommande HB80-1DIM. 1 canal monochromatique	Emetteur radio 1 canal. Monocolore Fonction On-Off, dimère haut / bas. Avec pile CR2450, support mural magnétique.	1 10	43,13 € 41,08 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB802L		1	43,33 €
	Télécommande HB80-2L 2 canaux	<p>Emetteur radio 2 canaux. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural. Couleur noir</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 3</p>	10	41,26 €
				
	15HB8030D		1	47,05 €
	Télécommande HB80-30D 30 canaux et 4 groupes. Noir	<p>Emetteur radio 30 canaux et 4 groupes. Fonction On-Off, variateur vers le haut / bas, arrêt ouvert / fermé (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural.</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3</p>	10	44,81 €
				

Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB8030RGBW		1	47,05 €
	Télécommande HB80-30RGBW 30 canaux RGBW et CCT	Emetteur radio 30 canaux. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique, arrêt ouvert / fermé (moteurs). Pile CR2450. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	10	44,81 €
				

	15HB804C		1	45,27 €
	Télécommande HB80-4C 4 canaux RGBW ou CCT blanc	Emetteur radio 4 canaux + tous. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique. Pile CR2450. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	10	43,11 €
				

Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB804DIM		1	45,27 €
	Télécommande HB80-4DIM 4 canaux monocolore	<p>Emetteur radio 4 canaux + tous. Monocolore Fonction On-Off, dimmer up / down. Avec pile CR2450, support mural magnétique.</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3</p>	10	43,11 €
		 		
	15HB804L		1	43,33 €
	Télécommande HB80-4L 4 canaux.	<p>Emetteur radio 4 canaux + tous. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural.</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3</p>	10	41,26 €
		 		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

 Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB806G		1	43,33 €
	Télécommande HB80-6G 6 canaux avec fonction réglable		10	41,26 €
	Émetteur radio avec 6 boutons avec fonctions configurables. Pile CR2450. Support magnétique mural.			
	Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3			
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Émetteurs**

Sous famille **HOBLO90**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB906LT		1	110,14 €
	Télécommande HB90-6LT 6 canaux	Émetteur radio avec 6 canaux avec des fonctions configurables pour le contrôle de lampes à intensité variable, CCT ou RGB / W. Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 90 Tension In (Vdc): 3	10	104,90 €
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Émetteurs**

Sous famille **Touch**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15ROUND1G		1	28,73 €
	Émetteur radio ROUND-1G	Émetteur radio un canal avec des fonctions configurables. Fixation encastrée avec un diamètre de trou de 35mm et une profondeur de 13mm. Avec pile CR2450 incluse pour 3 ans de demi-vie.	10	27,37 €
		Hauteur (mm): 14 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3 Indice de protection: IP20		
				
	15TOUCH1		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1	Émetteur radio 1 canal avec fonction On / Off-Dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	30,03 €
	Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3			
				

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1C		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1C	Emetteur radio 1 canal. Fonctions On / Off, variateur, cycle lecture / arrêt, changement de couleur + blanc. Idéal pour les bandes Led CCT et RGB / W	10	30,03 €
				

	15TOUCH1CCT		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1CCT	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, sélection de la température de couleur du variateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	30,03 €
				

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1DIM		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-1DIM		10	23,40 €
	15TOUCH1G		1	22,53 €
	Télécommande TOUCH-1G		10	21,45 €



Émetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, variateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans

Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40
Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3



Émetteur radio 1 bouton avec fonction configurable. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans

Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40
Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3



Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1L		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1L	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	30,03 €
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3		
		 		

	15TOUCH1RGBW		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-1RGBW	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, sélection de couleur de gradateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	23,40 €
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3		
		 		

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH2G		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-2G		10	23,40 €
		Émetteur radio 2 boutons avec fonctions configurables. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans		
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3		
	CE			

	15TOUCH3C		1	38,14 €
	Télécommande TOUCH-3C		10	36,32 €
		Emetteur radio 3 canaux avec fonction On-Off, variateur et sélection de couleurs pour CCT et RGB / W avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans		
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3		
	CE			

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH4DIM		1	24,60 €
	Télécommande TOUCH-4DIM	Emetteur radio 4 canaux. Fonction On-Off, dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	23,43 €
		<p>Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3</p> <p>CE </p>		

	15TOUCH4G		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-4G	Emetteur radio 4 canaux. Fonction On-Off, dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	23,40 €
		<p>Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3</p> <p>CE </p>		

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCHCFU		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-CFU	Emetteur radio 1 canal. À utiliser avec TOUCH-1RGBW. Fonction lecture / arrêt cycle, changement de vitesse de cycle. Changer effet de cycle, mémo couleur. Pile CR2450 incluse	10	30,03 €
	15TOUCHLOCK4		1	31,72 €
	Télécommande TOUCH-LOCK4	Émetteur radio 4 boutons avec fonctions configurables. Fonction de verrouillage pour éviter les pulsations accidentelles Matériau CR2450 inclus pour une demi-vie de 3 ans	10	22,62 €



Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40
Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3



Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40
Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

 Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCHTX2		1	31,46 €
	Télécommande TOUCH-TX2		10	29,97 €

Émetteur radio pour transformer les boutons-poussoirs câblés standard en émetteurs radio. 2 canaux avec des fonctions configurables. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans

Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40
 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Émetteurs**Sous famille **TX et répéteurs**Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUTX4		1	42,08 €
	Émetteur radio MCU-TX4 110-240Vac or batterie CR2032.		10	40,08 €
		<p>Émetteur encastré pour transformer les boutons-poussoirs muraux des émetteurs de radiofréquences. Alimentation ou pile CR2032</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Indice de protection: IP20</p>		



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Capteurs**

Sous famille **Capteurs de mouvement et de luminosité**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15ROUND1SP		1	47,33 €
	Capteur de mouvement ROUND-1SP	<p>Capteur de mouvement avec capteur de luminosité intégré. Pour intégrer dans des trous de 35x12mm. Double fonction, émetteur capteur / radio. Distance de détection configurable. CR2450 pile incluse</p> <p>Hauteur (mm): 12 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3</p>	10	45,08 €
		 		
	15TOUCH1SP		1	44,72 €
	Télécommande TOUCH-1SP	<p>Capteur de mouvement avec capteur de luminosité intégré. Double fonction, émetteur capteur / radio. Distance de détection configurable. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans</p> <p>Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10</p>	10	42,59 €
		 		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Capteurs**Sous famille **Capteurs de meubles****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MAG1030D		1	39,20 €
	Aimant D10mm X h30mm. Paquet 10 unités	Aimant pour SENSEA-M et SENSEA-35RM	10	37,32 €
		Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 10		
				
	15MAG153A		1	10,52 €
	Aimant D15mm X h3mm. Paquet 10 unités	Aimant pour SENSEA-M et SENSEA-35RM	10	10,01 €
		Hauteur (mm): 3 Diamètre (mm): 15		
				

Sous famille **Capteurs de meubles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MAG225A		1	19,66 €
		Aimant D22mm X h5mm. Paquet 10 unités	10	18,72 €
		Aimant pour SENSE-M et SENSE-35RM		
		Hauteur (mm): 5 Diamètre (mm): 22		
				

	15SENSAM		1	28,74 €
		Capteur de mouvement SENSE-M	10	27,38 €
		Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'allumage programmé de la lumière et l'arrêt avec la fermeture du contact magnétique.		
		Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3		
				
		CE		

Sous famille **Capteurs de meubles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SENSAP		1	35,62 €
	Capteur de mouvement SENA-P		10	33,80 €
		<p>Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'allumage programmé de la lumière et la fermeture en reconnaissant la position de la porte.</p> <p>Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3</p>		
				

	15SENSAR35M		1	28,74 €
	Capteur de mouvement SENA-35RM		10	27,38 €
		<p>Capteur de mouvement encastré pour meubles dans les trous D35mm H 12mm. Il permet l'allumage programmé de la lumière et l'arrêt avec la fermeture du contact magnétique.</p> <p>Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3</p>		
				

Sous famille **Capteurs de meubles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SENSAR35T		1	24,99 €
	Capteur de mouvement SENA-35RT		10	23,79 €
		<p>Capteur de mouvement encastré pour meubles dans les trous D35mm H 12mm. Il permet l'éclairage chronométré de la lumière. La minuterie est activée pendant le temps où l'utilisateur déplace la porte.</p> <p>Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3</p>		
				

	15SENSAT		1	24,99 €
	Capteur de mouvement SENA-T		10	23,79 €
		<p>Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'éclairage chronométré de la lumière. La minuterie est activée pour que l'utilisateur déplace la porte</p> <p>Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3</p>		
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Extrasonic**
Sous famille **Extrasonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLUG1220		1	29,43 €
	Enfichable led power supply 12Vdc 20W		10	28,03 €
	Bloc d'alimentation enfichable 230Vac 12Vdc 20W			



	15PS1220		1	14,38 €
	Led power supply 12Vdc 20W		10	13,69 €
	Alimentation 230vac12Vdc			
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 56 Hauteur (mm): 15 Puissance (W): 20			



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Extrasonic

 Sous famille **Extrasonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SONIC100		1	124,20 €
	Système audio SONIC100 Système audio composé de 1 amplificateur Bluetooth 15W-12Vdc Longueur (mm): 157 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 28 Tension In (Vdc): 12 Puissance (W): 15		10	118,29 €
	 			

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PRGM24	Boitier de commande PRG-M24 moteurs lames orientables pergola	1	141,96 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				
	15PRGM24ONE	Boitier de commande PRG-M24/One moteurs lames orientables pergola	1	169,26 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				

Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15PRGML24	Boîtier de commande PRG-ML24 lumières et moteurs lames pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	174,28 €
 				

 	15PRGML24ONE	Boîtier de commande PRG-ML24/One lumières et moteurs lames orientables Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	199,17 €
 				

Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15SCREENML	Boîtier de commande SCREEN-ML Lumières et moteur tubulaire de pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	137,23 €
 				

 	15SCREENMLONE	Boîtier de commande SCREEN-ML/ONE Moteur tubulaire lumières et pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	163,62 €
 				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle store pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SCREENM400	Coffret de commande SCREEN-M400 4 moteurs tubulaires pour pergola	1	112,03 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		
	15SCREENM400ONE	Boitier de commande SCREEN-M400/ONE 4 moteurs tubulaires pergola	1	145,15 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LB100ONE Led Box IP55 24V LB-100/ONE	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	138,58 €
 	15LB150ONE Led Box LB-150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	151,75 €

Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LB50ONE	Led Box IP55 24V LB-50/ONE Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	118,82 €
 				

 	15LBDIM100ONE	Led Box LB-DIM100/One Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	138,55 €
 				

Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LBDIM150ONE Led Box LB-DIM150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	151,75 €
 				

 	15LBDIM50ONE Led Box LB-DIM50/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	118,76 €
 				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Télécommande multifonction**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LINEA4R	Émetteur radio LINEA-4R	1	17,52 €
		Gris foncé Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Gris		
<hr/>				
 	15LINEA4RW	Émetteur radio LINEA-4R/W	1	17,52 €
		Blanc Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Blanc		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Capteurs météo pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MTR	Capteur météo pluie MT-R	1	87,09 €



	15MTWS	Capteur de vent et de luminosité Meteo MT-WS	1	51,47 €
--	--------	--	---	---------



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Contrôle pergola et stores**
Sous famille **Contrôle vidéo Wi-Fi pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------

15CAM200
Caméra vidéo Smart Cam200

1

112,03 €

Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 1
Indice de protection: IP66



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**

Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP1000MF Câblage Connecteurs EP-1000/MF 1000mm mâle-femelle	Longueur de câble 1000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	3,30 €
	  			
	15EP150F Câblage EP-150/F 150mm 1 connecteur femelle	Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,98 €
	  			

Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP150M Câblage EP-150/M 150mm 1 connecteur mâle	Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,98 €
	  			

	15EP150M2F Câblage EP-150/M2F 150mm 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles	Câble 3 voies. Longueur 150 mm avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Easy-Plug Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	5,94 €
	  			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP2000MF	Câblage Connecteurs EP-2000/MF 1000mm mâle-femelle Longueur de câble 2000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 20000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	6,31 €
	15LB50PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 50W en plastique étanche IP55 LB-50/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	58,06 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LB100PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 100W en plastique étanche IP55 LB-100/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	72,58 €
		  		
	15LB150PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 150W en plastique étanche IP55 LB-150/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	85,77 €
		  		
	15LB200PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 200W en plastique étanche IP55 LB-200/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	98,97 €
		  		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**Famille **Dimmers Casambi 230V**Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541253		1	122,16 €
	Douille intelligente CASAMBI A800 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Noir		10	100,92 €
	M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof		20	96,14 €
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 039162			




CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541254		1	122,16 €
	Douille intelligente CASAMBI A801 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Noir		10	100,92 €
			20	96,14 €
	M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof			
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 040047			




	G50541255		1	122,40 €
	Douille intelligente CASAMBI A802 NIP 230V 25W		5	111,27 €
	Noir		10	101,11 €
			20	96,33 €
	M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof			
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 040048			




CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031180		1	125,96 €
	CASAMBI CC-CV alimentation LED multi-broches		5	114,50 €
	18W noir		10	104,10 €
	Dimmable CASAMBI et Push. Sortie 12 ou 24Vdc et courant de 200mA à 950mA par pas de 50mA programmable par Dip-Switch. Prise interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP, Non inclus.		50	97,31 €
	Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95			

Référence: 040645




	AD800820		1	102,00 €	
	Casambi Variateur 85-240V 100W IP30 pour usage indépendant		5	92,73 €	
			10	88,28 €	
	Variateur pour réguler les ampoules et modules LED à la tension secteur et alimentations LED dimmables par coupure fin de phase.				
	Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP30				




Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800838		1	99,23 €
	Casambi Variateur 85-240V 100W IP20 à incorporer		5	90,22 €
			10	85,92 €
	Longueur (mm): 40,4 Largeur (mm): 36,3 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85-240 Fréquence (Hz): 50-60 Puissance (W): 1-100 Température Ambiante (°C): -20-+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20			



	AD808945		1	235,24 €
	Casambi Variateur 230V 300W IP20 à intégrer		5	213,85 €
			10	203,66 €
	Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase. Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 47,5 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220-240 Fréquence (Hz): 50-60 Puissance (W): 3-300 Température Ambiante (°C): 0-+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503913		1	78,07 €
	Variateur Casambi D300IBC 230V 2-300W à incorporer		5	70,98 €
			10	67,60 €

Variateur Casambi pour réguler les ampoules. Modules LED et alimentations LED réglables par coupure de phase.

Longueur (mm): 45 Largeur (mm): 45
 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad In (A): 1.36
 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~300
 Température Ambiante (°C): -20~+40
 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20




	AD808946		1	265,32 €
	Casambi Variateur 230V 380W IP20 usage indépendant		5	241,19 €
			10	229,70 €

Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase.

Longueur (mm): 101,5 Largeur (mm): 51
 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60
 Puissance (W): 3~380
 Température Ambiante (°C): 0~+28
 Température Critique (°C): 70
 Indice de protection: IP20




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Sous famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Consultez le catalogue complet de contrôle d'éclairage Bluetooth CASAMBI [ici](#).

[Consultez les didacticiels vidéo CASAMBI sur notre chaîne.](#)


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800650		1	74,05 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux		5	67,33 €
	4x60W(12V) 4x120W(24V)		10	64,13 €
	Régulateur Led à tension constante 12-24Vdc 4 canaux contrôlables par DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adapté au contrôle par les interfaces CASAMBI			
	Longueur (mm): 178 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 240~480 Température Critique (°C): 75			

arditi
CERTIFIED INDEPENDENT




Sous famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800651		1	89,06 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x96W(12V) 4x192W(24V)		5	77,42 €
	Regulador Led une tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables par DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adapté pour le contrôle des interfaces CASAMBI		10	73,80 €
	Longueur (mm): 170 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 384~768 Température Critique (°C): 75			



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Alimentation et Dimmers Led Casambi intégré**
 Sous famille **Alimentation Led Casambi intégré**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800578		1	161,15 €
	DIP Bluetooth pour utili indépendante de l'alimentation		5	146,50 €
	CC / CV 25w		10	139,53 €
	350mA (1,8..15W) / 500mA (2.5..22W) / 700mA (3.5..25W) / 12V (1..10W) / 24V 12V (3.1..20W) Longueur (mm): 149 Largeur (mm): 68 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.8~2.5 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20			



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Alimentation et Dimmers Led Casambi intégré**
 Sous famille **Dimmer Led Casambi intégré**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808948		1	236,57 €
	Dimmer Casambi 10-24V 4 canaux CTT/ RGB+W		5	205,73 €
	Variateur Led avec Casambi intégré. Intensité maximale 4,4 A par canal.		10	195,90 €
		Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 10~24 Intensidad Out (A): 4.4 Puissance (W): 422 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20		




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**Famille **Interface Casambi 230V 0-10V**Sous famille **Interface Casambi 230V 0-10V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800670		1	111,36 €
	Interface Casambi Bluetooth 0-10V usage indépendant		5	101,23 €
			10	96,41 €
	Interface Casambi pour le contrôle des départs avec entrée 0-10V.			
	Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			

arditi



SELV

	AD800589		1	95,51 €
	Interface Bluetooth 1-10V pour contrôler les systèmes LED		5	86,81 €
			10	82,71 €
	Pour contrôler Led réglables av tablette ou smartphone via Bluetooth, antenne intégrée 2,4-2,483GHz			
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			

arditi



SELV


Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------




AD800661	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome usage indépendant		1	111,14 €
			5	101,04 €
			10	96,23 €
	Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.			
	Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			



AD800662	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome usage indépendant		1	106,09 €
			5	96,42 €
			10	91,82 €



Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie			
Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800663		1	111,36 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	101,23 €
	monochrome usage indépendant		10	96,41 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 3 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



	AD800667		1	111,36 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canal usage		5	101,23 €
	indépendant		10	96,41 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800681		1	105,00 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux		5	95,45 €
	monochrome built-in housing		10	90,92 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



	AD800682		1	105,00 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux		5	95,45 €
	monochrome built-in housing		10	90,92 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800683		1	105,00 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	95,45 €
	monochrome built-in housing		10	90,92 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




	AD800687		1	94,15 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-1 canal built-in		5	85,57 €
	housing		10	81,52 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70

Référence: 800687



Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD801590		1	101,63 €
	Interface Casambi DALI 0-10V à intégrer configurable		5	92,39 €
	Interface Casambi pour contrôler une alimentation LED dimmable DALI et une combinaison possible avec un relais ou jusqu'à deux alimentations LED dimmables 0-10V		10	87,98 €
		Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 23 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800665		1	105,74 €
	Interface Casambi Bluetooth 0-10V DALI usage indépendant configurable		5	96,16 €
		Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT, RGC et RGB+W		10
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP30		



	AD800666		1	100,53 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W usage indépendant		5	91,39 €
		Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI		10
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70		
		Référence: 800666		



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800668		1	111,36 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	101,23 €
	usage indépendant		10	96,41 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




SELV

	AD800669		1	111,36 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	101,23 €
	usage indépendant		10	96,41 €

Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



SELV

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800685		1	96,56 €
		Interface DALI Casambi 0-10V à intégrer configurable	5	87,76 €
		Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT,RGC et RGB+W	10	83,59 €
		Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		



SELV

	AD800686		1	105,00 €
		Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W built-in housing	5	95,45 €
		Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI	10	90,92 €
		Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70		



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800688		1	105,00 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	95,45 €
	built-in housing		10	90,92 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




SELV

	AD800689		1	105,00 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	95,45 €
	built-in housing		10	90,92 €

Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808685		1	124,36 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI 230V IP65 configurable		5	113,06 €
			10	107,68 €

Interface Casambi avec entrée de signal IP65:
Bluetooth 4.0 lite.0-10V ou sortie DALI

Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir
Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70
Indice de protection: IP65



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led**
 Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800382		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux monocrome		5 10	100,79 € 96,01 €
<p>Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V</p> <p>Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75</p>				
<p>arditi</p> <p>CE </p>				

	AD800383		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux monocrome		5 10	100,79 € 96,01 €
<p>Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V</p> <p>Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75</p>				
<p>arditi</p> <p>CE </p>				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800387		1	120,24 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 1 canal monochrome		5	109,30 €
			10	104,12 €

Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V

Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc
Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144
Température Ambiante (°C): -20~+45
Température Critique (°C): 75



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**

Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**


Famille **Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led**

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800385		1	110,88 €
	Casambi Variateur 12-24V 4 canaux Configurable		5	100,79 €
	Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V		10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		



	AD800386		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 canaux RGB+W		5	100,79 €
	Pour le contrôle des bandes et modules LED RGB + W		10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800388		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux CCT		5	100,79 €
	Pour le contrôle des bandes et des modules LED CCT lumière chaude et froide		10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		
				

	AD800389		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux RGB		5	100,79 €
	Pour le contrôle des bandes et des modules leds RGB		10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		
				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808885		1	136,12 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 chanel		5	123,73 €
	multifuntión CCT, RGB, RGB+W		10	117,86 €

Contrôle des bandes led et des modules led à tension constante à 12 ou 24V

 Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir
 Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 400
 Puissance (W): 72~144
 Température Ambiante (°C): -20~+45
 Température Critique (°C): 75
 Indice de protection: IP65
