


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 5Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032000		1	7,12 €
	Alimentation 5V 2A à incorporer avec connecteur		10	6,47 €
	Longueur du câble 10 cm. Connecteur CST		50	5,89 €
			100	5,60 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 20 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2 Intensidad Out (A): 0~2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10 Température Ambiante (°C): -20~+85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.50			

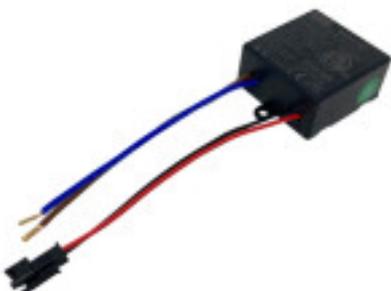

Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032000D		1	7,58 €
	Alimentation 5V 2A à intégrer avec double connecteur mâle CST		10	6,89 €
			50	6,27 €
	Longueur du câble 10 cm. Connecteur CST		100	5,97 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 20 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2 Intensidad Out (A): 0~2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10 Température Ambiante (°C): -20~+85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.50			



	G5032001A		1	2,57 €
	Prise USB-A blanc et connecteur CST femelle vers Driver G5032000		10	2,34 €
			50	2,13 €
	Connecteur USB femelle de type A - 2.0 blanc câblé avec câble AWG22 de 10 cm avec connecteur CST femelle à connecter au code driver G5032000.Compatible avec les systèmes mobiles Apple et Android		100	2,03 €
	Longueur (mm): 21 Largeur (mm): 10,2 Hauteur (mm): 23 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			



Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032002		1	2,57 €
	Prise USB-A noir et connecteur CST femelle vers Driver G5032000		10	2,34 €
			50	2,13 €
			100	2,03 €
	Connecteur USB femelle de type A - 2.0 noir câblé avec câble AWG22 de 10 cm avec connecteur CST femelle à connecter au code driver G5032000.Compatible avec les systèmes mobiles Apple et Android			
	Longueur (mm): 21 Largeur (mm): 10,2 Hauteur (mm): 23 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
	  			
	G5032004		1	1,51 €
	Prise USB verticale sur plaque avec câble connecteur vers Driver G5032		10	1,37 €
			50	1,24 €
			100	1,17 €
	Compatible avec les systèmes d'exploitation mobiles tels que le système Apple et le système Android du marché			
	Longueur (mm): 31,5 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 13,5 Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
	  			

Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032005		1	1,51 €
	Prise USB horizontale sur plaque avec câble de connexion vers Driver G		10	1,37 €
			50	1,24 €
			100	1,17 €
	Compatible avec les systèmes d'exploitation mobiles tels que le système Apple et le système Android du marché			
	Longueur (mm): 31,5 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
	  			
	G5032009		1	1,51 €
	Prise USB-C nue horizontale avec câble et connecteur CST		10	1,37 €
			50	1,24 €
			100	1,17 €
	Compatible with mobile operating systems such as Apple system and Android system on the market			
	Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 5,5 Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
	  			

Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032010A		1	8,78 €
	Kit d'alimentation 5V 2A à intégrer avec USB externe noir		10	7,96 €
			50	7,22 €
	Longueur de câble 10 / 11cm		100	6,76 €
	Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10 Température Ambiante (°C): -20~+85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			



	G503504C		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W		10	5,24 €
			50	4,76 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge		200	4,45 €
	Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~3.5 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

LETARON



Catalogue **TECNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 12Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030004A		1	6,14 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 12V 4W		5	5,11 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 12Vdc. Câblage 18cm UL1007 18AWG		10	4,64 €
			50	4,34 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~0.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~4 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.55			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504A		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc		10	5,24 €
	350mA 4W		50	4,76 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge		200	4,45 €
		Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.05~4.2 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5		

LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030006		1	7,90 €
	Alimentation Led CV UT 12V 6W		10	6,60 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 12Vdc		50	5,99 €
			100	5,60 €
	<p>Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Critica (°C): 80 Vida (Horas): 30000 Indice de proteccion: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55</p>			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W		5	9,26 €
			10	8,41 €
			50	7,80 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Led Tension d'alimentation 12VDC ou courant constant 700mA selon la charge			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentation Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8 W		50	6,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 700mA en fonction de la charge.		200	5,98 €
	Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~7.7 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030012B		1	8,06 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 12V 12W		5	7,28 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 12Vdc. Câblage d'entrée et de sortie avec câble de 20 cm.		10	6,63 €
			50	6,11 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			




	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentation Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
	Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc		10	7,22 €
			100	6,72 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030015D		1	11,05 €
	Alimentation LED CV SLT15-12VF-2S 12V 15W		5	9,20 €
	Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Classe II.		10	8,37 €
			50	7,75 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			

SAIF



	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	9,61 €
			100	8,97 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503021C		1	14,89 €
	Alimentation Led CV SLT20-12VF-2S 12V 20W		5	12,40 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité à pleine charge > 82 %.		10	11,27 €
			50	10,44 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			



	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc		10	10,27 €
			100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503030F		1	19,01 €
	Alimentation LED CV SLT30-12VLG-Es 12V 30W		5	15,82 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 83,6%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5030030		1	20,98 €
	Alimentation LED CV SLT30-12VFG 12V 30W		5	19,08 €
	Conforme à ECO Design ERP. Ultra plat 16mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité 83,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longueur (mm): 246 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040		1	14,74 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 40W		5	13,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	12,18 €
			50	11,38 €
	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0~3.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentation Led AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	13,77 €
			100	12,87 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030050A		1	20,81 €
	Alimentation Led CV UT 12V 50W		5	18,92 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 12Vdc		10	17,19 €
			50	16,07 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 62 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5030050B		1	19,06 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 50W		5	17,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	15,76 €
			50	14,72 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060A		1	28,80 €
	Alimentation LED CV SLT60-12VLG-E 12V 60W		5	26,20 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc. Efficacité 87,8%		10	23,80 €
			25	22,24 €
	Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5030060B		1	39,01 €
	Alimentation LED CV SLT60-12VFG-UN 12V 60W		5	35,48 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plaqué de 16 mm. 12Vdc. Efficacité 91,1%		10	32,25 €
			100	30,13 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille **Alimentations LED 12Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON



	G5030060D		1	20,58 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 60W		5	18,72 €
			10	17,03 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		50	15,89 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

AcTEC



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac		5	19,25 €
	12Vdc 60W		10	17,50 €
	Sortie tension constante 12Vdc		50	16,35 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~135 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON



	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W		5	17,63 €
			10	16,03 €
			100	14,98 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.			
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

	G5030075		1	39,01 €
	Alimentation LED CV SLT75-12VFG 12V 75W		5	35,48 €
			10	32,25 €
			100	30,13 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 12Vdc. Efficacité 91,5%			
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

SAIF

Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	G5030075A		1	51,45 €
	Alimentation LED CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V 75W		5	46,77 €
			10	42,52 €
			50	39,74 €
	Conforme à SLR-2021. IP67. Sortie de tension constante 12 Vdc extra-plate. Efficacité 90,7%. 60 W (120 V) 75 W (240 V)			
	Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Facteur de puissance: 0.95			
		     		
 	G5030100A		1	45,96 €
	Alimentation LED CV SLT100-12VFG 12V 100W		5	41,78 €
			10	37,97 €
			50	35,49 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 12Vdc. Efficacité 92%			
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~96 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			
		     		

Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030100B		1	48,30 €
	Alimentation LED CV SLT100-12VL-E 12V 100W		5	43,90 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 12Vdc. Efficacité 88,5%		10	39,91 €
			30	37,31 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95			



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 24Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031004A		1	6,14 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 24V 4W		5	5,11 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Câblage 18cm UL1007 18AWG		10	4,64 €
			50	4,34 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~4 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.55			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031006		1	8,72 €
	Alimentation Led CV UT 24V 6W		5	7,27 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 24Vdc.		10	6,62 €
			50	6,19 €
		Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Critica (°C): 80 Vida (Horas): 30000 Indice de proteccion: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55		



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503506J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W		5	9,26 €
			10	8,41 €
			50	7,80 €
		Tension constante 24VDC et courant constant 350mA comme identifié par la charge Plage de tension 100-240/24VDC. Classe II. Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40		



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081		1	12,81 €
	Alimentation LED CV CC 350mA (24VDC) 8 W		5	10,67 €
	Alimentation 24VDC ou courant constant 350mA en fonction de la charge.		10	9,71 €
			50	9,06 €
	Longueur (mm): 58 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.1~8.4 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			
Référence: 039121				



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081A		1	8,45 €
	Alimentation Led Power Supply CV CC		10	7,05 €
	AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8 W		50	6,40 €
			200	5,98 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 24Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge			
	Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~7.7 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			




	G5031012		1	8,06 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 24V 12W		5	7,28 €
			10	6,63 €
			50	6,11 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. câblage 20cm			
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			




Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc		10	7,74 €
			100	7,22 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON



	G5031015D		1	11,05 €
	Alimentation Led CV SLT15-24VF-2S 24V 15W		5	9,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité à pleine charge > 83 %.		10	8,37 €
			50	7,75 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			

SELV



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015F		1	11,77 €
	Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W		5	9,80 €
	câble et relais		10	8,91 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	8,32 €
	Longueur (mm): 125 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503120C		1	14,89 €
	Alimentation LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W		5	12,40 €
		ECO Design selon les directives ERP.Ultra-plat 16mm.Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité à pleine charge> 83%	10	11,27 €
			50	10,44 €
		Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.84 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85		
				
				
	G5031030A		1	19,07 €
	Alimentation LED CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W		5	15,89 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 85,6%	10	14,44 €
			40	13,49 €
		Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
				
				

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030B		1	20,98 €
	Alimentation LED CV SLT30-24VFG 24V 30W		5	19,08 €
	ECO Design ERP. Ultra plat 16mm, tension de sortie constante 24Vdc. Efficacité 84.5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longueur (mm): 246 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031030C		1	37,36 €
	Alimentation LED CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W		5	33,96 €
	ECO Design ERP. IP67. Extra plat. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 84.5%		10	30,89 €
			50	28,85 €
	Longueur (mm): 275 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON



	G5031030F1		1	12,74 €
	Alimentation Led CV UTA IP44 24V 30W		5	11,57 €
			10	10,53 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		50	9,88 €
	Longueur (mm): 154 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

ACTEC



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON



	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTV024030		1	16,47 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 30W		5	14,98 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	13,61 €
			25	12,61 €
	Longueur (mm): 153 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127820			



	G5031036		1	16,93 €
	Alimenttion Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W		5	15,39 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		10	13,99 €
			50	13,08 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031040A		1	17,38 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 40W		5	14,51 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	13,18 €
			50	12,32 €
	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031040C		1	18,17 €
	Alimentation Led CV AED40-24VLSTB-IP44 24V 40W		5	15,15 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24 Vdc		10	13,77 €
			100	13,77 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031050A		1	20,84 €
	Alimentation Led CV UT 24V 50W		5	18,94 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 24Vdc.		10	17,21 €
			50	16,09 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 62 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031050B		1	18,71 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 50W		5	16,99 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	15,47 €
			50	14,44 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060A		1	29,30 €
	Alimentation LED CV SLT60-24VLG-E 24V 60W		5	26,17 €
			10	23,73 €
	ECO design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 89%		100	22,15 €
	Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031060B		1	38,82 €
	Alimentation LED CV SLT60-24VFG-UN 24V 60W		5	35,30 €
			10	32,10 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16 mm.24 Vdc. Efficacité 91,6%		100	29,99 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON



	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	filaire		10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060L		1	20,45 €
	Alimentation Led CV PW60-24 24V 60W		5	18,59 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		10	16,90 €
			50	15,80 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	GTV024060		1	19,27 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 60W		5	17,51 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	15,93 €
			25	14,74 €
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127821			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075		1	36,45 €
	Alimentation LED CV SLT75-24VL-E 24V 75W		5	33,14 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 87,7%		10	30,13 €
			30	28,16 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95			



	G5031075A		1	38,82 €
	Alimentation LED CV SLT75-24VFG 24V 75W		5	35,30 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. ultra-plate de 16,5 mm. Efficacité 91,6%		10	32,10 €
			100	29,99 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075B		1	51,35 €
	Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W		5	46,68 €
			10	42,45 €
			50	39,68 €
		Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24 Vdc extra-plate. 91,2% d'efficacité.		

Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris
Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24
Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 0~75
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 75
Indice de protection: IP67 Dimmable: NO
Facteur de puissance: 0.95



	G5031075C		1	22,89 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 75W		5	20,81 €
			10	18,92 €
			50	17,69 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		

Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61
Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24
Intensidad Out (A): 0~3.1 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 0~75
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000
Indice de protection: IP20 Dimmable: NO
Facteur de puissance: 0.95



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075E		1	24,93 €
	Alimentation Led CV LT 24V 75W		5	22,66 €
	Conception ÉCO ERP. Tension de sortie 24 Vcc.		10	20,61 €
			50	19,25 €
	Longueur (mm): 305 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18,2 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G503175E		1	30,78 €
	Alimentation LED CV 24V 75W		5	27,98 €
	ECO Design ERP. Tension constante. Classe II, IP20		10	25,44 €
			50	23,79 €
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): +55 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 401365			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503175H		1	32,92 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-75-24A IP67		5	32,27 €
	75W-24V		10	31,64 €
			20	31,02 €
	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.			
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 100~350 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 1.55~3.1 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 74.4 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		



	GTV024075		1	21,66 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 75W		5	19,68 €
			10	17,90 €
			25	16,58 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc			
		Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
		Référence: 127822		



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTV024090		1	23,26 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 90W		5	21,15 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	19,21 €
			25	17,81 €
	Longueur (mm): 300 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.75 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~90 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127823			



	G5031024		1	59,55 €
	Alimentation LED CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W		5	54,15 €
	Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24Vdc. Rendement 92,5%.		10	49,21 €
			40	45,98 €
	Longueur (mm): 262 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 23 Couleur: Gris Tension In (Vac): 100~277 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~96 Température Ambiante (°C): -40~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100F		1	49,66 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-100-24A IP67		5	48,70 €
	96W-24V		10	47,72 €
	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.		20	46,80 €
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 2~4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 96 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031100A		1	48,30 €
	Alimentation LED CV SLT100-24VL-E 24V 100W		5	43,90 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 91,7%		10	39,91 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95		30	37,31 €



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	G5031100B		1	46,03 €
	Alimentation LED CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W		5	41,83 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.24 Vdc. Efficacité 92,3%	10	38,04 €
			50	35,56 €
		Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
		 		
 	G5031100D		1	53,57 €
	Alimentation LED CV SLT100--24VFC-UN IP67 24V 100W		5	48,70 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.24 Vdc. Efficacité 92%	10	44,28 €
			50	41,39 €
		Longueur (mm): 340 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
		 		

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100G		1	29,80 €
	Alimentation Leds CV LT 24V 100W		5	27,11 €
	Conception ÉCO ERP. Tension de sortie 24 Vcc.		10	24,64 €
			50	23,01 €
	Longueur (mm): 320 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18,2 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031100L		1	31,79 €
	Alimentation Led CV PW100-24 24V 100W		5	28,89 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		10	26,27 €
			50	24,54 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -40~+45 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100M		1	40,37 €
	Alimentation LED CV SLT100-24VLG-E 24V 100W		5	36,70 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 92%		10	33,36 €
			30	31,20 €
	Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	GTV024120		1	25,77 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 120W		5	23,43 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	21,28 €
			25	19,71 €
	Longueur (mm): 300 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~120 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127824			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150B		1	54,25 €
	Alimentation LED CV SLT150-24VLG-E 24V 150W		5	49,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	44,85 €
			30	41,90 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031150D		1	38,10 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 150W		5	34,62 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	31,49 €
			50	29,42 €
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150F		1	61,97 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V		5 10 20	60,74 € 59,55 € 58,40 €
		ECO Design ERP. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.		
		Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 3.2~6.25 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
				
				
	G5031150K		1	69,52 €
	Alimentation Led Linéaire CV SLT150-24VFG-UN 24V 150W		5 10 50	63,21 € 57,46 € 53,70 €
		ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc.		
		Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
				
				

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150L		1	36,80 €
	Alimentation Led CV PW100-24 24V 150W		5	33,45 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage		10	30,41 €
			50	28,42 €
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.15 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -40~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031150P		1	34,68 €
	Alimentation Led CV AW150-24 IP67 24V 150W		5	31,53 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		10	28,67 €
			50	26,80 €
	Longueur (mm): 191 Largeur (mm): 58 Hauteur (mm): 38 Couleur: Aluminium Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -40~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTV024180		1	42,86 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 180W		5	38,96 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	35,44 €
			20	32,80 €
	Longueur (mm): 345 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 7.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~180 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			
Référence: 127825				



	G5031200A		1	74,48 €
	Alimentation LED CV SLT200-24VFG 200W		5	67,69 €
	ECO Design ERP.Ultra-plat 22mm, tension de sortie constante 24Vdc. Efficacité de 94%		10	61,53 €
			60	57,43 €
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200C		1	57,27 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-200-24A IP67		5	56,15 €
	200W-24V		10	55,03 €
	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V.		20	53,96 €
	Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.			
	Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 63			
	Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305			
	Tension Out (Vdc): 16.8~24			
	Intensidad Out (A): 4.15~8.3 Fréquence (Hz): 47~63			
	Puissance (W): 199.2			
	Température Ambiante (°C): -40~+90			
	Température Critique (°C): 90			
	Indice de protection: IP67 Dimmable: NO			
	Facteur de puissance: 0.95			



	G5031240C		1	44,07 €
	Alimentation Led CV AW240-24 IP67 24V 240W		5	40,07 €
			10	36,42 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante		50	34,04 €
	24Vdc. Câblage.			
	Longueur (mm): 250 Largeur (mm): 58			
	Hauteur (mm): 32 Couleur: Aluminium			
	Tension In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 0~10			
	Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 240			
	Température Ambiante (°C): -40~+50			
	Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000			
	Indice de protection: IP67 Dimmable: NO			
	Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031250		1	76,54 €
	Alimentation LED CV SLT250-24VFG-EU 24V 250W		5	69,59 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante ultra-plate de 22 mm.24 Vdc. Efficacité 94%		10	63,26 €
			60	59,12 €
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 30~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031250C		1	64,91 €
	Alimentation LED CV SLT250-24VLG-E 48V 250W		5	59,01 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc.		10	53,65 €
			60	50,14 €
	Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 64,5 Hauteur (mm): 32,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.4 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031320		1	133,45 €
	Alimentation LED CV CC MW HLG 320H IP65		5	130,86 €
	320W-24V		10	128,34 €
	ECO Design ERP.Tension et courant constants.IP 65		20	125,83 €
	réglage manuel de tension (21-26VDC) et courant (6,67-13,34A)			
	Longueur (mm): 252,9 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 43,8 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 90~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.67~13.34 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 320 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 62000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031600		1	290,34 €
	Alimentation Led CV CC MW HLG-600H-24A IP65		5	284,65 €
	600W- 24V		10	279,08 €
	ECO Design ERP.Tension et courant constants IP 65. Réglage manuel de la tension (20,4-25,2Vdc) et du courant (12,5-25A).		20	273,60 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 144 Hauteur (mm): 48,5 Tension In (Vac): 90~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 12.5~25 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 600 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 48Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032030		1	19,01 €
	Alimentation LED CV SLT30-48VLG-Es 48V 30W		5	15,82 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc. Efficacité 86,8%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 48Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	G5031060C		1	40,52 €
	Alimentation LED CV CV SLT60-48VFG-E 24V 60W		5	36,84 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16 mm.48 Vdc. Efficacité 91,0%		10	33,49 €
			100	31,29 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			
 	G5031100C		1	48,00 €
	Alimentation LED CV SLT100-48VFG-UN 48V 100W		5	43,63 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.48 Vdc. Efficacité 92,3%		10	39,66 €
			50	37,06 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 48Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150C		1	54,25 €
	Alimentation LED CV SLT150-48VLG-E 24V 150W		5	49,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc		10	44,85 €
			30	41,90 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad In (A): 0.8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031150N		1	72,97 €
	Alimentation Led Linéaire CV SLT150-48VFG-UN 48V 150W		5	66,30 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc.		10	60,31 €
			30	56,36 €
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~3.13 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 48Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200B		1	75,44 €
	Alimentation Led CV SLT200-48VFG-UN 48V 200W		5	68,58 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc. ultra-plaate de 22 mm. Efficacité 94%	10	62,34 €
			60	58,27 €
		Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
				
		     SELV 		
	G5031250A		1	76,54 €
	Alimentation LED CV SLT250-48VFG-EU 48V 250W		5	69,59 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc. ultra-plaate de 22 mm. Efficacité 94%	10	63,26 €
			60	59,12 €
		Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.21 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 30~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
				
		     SELV 		

Sous famille Alimentations LED 48Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031250B		1	71,50 €
	Alimentation LED CV SLT250-48VLG-E 48V 250W		5	65,00 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc.		10	59,07 €
			60	55,21 €
	Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 64,5 Hauteur (mm): 32,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Catalogue **TECNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031012A		1	8,31 €
	Alimentation Led dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W		5	7,55 €
			10	6,86 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. TRIAC dimmable. Câblage 20cm.		50	6,41 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015E		1	32,45 €
	Alimentation LED CV SLD15-24VL-E 24V 15W		5	29,50 €
	Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 78,5%. câblage. Gradable par coupure de début ou de fin de phase		10	26,81 €
			30	25,06 €
	Longueur (mm): 84 Largeur (mm): 37 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.95			



	G5030030D		1	35,56 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W		5	32,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie a tension constante 12Vdc.Efficacité 81%. Réglable par variateur avec coupure en début ou fin de phase.Sans ondulation dans toutes les gammes de gradation		10	29,38 €
			48	27,47 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.42~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~30 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503131		1	35,56 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD30-24VL-E		5	32,32 €
	24V-30W		10	29,38 €
			48	27,47 €
	<p>Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. 83% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu</p> <p>Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.21~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~30 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p>			
				



Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031050C		1	18,07 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM24-50 24V-50W		5	16,38 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc.		10	14,90 €
	Dimmable par coupure de phase		50	13,81 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



	G5031050D		1	17,68 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM48-50 48V-50W		5	16,07 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc.		10	14,61 €
	Dimmable par coupure de phase		50	13,52 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.04 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060G		1	23,75 €
	Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 60W		5	21,59 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	19,63 €
			50	18,36 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			



	G5030075B		1	64,74 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD75-12VL-E 12V-75W		5	58,88 €
	Réglable de 5 à 100% avec des régulateurs en coupant le début ou la fin de la phase. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité 85%		10	53,52 €
			30	50,02 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~75 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075F		1	40,92 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	37,21 €
	LT-75-24D 24V 75W		10	33,83 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	31,62 €
	Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503175F		1	64,97 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD75-24VL-E 24V 75W		5	59,07 €
			10	53,69 €
			30	50,18 €
	<p>Conforme à ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc.86,5% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu</p> <p>Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~3.12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~75 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p>			



Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031103		1	59,41 €
	Alimentation Led CV MW ELG-24V IP67 DALI-3Y		5	58,28 €
	ECO Design ERP. Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI.		10	57,08 €
			20	55,99 €
	Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 96 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



	G5031100E		1	35,33 €
	Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 100W		5	32,12 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	29,22 €
			50	27,29 €
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100H		1	48,78 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM24-100		5	44,34 €
	24V-100W		10	40,31 €
			50	37,67 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par coupure de phase			
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.4~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



	G5031100J		1	48,17 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM48-100		5	43,78 €
	48V-100W		10	39,81 €
			50	37,21 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Dimmable par coupure de phase			
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 33.6~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100K		1	47,18 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	42,89 €
	LT-100-24D 24V 100W		10	38,99 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	36,44 €
	Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031120		1	74,17 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD120-24VL-E 24V 120W		5	67,42 €
			10	61,30 €
			30	57,29 €
	<p>Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 90%. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régl</p> <p>Longueur (mm): 223 Largeur (mm): 64 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~120 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p>			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150E		1	38,19 €
	Dimmable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 150W		5	34,71 €
			10	31,55 €
			50	29,48 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc			
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			



	G5031150G		1	115,35 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI SLD150-24VFD-EU 24V 150W		5	96,12 €
			10	87,39 €
			50	80,91 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2.			
	Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150H		1	115,35 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	96,12 €
	SLD150-48VFD-EU 48V 150W		10	87,39 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.		50	80,91 €
	Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



	G5031150M		1	50,67 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	46,07 €
	LT-150-24D 24V 150W		10	41,89 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	39,14 €
	Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200D		1	122,30 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-24VFD-EU 24V 200W		10	92,65 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2.		50	85,79 €
	Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			
				
				

	G5031200E		1	122,30 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-48VFD-EU 48V 200W		10	92,65 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.		50	85,79 €
	Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			
				
				

Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200G		1	61,40 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	55,82 €
	LT-200-24D 24V 200W		10	50,77 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	46,98 €
	Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



	G5031202		1	85,18 €
	Alimentation Led CV MW IP67 ELG 24V 200W DALI-3Y		5	83,53 €
			10	81,87 €
	ECO Design ERP. Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI.		20	80,30 €
	Longueur (mm): 244 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 37,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4.2~8.4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031240B		1	72,15 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	65,59 €
	LT-240-24D 24V 240W		10	59,62 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	55,72 €
	Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~240 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Catalogue **TECNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED enfichables en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A4ICPS524		1	38,39 €
	Alimentation LED enfichable EU+USA CV		5	29,52 €
	ICPS5-240-2500 24V 60W		10	28,12 €
	Sortie 24V fiches EU, USA et câble jack 2,5m fournis.		20	27,30 €
	Longueur (mm): 110 Largeur (mm): 47 Hauteur (mm): 46 Couleur: Noir Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 176~264 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): +35			



Sous famille Alimentations LED enchâssables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503017		1	29,11 €
	Alimentation LED enchâssable CV 12V 17W		5	26,46 €
	IP20 section du câble en sortie 2x0,75		10	24,06 €
			50	22,48 €
	Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.4 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~17 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 035780			




	G503117		1	29,11 €
	Alimentation LED enchâssable CV 24V 17W		5	26,46 €
	Tension constante IP20 section câble de sortie 2x0,75		10	24,06 €
	Classe II		50	22,48 €
	Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 17 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,6 Référence: 035781			




Sous famille Alimentations LED enchâssables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118		1	49,74 €
	Alimentation LED CC-CV à intensité réglable multi-prises 18W noir		5	45,21 €
			10	41,11 €
	Push dimable Sortie sous tension 12 ou 24Vdc ou courant de 200mA à 950mA en sauts 50mA programmables par Dip-Switch. Bouchon interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP. Ils sont commandés séparément		50	38,42 €
		Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95		
	Référence: 040477			



Sous famille Alimentations LED enchâssables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118AU		1	3,09 €
	Prise AU pour bloc d'alimentation à LED dimmable		5	2,57 €
	CC-CV 18W noir		10	2,34 €
	Prise AU - Australie adaptable au chargeur G503118		50	2,18 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			

Référence: 401478



	G503118CN		1	2,47 €
	Prise CN pour bloc d'alimentation à LED dimmable		5	2,07 €
	CC-CV 18W noir		10	1,87 €
	Fiche CN - Chine adaptable au chargeur G503118		50	1,74 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			

Référence: 401477



Sous famille Alimentations LED enchifables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118EU		1	2,07 €
	Prise EU pour bloc d'alimentation à LED dimmable		5	1,72 €
	CC-CV 18W noir		10	1,56 €
	Fiche EU - adaptable au chargeur G503118		50	1,47 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401474			



	G503118JP		1	2,47 €
	Fiche JP pour alimentation enchifable LED dimmable		5	2,07 €
	CC-CV 18W noir		10	1,87 €
	Fiche JP-Japan adaptable au chargeur G503118		50	1,74 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401480			



Sous famille Alimentations LED enchâssables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118KR		1	3,25 €
	Fiche KR pour mangeoire à LED factice enchâssable		5	2,70 €
	CC-CV 18W noir		10	2,47 €
	Prise KR-Korea adaptable au chargeur G503118		50	2,30 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401479			



	G503118UK		1	3,25 €
	Prise UK pour alimentation LED plug-in dimmable		5	2,70 €
	CC-CV 18W noir		10	2,47 €
	Fiche UK adaptable à l'alimentation G503118		50	2,30 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401476			



Sous famille **Alimentations LED enchâssables en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118US		1	2,47 €
	Prise US pour alimentation factice plug-in LED CC-CV 18W noir		5	2,07 €
			10	1,87 €
	Prise US adaptable à l'alimentation G503118		50	1,74 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			

Référence: 401475

