


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm<sup>2</sup> 24A**

| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 491MRS3  |             | 1    | 0,1167 €      |
|   | Barrette de connexion 431-NY 2.5mm 1 pôle      |             | 50   | 0,1041 €      |
|   |  |             | 100  | 0,0832 €      |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 |             | 7000 | 0,0757 €      |

Longueur (mm): 7,25 Largeur (mm): 16,4  
 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5  
 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450  
 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110  
 Connexion: Vis

Référence: 4110107



|   |  |  |      |          |
|---|--|--|------|----------|
|  | 491MRS7  |  | 1    | 0,2339 € |
|   | Barrette de connexion 433-NY 2,5mm 2 pôles     |  | 50   | 0,2084 € |
|   |  |  | 100  | 0,1667 € |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 |  | 3000 | 0,1516 € |


Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4  
 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5  
 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450  
 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110  
 Connexion: Vis

Référence: 4110207




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm<sup>2</sup> 24A**

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | 491MRS8   |             | 1    | 0,3501 €      |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles  |             | 50   | 0,31 €        |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2  |             | 100  | 0,2497 €      |
|   |   |             | 2500 | 0,2267 €      |
|   | Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,4<br>Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5<br>Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110<br>Connexion: Vis |             |      |               |

Référence: 4110307




|   |   |  |      |        |
|---|---|--|------|--------|
|  | 491MRS9   |  | 1    | 1,39 € |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles   |  | 20   | 1,26 € |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2  |  | 100  | 1,01 € |
|   |   |  | 1200 | 0,91 € |
|   | Longueur (mm): 94 Largeur (mm): 16,4<br>Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5<br>Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110<br>Connexion: Vis |  |      |        |



Référence: 4110007



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm<sup>2</sup> 24A**

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | 491MRSC   |             | 1    | 0,2313 €      |
|   | Barrette de connexion 431-NY-F 2,5mm 2 pôles  |             | 50   | 0,2062 €      |
|   | Polyamide 6-6 naturel auto-extinguible UL94V2   |             | 100  | 0,1650 €      |
|   |   |             | 3000 | 0,15 €        |
|   | Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4<br>Hauteur (mm): 12,3 Section (mm2): 2,5<br>Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110<br>Connexion: Vis<br><br>Référence: 4108407 |             |      |               |
|  |    |             |      |               |

|   |   |  |      |          |
|---|---|--|------|----------|
|  | 491MRT7   |  | 1    | 0,2538 € |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N  |  | 50   | 0,2261 € |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2  |  | 100  | 0,1808 € |
|   |   |  | 3000 | 0,1646 € |
|   | Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4<br>Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5<br>Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110<br>Connexion: Vis<br><br>Référence: 4506907 |  |      |          |
|  |    |  |      |          |

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm<sup>2</sup> 24A**

| Photo   | Article   | Description                                    | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|--|------|---------------|
|  | 491MRT8   |  | 1    | 0,3857 €      |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles,<br>marquage L.TT.N  |  | 50   | 0,3439 €      |
|   |   |  | 100  | 0,2752 €      |
|   |   |  | 2500 | 0,2503 €      |
|   |   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 |      |               |
|   | Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,4<br>Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5<br>Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110<br>Connexion: Vis |  |      |               |
|   | Référence: 4504407  |  |      |               |




|                            |  |      |          |
|----------------------------|--|------|----------|
| B1S0000                    |  | 1    | 0,2777 € |
| soutien Connecteur 2 pôles |  | 1000 | 0,2414 € |



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm<sup>2</sup> 32A**

| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 491MRS4  |             | 1    | 0,3114 €      |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles       |             | 50   | 0,2774 €      |
|   |  |             | 100  | 0,2219 €      |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 |             | 3000 | 0,2018 €      |

Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,2  
Hauteur (mm): 17,3 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre  
Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32  
Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111707



|   |  |  |      |          |
|---|--|--|------|----------|
|  | 491MRS5  |  | 1    | 0,4667 € |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles       |  | 50   | 0,4161 € |
|   |  |  | 100  | 0,3328 € |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 |  | 2000 | 0,3028 € |


Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 20,2  
Hauteur (mm): 17,3 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre  
Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32  
Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111807



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm<sup>2</sup> 32A**

| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 491MRS5P                                       |             | 1    | 0,4667 €      |
|   | Connecteur 433-NY 4mm. 3 pôles plat            |             | 50   | 0,4161 €      |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 |             | 100  | 0,3328 €      |
|   |  |             | 2000 | 0,3028 €      |

Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 20,2  
 Hauteur (mm): 15,7 Section (mm<sup>2</sup>): 4 Couleur: Neutre  
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32  
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4103307



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | 491MRS6  |  | 1   | 1,87 € |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles      |  | 20  | 1,66 € |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 |  | 100 | 1,37 € |
|   |  |  | 450 | 1,21 € |


Longueur (mm): 116,7 Largeur (mm): 20,2  
 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm<sup>2</sup>): 4 Couleur: Neutre  
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32  
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111590



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON




Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm<sup>2</sup> 32A**

| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 491MRT4  |             | 1    | 0,3271 €      |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles,<br>marquage L.N  |             | 50   | 0,2915 €      |
|   |  |             | 100  | 0,2332 €      |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2   |             | 3000 | 0,2120 €      |
|   | Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,2<br>Hauteur (mm): 17,3 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |             |      |               |
|   | Référence: 4503007   |             |      |               |




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**  
 Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 10mm<sup>2</sup> 57A**

| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|    | 491MR12  |             | 1   | 2,25 €        |
|   | Barrette de connexion 434-NY 10mm 12 pôles   |             | 20  | 2,00 €        |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2   |             | 100 | 1,64 €        |
|   |  |             | 450 | 1,42 €        |
|   | Longueur (mm): 139,6 Largeur (mm): 23,1<br>Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |             |     |               |
|   | Référence: 4114590   |             |     |               |
|  |   |             |     |               |

|   |   |  |      |          |
|---|---|--|------|----------|
|  | 491MRTA   |  | 1    | 0,3506 € |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N  |  | 50   | 0,3127 € |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2  |  | 100  | 0,2503 € |
|   |   |  | 2300 | 0,2276 € |
|   | Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 23,1<br>Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |  |      |          |
|   | Référence: 4504507  |  |      |          |
|  |    |  |      |          |



Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 10mm<sup>2</sup> 57A**











| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 491MRTB  |             | 1    | 0,5442 €      |
|   | Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N  |             | 50   | 0,4852 €      |
|   |  |             | 100  | 0,3881 €      |
|   | Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2   |             | 1400 | 0,3527 €      |
|   | Longueur (mm): 32,5 Largeur (mm): 23,1<br>Hauteur (mm): 20 Section (mm <sup>2</sup> ): 10 Couleur: Neutre<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |             |      |               |

Référence: 4504007









Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON enfichables**

| Photo   | Article   | Description  | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|--|------|---------------|
|    | B3EN802F  |  | 1    | 0,2991 €      |
|   | Connecteur femelle OK431 NY-SPF 2 pôles 2.5mm2  |  | 10   | 0,1996 €      |
|  |   |  | 100  | 0,1663 €      |
|   | Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible  |  | 1500 | 0,1583 €      |
|   |   | Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6<br>Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 125 Connexion: Vis |      |               |
|   |   | Référence: 4161728   |      |               |
|  |   |  |      |               |
|    | B3EN802M  |  | 1    | 0,65 €        |
|   | Connecteur mâle OK431 NY-SPM 2 pôles 2,5mm2   |  | 10   | 0,4364 €      |
|  |   |  | 100  | 0,3637 €      |
|   | Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible  |  | 1500 | 0,3463 €      |
|   |   | Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6<br>Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |      |               |
|   |   | Référence: 4161727   |      |               |
|  |   |  |      |               |


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON

## Sous famille Réglettes NYLON enfichables


| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|    | B3EN803   |             | 1    | 1,68 €        |
|   | Connecteur mâle-femelle OK431 NY-SP 3 pôles   |             | 10   | 1,13 €        |
|   | 2.5mm <sup>2</sup>  |             | 100  | 0,95 €        |
|   | Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2  |             | 1100 | 0,90 €        |
|   | Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |             |      |               |
|    |    |             |      |               |
|  | B3EN804   |             | 1    | 2,24 €        |
|   | Connecteur mâle-femelle OK431 NY-SP 4 pôles   |             | 10   | 1,50 €        |
|   | 2.5mm <sup>2</sup>  |             | 50   | 1,24 €        |
|   | Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2  |             | 750  | 1,20 €        |
|   | Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |             |      |               |
|  |    |             |      |               |

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON

## Sous famille Réglettes NYLON enfichables

| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3EN902  |             | 1    | 1,46 €        |
|   | Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 2   |             | 10   | 0,95 €        |
|   | pôles 4mm2   |             | 100  | 0,81 €        |
|   | Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2   |             | 2000 | 0,76 €        |
|   | Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2<br>Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |             |      |               |









|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3EN903  |  | 1   | 2,18 € |
|   | Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 3   |  | 10  | 1,47 € |
|   | pôles 4mm2   |  | 50  | 1,22 € |
|   | Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2   |  | 700 | 1,16 € |
|   | Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2<br>Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis |  |     |        |




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON

## Sous famille Réglettes NYLON enfichables

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|    | B3EN904   |             | 1    | 2,91 €        |
|   | Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 4 pôles 4mm2   |             | 10   | 1,95 €        |
|   |   |             | 100  | 1,63 €        |
|   |   |             | 500  | 1,53 €        |
|   | Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2  |             |      |               |
|   | Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2<br>Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis  |             |      |               |
|    |    |             |      |               |
|  | B3EN9M3   |             | 1    | 0,92 €        |
|   | Barrette de connexion mâle OK433 NY-SPM 3 pôles 4mm   |             | 10   | 0,62 €        |
|   |   |             | 100  | 0,5121 €      |
|   |   |             | 1000 | 0,4949 €      |
|   | Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2  |             |      |               |
|   | Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2<br>Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28<br>Température (°C): 110 |             |      |               |
|  |    |             |      |               |

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOÎTES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Réglettes NYLON enfichables**


| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3EP902   |             | 1    | 0,88 €        |
|   | Barrette de connexion mâle-femelle OK433 PLP-SP |             | 100  | 0,85 €        |
|   | mâle-femelle 4mm2                               |             | 1000 | 0,82 €        |

Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,9  
Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 4  
Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28  
Température (°C): 120



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON hautes**


| Photo   | Article                           | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-----------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | 491MR25                           |             | 1   | 1,89 €        |
|   | Barrette de connexion 200-2-FV-SP |             | 100 | 1,66 €        |
|   |                                   |             | 700 | 1,50 €        |

Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre  
 auto-extinguible UL94V2

Largeur (mm): 20,4 Hauteur (mm): 16,2 Couleur: Tuile  
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32  
 Température (°C): 150 Connexion: Vis

Référence: 4194717



|  |                                      |  |      |          |
|--|--------------------------------------|--|------|----------|
| <br>9911L62 | 9911L62                              |  | 1    | 0,81 €   |
|  | Barrette de connexion 1106 L 2 pôles |  | 100  | 0,5337 € |
|  |                                      |  | 1500 | 0,4447 € |


Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2  
 AENOR=250V.2,5mm2-VDE -  
 KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG14

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 16,5  
 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41  
 Température (°C): 110 Connexion: Vis



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION NYLON


## Sous famille Réglottes NYLON hautes

| Photo  | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|-----|---------------|
| <br>9911L63 | 9911L63   |             | 1   | 1,21 €        |
|  | Barrette de connexion 1106 L 3 pôles  |             | 50  | 0,81 €        |
|  | Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2<br>AENOR=250V.2,5mm2-VDE -<br>KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG15   |             | 750 | 0,67 €        |
|  | Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 26,5<br>Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis  |             |     |               |
|  |                |             |     |               |
|           | 9911L64   |             | 1   | 1,39 €        |
|  | Barrette de connexion 1106 L 4 pôles  |             | 100 | 0,92 €        |
|  | Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2<br>AENOR=250V.2,5mm2-VDE -<br>KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG17   |             | 500 | 0,77 €        |
|  | Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 36,5<br>Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41<br>Température (°C): 110 Connexion: Vis  |             |     |               |
|  |      |             |     |               |




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON porte-fusible**

| Photo   | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | 491NRR2   |             | 1   | 1,68 €        |
|   | Barrette de connexion porte fusible OK133/2 4mm 2 pôles   |             | 20  | 1,50 €        |
|   |   |             | 100 | 1,24 €        |
|   |   |             | 800 | 1,11 €        |
|   | Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm <sup>2</sup> 6,3A 250V  |             |     |               |
|   | Longueur (mm): 21 Largeur (mm): 28,5<br>Hauteur (mm): 20,4 Section (mm <sup>2</sup> ): 4<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32<br>Température (°C): 125 Connexion: Vis |             |     |               |
|   | Référence: 4200262  |             |     |               |









|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | 491NRR3   |  | 1   | 1,92 € |
|   | Barrette de connexion porte fusible OK133/3 4mm 3 pôles   |  | 20  | 1,72 € |
|   |   |  | 100 | 1,34 € |
|   |   |  | 600 | 1,25 € |
|   | Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm <sup>2</sup> 6,3A 250V  |  |     |        |
|   | Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28,5<br>Hauteur (mm): 20,4 Section (mm <sup>2</sup> ): 4<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32<br>Température (°C): 125 Connexion: Vis |  |     |        |
|   | Référence: 4200362  |  |     |        |





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**




Sous famille **Fibre de verre 2,5mm<sup>2</sup> 24A**

| Photo   | Article  | Description   | Lot               | Prix unitaire                    |
|---|--|---|-------------------|----------------------------------|
|    | 491MR17  |   | 1                 | 0,2453 €                         |
|   | Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 2 pôles haute température |   | 50<br>100<br>3000 | 0,2188 €<br>0,1749 €<br>0,1590 € |
|   |  | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |                   |                                  |
|   |  | Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,5<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |                   |                                  |
|   |  | Référence: 4140217  |                   |                                  |
|  |  |    |                   |                                  |
|  | 491MR18  |   | 1                 | 0,3669 €                         |
|   | Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 3 pôles haute température |   | 50<br>100<br>2500 | 0,3270 €<br>0,2617 €<br>0,2379 € |
|   |  | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |                   |                                  |
|   |  | Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,5<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |                   |                                  |
|   |  | Référence: 4140317  |                   |                                  |
|  |  |    |                   |                                  |

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE







Sous famille Fibre de verre 2,5mm<sup>2</sup> 24A

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | 491MR19   |             | 1    | 1,47 €        |
|   | Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 12 pôles haute température   |             | 20   | 1,31 €        |
|   |   |             | 100  | 1,08 €        |
|   |   |             | 1200 | 0,95 €        |
|   | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |             |      |               |
|   | Longueur (mm): 94,3 Largeur (mm): 16,5<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |             |      |               |
|   | Référence: 4140090  |             |      |               |
|  |    |             |      |               |

|   |   |  |      |          |
|---|---|--|------|----------|
|  | 491MRM8   |  | 1    | 0,4232 € |
|   | Barrette connex 431-FV 2.5mm 3 pôles marquage L.TT.N haute température  |  | 50   | 0,3771 € |
|   |   |  | 100  | 0,3019 € |
|   |   |  | 2500 | 0,2742 € |
|   | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |  |      |          |
|   | Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,5<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |  |      |          |
|   | Référence: 4504417  |  |      |          |
|  |    |  |      |          |









Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**

Sous famille **Fibre de verre 4mm<sup>2</sup> 32A**

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|    | 491MR14   |             | 1    | 0,3383 €      |
|   | Barrette de connexion 433-FV 4mm 2 pôles haute température  |             | 50   | 0,3015 €      |
|   |   |             | 100  | 0,2412 €      |
|   |   |             | 3000 | 0,2192 €      |
|   | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |             |      |               |
|   | Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,5<br>Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |             |      |               |
|   | Référence: 4136217  |             |      |               |
|  |    |             |      |               |
|  | 491MR15   |             | 1    | 0,5060 €      |
|   | Barrette de connexion 433-FV 4mm 3 pôles haute température  |             | 50   | 0,4511 €      |
|   |   |             | 100  | 0,3609 €      |
|   |   |             | 2000 | 0,3281 €      |
|   | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |             |      |               |
|   | Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 20,5<br>Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |             |      |               |
|   | Référence: 4136317  |             |      |               |
|  |    |             |      |               |


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm<sup>2</sup> 32A

| Photo   | Article   | Description   | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|---|------|---------------|
|    | 491MRH4   |   | 1    | 0,3384 €      |
|   | Barrette de connexion 433/2 FV-H                                      |   | 50   | 0,3016 €      |
|   | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |   | 100  | 0,2412 €      |
|   |   |   | 3000 | 0,2194 €      |
|   |   | Longueur (mm): 19,65 Largeur (mm): 20,5<br>Hauteur (mm): 19,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile<br>Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis<br>Référence: 41422.17 |      |               |
|    |   |                                     |      |               |
|  | 491MRM4   |   | 1    | 0,3524 €      |
|   | Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage L.N haute température |   | 50   | 0,3141 €      |
|   | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2   |   | 100  | 0,2510 €      |
|   |   |   | 3000 | 0,2283 €      |
|   |   | Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,5<br>Hauteur (mm): 17,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis<br>Référence: 4503017   |      |               |
|  |   |                                     |      |               |







Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**

Sous famille **Fibre de verre 10mm<sup>2</sup> 57A**



| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | 491MR22  |             | 1   | 2,35 €        |
|   | Barrette de connexion 434-FV 10mm 12 pôles haute température   |             | 10  | 2,09 €        |
|   |  |             | 100 | 1,65 €        |
|   |  |             | 260 | 1,53 €        |
|   | Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2<br><br>Longueur (mm): 140,5 Largeur (mm): 23,2<br>Hauteur (mm): 20,1 Section (mm2): 10 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis<br><br>Référence: 4184590 |             |     |               |





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**

| Photo   | Article   | Description   | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|---|------|---------------|
|    | B3RE802F  |   | 1    | 0,3173 €      |
|   | Barrette embrochable femelle OK431 FV-SPF 2 pôles   |   | 10   | 0,2115 €      |
|   | 2,5mm <sup>2</sup> haute tempéra  |   | 100  | 0,1763 €      |
|   | Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2  |   | 1500 | 0,1677 €      |
|   |   | Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3<br>Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis<br><br>Référence: 4170228 |      |               |
|  |   |   |      |               |
|  | B3RE802M  |   | 1    | 0,68 €        |
|   | Barrette embrochable mâle OK431 FV-SPM 2 pôles  |   | 10   | 0,4529 €      |
|   | 2,5mm <sup>2</sup> haute tempé  |   | 100  | 0,3774 €      |
|   | Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2  |   | 1500 | 0,3595 €      |
|   |   | Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3<br>Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis<br><br>Référence: 4170227 |      |               |
|  |   |   |      |               |



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE



| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3RE803   |             | 1    | 1,72 €        |
|   | Barrette embrochable mâle-femelle OK431 FV-SP 3   |             | 10   | 1,14 €        |
|   | pôles 2,5mm <sup>2</sup> haute t  |             | 100  | 0,95 €        |
|   | Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2  |             | 1500 | 0,91 €        |
|   | Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |             |      |               |
|  |   |             |      |               |


|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3RE804   |  | 1   | 2,34 € |
|   | Barrette embrochable mâle-femelle OK431 FV-SP 4   |  | 10  | 1,57 € |
|   | pôles 2,5mm <sup>2</sup> haute te   |  | 50  | 1,31 € |
|   | Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2  |  | 750 | 1,22 € |
|   | Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8<br>Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |  |     |        |
|  |   |  |     |        |



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3RE902   |             | 1    | 1,43 €        |
|   | Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 2   |             | 10   | 0,95 €        |
|   | pôles 4mm <sup>2</sup> haute tempé  |             | 100  | 0,79 €        |
|   | Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2  |             | 1000 | 0,75 €        |
|   | Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2<br>Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |             |      |               |
|  |   |             |      |               |



|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3RE903   |  | 1   | 2,18 € |
|   | Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 3   |  | 10  | 1,46 € |
|   | pôles 4mm <sup>2</sup> haute tempé  |  | 100 | 1,21 € |
|   | Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2  |  | 700 | 1,13 € |
|   | Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2<br>Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |  |     |        |
|  |   |  |     |        |

| Photo   | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | B3RE904   |             | 1   | 2,86 €        |
|   | Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 4   |             | 10  | 1,90 €        |
|   | pôles 4mm <sup>2</sup> haute tempé  |             | 100 | 1,57 €        |
|   | Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2  |             | 500 | 1,52 €        |
|   | Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2<br>Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24<br>Température (°C): 150 Connexion: Vis |             |     |               |







Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
Famille **BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES**

Sous famille **Réglettes de connexion volantes**









| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|    | 491MR00  |             | 1   | 1,90 €        |
|   | Connecteur 2.5mm 10 pôles                          |             | 10  | 1,69 €        |
|   |  |             | 25  | 1,37 €        |
|   | Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 |             | 450 | 1,21 €        |
|   | Longueur (mm): 109 Largeur (mm): 18                |             |     |               |
|   | Hauteur (mm): 20 Diamètre (mm): 4                  |             |     |               |
|   | Section (mm2): 2,5 Couleur: Transparent            |             |     |               |
|   | Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4      |             |     |               |
|   | Température (°C): 85 Connexion: Vis                |             |     |               |
|   |  |             |     |               |
|  | 491MR01  |             | 1   | 2,64 €        |
|   | Connecteur 6mm 10 pôles                            |             | 10  | 2,35 €        |
|   |  |             | 25  | 1,89 €        |
|   | Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 |             | 450 | 1,72 €        |
|   | Longueur (mm): 138 Largeur (mm): 22                |             |     |               |
|   | Hauteur (mm): 25 Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 6 |             |     |               |
|   | Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450         |             |     |               |
|   | Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85       |             |     |               |
|   | Connexion: Vis                                     |             |     |               |
|   |  |             |     |               |

Sous famille **Réglettes de connexion volantes**





| Photo   | Article  | Description   | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|-----|---------------|
|  | 491MR02  |   | 1   | 4,88 €        |
|   | Connecteur 10mm 10 pôles   |   | 5   | 4,34 €        |
|   |  |   | 10  | 3,48 €        |
|   | Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2   |   | 300 | 3,17 €        |
|   | Longueur (mm): 158 Largeur (mm): 26<br>Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 7,5<br>Section (mm2): 10 Couleur: Transparent<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4<br>Température (°C): 85 Connexion: Vis |   |     |               |
|  |   |  |     |               |

|   |   |   |      |          |
|---|---|---|------|----------|
|  | 491MR03   |   | 1    | 0,1772 € |
|   | Connecteur 1.5mm 1 pôle   |   | 50   | 0,1580 € |
|   |   |   | 100  | 0,1264 € |
|   | Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2  |   | 2400 | 0,1149 € |
|   | Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 15<br>Diamètre (mm): 10 Section (mm2): 1,5<br>Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85<br>Connexion: Vis |   |      |          |
|  |    |  |      |          |

Sous famille **Réglettes de connexion volantes**

| Photo   | Article  | Description   | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|-----|---------------|
|    | 491MR04  |   | 1   | 2,29 €        |
|   | Connecteur 4mm 10 pôles  |   | 10  | 2,04 €        |
|   | Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2   |   | 25  | 1,63 €        |
|   |  |   | 450 | 1,48 €        |
|   | Longueur (mm): 116 Largeur (mm): 20<br>Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 4,5<br>Section (mm2): 4 Couleur: Transparent<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4<br>Température (°C): 85 Connexion: Vis  |   |     |               |
|    |   |  |     |               |
|  | 491MR05  |   | 1   | 5,99 €        |
|   | Connecteur 16mm 5 pôles  |   | 5   | 5,34 €        |
|   | Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2   |   | 10  | 4,28 €        |
|   |  |   | 240 | 3,87 €        |
|   | Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 31<br>Hauteur (mm): 35 Diamètre (mm): 9,5<br>Section (mm2): 16 Couleur: Transparent<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4<br>Température (°C): 85 Connexion: Vis |   |     |               |
|  |   |  |     |               |


Sous famille **Réglettes de connexion volantes**

| Photo   | Article  | Description   | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|-----|---------------|
|  | 491MR06  |   | 1   | 1,56 €        |
|   | Connecteur 1.5mm 10 pôles  |   | 10  | 1,38 €        |
|   | Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2   |   | 25  | 1,09 €        |
|   |  |   | 450 | 1,01 €        |
|   | Longueur (mm): 90 Largeur (mm): 16<br>Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 3,2<br>Section (mm2): 1,5 Couleur: Transparent<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4<br>Température (°C): 85 Connexion: Vis |   |     |               |
|  |   |  |     |               |


|   |  |   |     |        |
|---|--|---|-----|--------|
|  | 491MR07  |   | 1   | 3,73 € |
|   | connecteur 25mm. 1 pôle  |   | 10  | 3,33 € |
|   | Polycarbonate transparent. Auto extinguible UL92V2   |   | 50  | 2,65 € |
|   |  |   | 100 | 2,42 € |
|   | Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 39<br>Diamètre (mm): 12 Section (mm2): 25<br>Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 17,4 Température (°C): 85<br>Connexion: Vis |   |     |        |
|  |   |  |     |        |

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **DOMINOS DE CONNEXION PORCELAINE**


Sous famille **Dominos porcelaine**

| Photo   | Article                       | Description  | Lot | Prix unitaire |
|---|-------------------------------|--|-----|---------------|
|  | 491RP03                       |  | 1   | 2,07 €        |
|   | Bande de porcelaine à 3 pôles |  | 10  | 1,73 €        |
|   |                               | Section du câble 4mm. Temp. corps 800°C. Temp. contacts 350°C. Vis en acier galvanisé                                  | 100 | 1,14 €        |
|   |                               | Longueur (mm): 33 Largeur (mm): 18<br>Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 5~32 | 500 | 1,09 €        |
|   |                               |  |     |               |


CE

|   |                               |   |      |          |
|---|-------------------------------|---|------|----------|
|  | AR7560010                     |   | 1    | 0,96 €   |
|   | Domino porcelaine 6001 1 pôle |   | 100  | 0,61 €   |
|   |                               | Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>  | 1000 | 0,4672 € |
|   |                               | Longueur (mm): 10,5 Largeur (mm): 17,5<br>Hauteur (mm): 14,5 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5<br>Couleur: Blanc Connexion: Vis | 2000 | 0,4540 € |
|   |                               | Référence: 025716   |      |          |

Sous famille **Domino porcelaine**

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AR7560020   |             | 1    | 1,74 €        |
|   | Domino porcelaine 6002 2 pôles  |             | 10   | 1,11 €        |
|   | Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm2  |             | 100  | 0,85 €        |
|   |   |             | 1000 | 0,82 €        |
|   | Longueur (mm): 23 Largeur (mm): 17,5<br>Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc<br>Connexion: Vis<br><br>Référence: 025717 |             |      |               |


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


|   |  |  |      |        |
|---|--|--|------|--------|
|  | AR7560031  |  | 1    | 3,46 € |
|   | Domino porcelaine 6003-N 3 pôles   |  | 10   | 2,16 € |
|   | Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm2   |  | 100  | 1,64 € |
|   |  |  | 1000 | 1,63 € |
|   | Longueur (mm): 34 Largeur (mm): 18,5<br>Hauteur (mm): 25 Connexion: Vis<br><br>Référence: 036649 |  |      |        |


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BOITES DE CONNEXION**

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**

| Photo   | Article  | Description | Lot               | Prix unitaire                    |
|---|--|-------------|-------------------|----------------------------------|
|  | 4960015  |             | 1                 | 0,5444 €                         |
|   | Boîtier de connexion OK601 2 pôles 1,5 mm avec bornier   |             | 50<br>400<br>1200 | 0,3721 €<br>0,3236 €<br>0,2995 € |
|   | Classe II. Comprend une bande à 2 pôles et un tube en PVC.   |             |                   |                                  |
|   | Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 34<br>Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5<br>Température (°C): 85 Connexion: Vis<br>Indice de protection: IP20 |             |                   |                                  |
|   | Référence: 4635010   |             |                   |                                  |









|  |   |  |             |                      |
|--|---|--|-------------|----------------------|
|  | B1C00M3   |  | 1           | 0,2642 €             |
|  | Boîtier de connexion 2 pôles montés   |  | 100<br>1000 | 0,2506 €<br>0,2367 € |
|  | 2x1,5mm selon Norme EN-60598  |  |             |                      |
|  | Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 27 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 |  |             |                      |









MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BOITES DE CONNEXION

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**

| Photo   | Article   | Description  | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|--|------|---------------|
|    | 4960000   |  | 1    | 0,81 €        |
|   | Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm  |  | 100  | 0,4889 €      |
|   | Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100°. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation   |  | 1000 | 0,4251 €      |
|   |   |  | 3000 | 0,3939 €      |
|   |   | Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 19,5<br>Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Température (°C): 140 Indice de protection: IP20 |      |               |
|   |       |  |      |               |
|  | 4960001   |  | 1    | 1,05 €        |
|   | Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm  |  | 100  | 0,64 €        |
|   | Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100°. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation   |  | 1000 | 0,5574 €      |
|   |   |  | 3000 | 0,5162 €      |
|   |   | Longueur (mm): 49 Largeur (mm): 26<br>Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Température (°C): 140 Indice de protection: IP20   |      |               |
|   |   |  |      |               |


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BOITES DE CONNEXION

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**


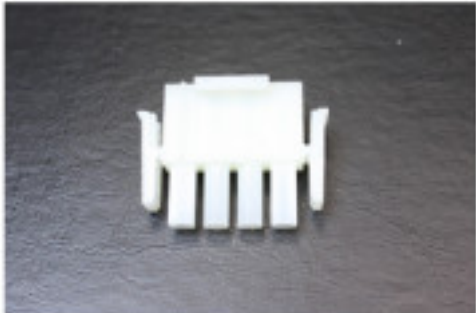
| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|    | 4960002   |             | 1    | 0,78 €        |
|   | Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm sans manchon   |             | 100  | 0,4745 €      |
|   | Nylon 6-6 fermeture par pression, bornes 1,5mm2 montées avec antirotation   |             | 1000 | 0,4126 €      |
|   |   |             | 3000 | 0,3819 €      |
|   | Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24<br>Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Température (°C): 110         |             |      |               |
|   |       |             |      |               |
|  | 4960003   |             | 1    | 0,92 €        |
|   | Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm sans manchon   |             | 100  | 0,5651 €      |
|   | Nylon 6-6 fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation   |             | 1000 | 0,4914 €      |
|   |   |             | 3000 | 0,46 €        |
|   | Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24<br>Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Température (°C): 110         |             |      |               |
|   |   |             |      |               |

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOÎTES DE CONNEXION &gt; BOÎTES DE CONNEXION

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**


| Photo   | Article | Description   | Lot  | Prix unitaire |
|---|---------|---|------|---------------|
|  | 4960004 |   | 1    | 0,1850 €      |
|   |         | tube de gome pour boîtier de connexion                                | 100  | 0,1028 €      |
|   |         | Tube en caoutchouc à incorporer dans la boîte d'isolation 2 - 3 pôles | 1000 | 0,0935 €      |
|   |         | Longueur (mm): 75 Couleur: Noir                                       | 3000 | 0,0889 €      |

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BOITES DE CONNEXION**  
 Sous famille **Boîtes et bornes MATE-N-LOK**

| Photo   | Article                               | Description  | Lot  | Prix unitaire |
|---|---------------------------------------|--|------|---------------|
|    | T340F00                               |  | 1    | 0,3921 €      |
|   | Boîte PORTA femelle 4 pôles mat-N-LOK |  | 1000 | 0,3563 €      |
|   |                                       | Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact.<br><br>Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 27,4<br>Hauteur (mm): 13,4 Couleur: Naturel<br>Tension In (V): 600 Température (°C): 125 |      |               |
|  | T341F05                               |  | 1    | 0,3934 €      |
|   | Boîte PORTA mâle 4 pôles mat-N-LOK    |  | 1000 | 0,3575 €      |
|   |                                       | Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact.<br><br>Longueur (mm): 27,43 Largeur (mm): 26,6<br>Hauteur (mm): 14,7 Tension In (V): 600<br>Température (°C): 125               |      |               |



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BOITES DE CONNEXION**

Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

| Photo  | Article  | Description   | Lot | Prix unitaire |
|--|--|---|-----|---------------|
|  | 4960008A   |   | 1   | 1,66 €        |
|  | Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44   |   | 10  | 1,14 €        |
|  | presse-étoupe blanc classe II  |   | 100 | 1,01 €        |
|  | Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble |   | 300 | 0,96 €        |
|  |  | Longueur (mm): 67 Largeur (mm): 40<br>Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5<br>Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105<br>Connexion: Vis Indice de protection: IP44 |     |               |
|  |  | Référence: 4617795  |     |               |



Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|   | 4960013  |             | 1   | 1,17 €        |
|   | Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat  |             | 10  | 0,81 €        |
|   |  |             | 100 | 0,70 €        |
|   |  |             | 300 | 0,65 €        |
|   | Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31<br>Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5<br>Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105<br>Indice de protection: IP44                           |             |     |               |
|   |  |             |     |               |
|   |  |             |     |               |
|   |  |             |     |               |
|  | 4960014  |             | 1   | 2,46 €        |
|   | Boîte connexion OK603/3 3 pôles 1,5mm. IP44 classe II blanc câble plat   |             | 10  | 1,68 €        |
|   |  |             | 100 | 1,46 €        |
|   |  |             | 300 | 1,35 €        |
|   | Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31<br>Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5<br>Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105<br>Indice de protection: IP44<br><br>Référence: 4624694 |             |     |               |
|   |  |             |     |               |
|   |  |             |     |               |
|   |  |             |     |               |




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BOITES DE CONNEXION




Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

| Photo   | Article  | Description   | Lot              | Prix unitaire              |
|---|--|---|------------------|----------------------------|
|    | 4960008  |   | 1                | 1,38 €                     |
|   | Boîtier de connexion OK603/2 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc |   | 10<br>100<br>300 | 0,95 €<br>0,85 €<br>0,79 € |
|   |  | Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3  |                  |                            |
|   |  | Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31<br>Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5<br>Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105<br>Indice de protection: IP44  |                  |                            |
|   |  | Référence: 4619700  |                  |                            |
|   |  |       |                  |                            |
|  | 4960009  |   | 1                | 1,43 €                     |
|   | Boîtier de connexion OK603/3 3 pôles 1.5mm IP44 blanc            |   | 10<br>100<br>300 | 0,99 €<br>0,88 €<br>0,82 € |
|   |  | Polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion à 3 pôles et des caoutchoucs pour IP44. sans presse-étoupe   |                  |                            |
|   |  | Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31<br>Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5<br>Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105<br>Indice de protection: IP44  |                  |                            |
|   |  | Référence: 4619600  |                  |                            |
|   |  |     |                  |                            |




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **CONNECTEURS UL**  
 Sous famille **Connecteurs UL**

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | E50344Y   |             | 1    | 1,16 €        |
|   | Connecteur électrique UL jaune  |             | 100  | 0,76 €        |
|   | Pour câbles 5-8 AWG22   |             | 1000 | 0,69 €        |
|   |   |             | 2000 | 0,60 €        |
|   | Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 10 Couleur: Jaune<br>Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105   |             |      |               |
|   |   |             |      |               |

|   |   |  |      |        |
|---|---|--|------|--------|
|  | E50345R   |  | 1    | 1,20 € |
|   | Connecteur électrique UL rouge  |  | 100  | 0,79 € |
|   | Pour câbles 9 AWG18; 4-6 AWG16; 2-5 AWG14; 2-5 AWG12 et 1-3 AWG10   |  | 500  | 0,72 € |
|   |   |  | 1000 | 0,64 € |
|   | Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 14 Couleur: Rouge<br>Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105   |  |      |        |
|   |   |  |      |        |



MATÉRIEL ÉLECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOÎTES DE CONNEXION &gt; CONNECTEURS UL

Sous famille **Connecteurs UL**


| Photo   | Article                       | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|-------------------------------|-------------|------|---------------|
|  | E50346G                       |             | 1    | 1,73 €        |
|   | Connecteur électrique UL gris |             | 100  | 1,16 €        |
|   | Pour câbles 3-7 AWG14         |             | 1000 | 1,05 €        |
|   |                               |             | 2000 | 0,92 €        |
|   |                               |             |      |               |

Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 18 Couleur: Gris  
Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **Connecteurs compacts sans vis**  
 Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**


| Photo   | Article  | Description  | Lot                 | Prix unitaire                  |
|---|----------|--|---------------------|--------------------------------|
|    | 4933901  | Connecteur rapide pour double connexion téléphonique   | 100 (Pedido mínimo) | 0,1313 €                       |
|   |          | Matière : Polypropylène. Insert connexion : Cuivre<br>Diamètre interne du câble : De 0,4 à 0,7 mm.<br>Diamètre extérieur du câble : 1,5 mm max.<br>Isolation : 1x105 MO<br>Diélectrique : À 1 400 V pendant 60 s<br><br>Longueur (mm): 15 Hauteur (mm): 8 Couleur: Jaune |                     |                                |
|   | CDMOR412 | Borne universal 2 Pôles Wago 221-412 Transparent   | 1<br>50<br>100      | 0,75 €<br>0,5187 €<br>0,4232 € |
|  |          | Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm <sup>2</sup> ;<br>24-12AWG. T85°C<br><br>Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 13,1<br>Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 32  |                     |                                |

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

| Photo   | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | CDMOR413  |             | 1   | 0,99 €        |
|   | Borne universal 3 Pôles Wago 221-413 Transparent                            |             | 50  | 0,68 €        |
|   | Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm <sup>2</sup> ;<br>24-12AWG. T85°C |             | 100 | 0,5324 €      |

Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 18,7  
Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450  
Intensidad In (A): 32






|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | CDMOR415  |  | 1   | 1,51 € |
|   | Borne universal 5 Pôles Wago 221-415 Transparent                            |  | 50  | 1,05 € |
|   | Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm <sup>2</sup> ;<br>24-12AWG. T85°C |  | 100 | 0,85 € |

Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 29,9  
Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450  
Intensidad In (A): 32






MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

| Photo   | Article  | Description           | Lot                 | Prix unitaire |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------|
|    | 493Q002  |                       | 1                   | 0,5266 €      |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble rigide              |                       | 50                  | 0,35 €        |
|   | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> -2 contacts                        |                       | 100                 | 0,3052 €      |
|   | Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> VDE |                       | 500                 | 0,2899 €      |
|   | 600V, 24A. UL 600V 20A                                     |                       |                     |               |
|   | Longueur (mm): 20,5  | Largeur (mm): 11,6    |                     |               |
|   | Hauteur (mm): 9,1  | Couleur: Rouge        |                     |               |
|   | Tension In (V): 300  | Intensidad In (A): 20 |                     |               |
| <hr/>   |  |                       |                     |               |
|  | 493Q003  |                       | 1                   | 0,61 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble rigide              |                       | 50                  | 0,4066 €      |
|   | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> -3 contacts                        |                       | 100                 | 0,3535 €      |
|   | Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> VDE |                       | 500                 | 0,3357 €      |
|   | 600V, 24A. UL 600V   |                       |                     |               |
|   | Longueur (mm): 20,5  | Largeur (mm): 16,2    |                     |               |
|   | Hauteur (mm): 9,1  | Couleur: Bleu         | Tension In (V): 300 |               |
|   | Intensidad In (A): 20                                      |                       |                     |               |
| <hr/>   |  |                       |                     |               |
|  | 493Q004  |                       | 1                   | 0,85 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble rigide              |                       | 50                  | 0,5637 €      |
|   | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> -4 contacts                        |                       | 100                 | 0,49 €        |
|   | Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> VDE |                       | 500                 | 0,4655 €      |
|   | 600V, 24A. UL 600V   |                       |                     |               |
|   | Longueur (mm): 20,5  | Largeur (mm): 20,8    |                     |               |
|   | Hauteur (mm): 9,1  | Couleur: Jaune        | Tension In (V): 300 |               |
|   | Intensidad In (A): 20                                      |                       |                     |               |




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|    | 493Q005  |             | 1   | 1,11 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble rigide              |             | 50  | 0,74 €        |
|   | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> -5 contacts                        |             | 100 | 0,64 €        |
|   | Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> VDE |             | 500 | 0,61 €        |
|   | 600V, 24A. UL 600V   |             |     |               |
|   | Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 25,5                     |             |     |               |
|   | Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Orange                          |             |     |               |
|  | 493Q006  |             | 1   | 1,46 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble rigide              |             | 50  | 0,98 €        |
|   | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> -6 contacts                        |             | 100 | 0,85 €        |
|   | Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> VDE |             | 500 | 0,81 €        |
|   | 600V, 24A. UL 600V   |             |     |               |
|   | Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 30                       |             |     |               |
|   | Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Violet Tension In (V): 300      |             |     |               |
|   | Intensidad In (A): 20                                      |             |     |               |
|  | 493Q008  |             | 1   | 1,77 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble rigide              |             | 50  | 1,17 €        |
|   | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> -8 contacts                        |             | 100 | 1,03 €        |
|   | Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> VDE |             | 500 | 0,99 €        |
|   | 600V, 24A. UL 600V   |             |     |               |
|   | Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 39,2                     |             |     |               |
|   | Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Vert antique                    |             |     |               |
|   | Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20                  |             |     |               |

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|    | 493W002  |             | 1   | 0,77 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm2 - 2 contacts   |             | 50  | 0,5106 €      |
|   |  |             | 100 | 0,4441 €      |
|   |  |             | 500 | 0,4219 €      |
|   | Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 |             |     |               |
|   | Couleur: Transparent   |             |     |               |
|  | 493W003  |             | 1   | 0,96 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm2 - 3 contacts   |             | 50  | 0,64 €        |
|   |  |             | 100 | 0,5597 €      |
|   |  |             | 500 | 0,5320 €      |
|   | Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 |             |     |               |
|   | Couleur: Transparent   |             |     |               |
|  | 493W005  |             | 1   | 1,74 €        |
|   | Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm2 - 5 contacts   |             | 50  | 1,14 €        |
|   |  |             | 100 | 0,99 €        |
|   |  |             | 500 | 0,94 €        |
|   | Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 |             |     |               |
|   | Couleur: Transparent   |             |     |               |