



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules led a courant**Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0B00013M		1	8,45 €
	Spot Led CRI80 3000K 30° 100 Lm 1W. M16 écrou et câble AWG20 50cm		50	7,02 €
			100	6,70 €
	Corps en aluminium anodisé + écrou M16x1,5		500	6,37 €
	Hauteur (mm): 18,3 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1 Lumens: 100 Candela: 290 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant

## Sous famille Modules led a courant


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			





TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032M		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1,25W 2700K lentille 45°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032N		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 2700K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant

## Sous famille Modules led a courant


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033M		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 3000K lentille 45°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			





TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033N		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 3000K lentille 30° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
			70	14,99 €
			100	14,99 €
	<p>Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.</p> <p>Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5            Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35            Puissance (W): 1.25            Température Ambiante (°C): -20~+40            Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 130            Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80            Indice de protection: IP20</p>			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034M		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 4000K lentille 45° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
			100	14,99 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.			
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034N		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 4000K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
			100	14,99 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.			
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035M		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 5000K lentille 45° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
			70	14,99 €
			100	14,99 €
	<p>Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.</p> <p>Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5            Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35            Puissance (W): 1.25            Température Ambiante (°C): -20~+40            Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150            Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80            Indice de protection: IP20</p>			





TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant

## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035N		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 5000K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



  	G5A71130		1	4,82 €
	Module LED COB 11W 700mA 3000°K		5	4,03 €
	Avec câble parallèle marron (+) bleu (-) de 15 cm. Idéal pour la substitution de l'halogène dichroïque 50W		10	3,51 €
	Longueur (mm): 70 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 15.6 Intensidad In (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 858 Angle (°): 40 Efficacité énergétique: A+ Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 39000 Indice de protection: IP20		100	3,04 €





Catalogue **TECHNOLOGIE LED**


Ligne **MODULES LED**

Famille **Modules led a courant**

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM140830		1	2,08 €
	Linéaire LED LM140/20E16 830H		72	1,90 €
			144	1,76 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 150 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (≥): 80  Référence: 128227-830H		




	LTLM140927		1	1,81 €
	Linéaire LED LM140/20E16 927H		72	1,64 €
			144	1,52 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (≥): 90  Référence: 128227-927H		




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM140930		1	1,81 €
	Linéaire LED LM140/20E16 930H		72	1,64 €
			144	1,52 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128227-930H			




	LTLM140940		1	1,81 €
	Linéaire LED LM140/20E16 940H		72	1,64 €
			144	1,52 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128227-940H			




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM280927		1	2,77 €
	Linéaire LED LM280/20E32 927H		36	2,52 €
			72	2,34 €
		Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128083-927H			




	LTLM280930		1	2,77 €
	Linéaire LED LM280/20E32 930H		36	2,52 €
			72	2,34 €
		Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128083-930H			






TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM280940		1	2,77 €
	Linéaire LED LM280/20E32 940H		36	2,52 €
			72	2,34 €
		Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128083-940H			




	LTLM560927		1	4,43 €
	linéaire LED LM560/20E64 927H		36	4,03 €
			72	3,73 €
		Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128082-927H			




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM560930		1	4,43 €
	linéaire LED LM560/20E64 930H		36	4,03 €
			72	3,73 €
		Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128082-930H			



	LTLM560940		1	4,43 €
	linéaire LED LM560/20E64 940H		36	4,03 €
			72	3,73 €
		Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128082-940H			











Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led à batterie**Sous famille **Modules LED à batterie****Vous pouvez télécharger le catalogue [ici](#).**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0040M-7		1	36,93 €
	Module led batterie 290 Lm 3000K IP65 charge directe Micro-B USB.		10	33,58 €
			48	30,54 €
	Charge directe via prise micro-B USB. Chargeur 5V-2A et câble USB non inclus, à commander séparément.		96	29,07 €
	Hauteur (mm): 62 Diamètre (mm): 120 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 5 Puissance (W): 3 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 290 CRI (≥): 80 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI			
				
	G5K0040M-3C		1	41,35 €
	Module de batterie LED IP67 290lm 3000K charge induction USB-C		10	37,61 €
			48	34,18 €
	Chargement via base à induction avec USB type C. Code chargeur recommandé G5K0021F avec 1m câble USB type A-USB type C non inclus. Commandez séparément.		96	32,57 €
	Hauteur (mm): 62 Diamètre (mm): 120 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 5 Puissance (W): 3 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 290 CRI (≥): 80 Indice de protection: IP67 Dimmable: SI			
				







TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules LED à batterie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021F		1	7,22 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB à l'arrière avec câble de 1 m		10	6,55 €
			50	5,95 €
			100	5,67 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	 			
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB arrière avec câble USB-USB-C de 1 m		10	6,99 €
			50	6,36 €
			100	6,06 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	 			
	G5K0021U		1	0,98 €
	Câble USB - Mini USB 1 mètre blanc		10	0,88 €
			50	0,81 €
			100	0,77 €
	Câble 2464 24AWG VW. Pour chargeurs basse tension avec prise USB			
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules LED à batterie

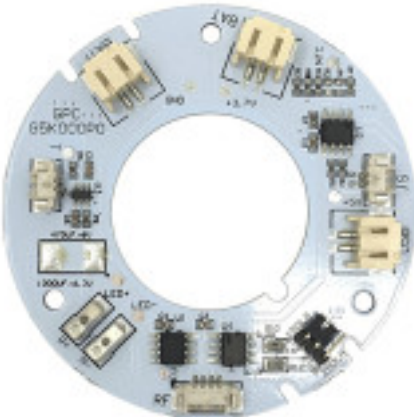









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021UC		1	1,42 €
	Câble USB-USB TypeC blanc de 1 mètre		10	1,29 €
	Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB		50	1,17 €
			100	1,12 €
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				
	G5K0021UCC		1	1,42 €
	Câble USB type C blanc 1 mètre - USB type C		10	1,29 €
	Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB-C		50	1,17 €
			100	1,12 €
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				
	G5K0022UC		1	1,82 €
	Câble USB type C blanc de 2 mètres - USB type C		10	1,65 €
			50	1,51 €
			100	1,43 €
	Longueur (mm): 2000 Couleur: Blanc			
				

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille **Modules LED à batterie**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0040C		1	5,25 €
	EUR Chargeur 12V-1A avec 1m câble USB mini USB		10	4,77 €
	Prise USB / Micro USB avec câble de 1 m		50	4,34 €
			100	4,13 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Indice de protection: IP20			
	G5K0041C		1	5,25 €
USA Chargeur 12V-1A avec prise USB sans câble			10	4,77 €
			50	4,34 €
			100	4,13 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1			




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led à batterie**Sous famille **Modules Led à batterie configurables**Téléchargez la fiche technique du module et de ses composants [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P0		1	11,84 €
	Module de commande Led couronne à batterie GPC		10	10,78 €
	Jumper qui vous permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs avec 1 ou 2 piles, tactile et micro USB. batterie compatible G5K000P1 et doit être connectée après la commande tactile		40	9,78 €
			80	9,32 €
		Diamètre (mm): 65 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		
	G5K000P02		1	11,84 €
	Module mini carte de contrôle D40 à batterie GPC02		10	10,78 €
	Jumper qui vous permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs avec 1 ou 2 piles, tactile et micro USB. batterie compatible G5K000P1 et doit être connectée après la commande tactile		50	9,79 €
			150	9,32 €
		Hauteur (mm): 10 Diamètre (mm): 40 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		

TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P03		1	11,84 €
	Carte de contrôle rectangulaire du module LED de batterie GPC		10	10,78 €
			50	9,79 €
			200	9,32 €
	<p>Jumper qui permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries, tactile et micro USB. Remarque : La batterie compatible est G5K000P1 et doit être connectée après le contrôle tactile.</p> <p>Longueur (mm): 37 Largeur (mm): 25,1 Hauteur (mm): 10,3 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI</p>			
	 			

	G5K000P1		1	8,42 €
	Batterie 805050 avec 10cm câble AWG22 et connecteur		10	7,67 €
			50	6,98 €
			100	6,64 €
	<p>Câble AWG22 et connecteur. atterie compatible avec les modules G5K000P0 et G5K000P02. La batterie doit être connectée après avoir connecté la commande tactile. "</p> <p>Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 8 Tension In (Vdc): 3.7 Indice de protection: IP20</p>			
	 			





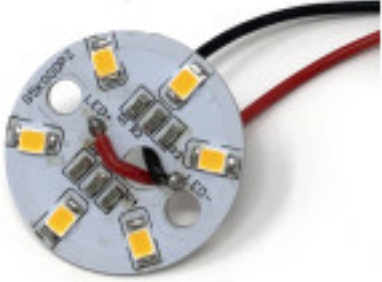

TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

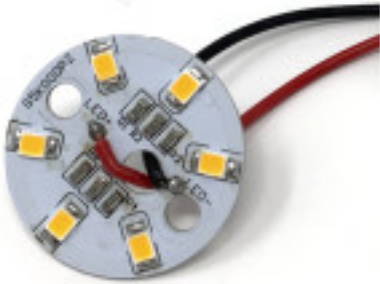Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P1C		1	6,45 €
	Batterie cylindrique Li-Ion 18650 2600mAh 10cm		10	5,86 €
	AWG22 câble et connecte		50	5,33 €
	Avec câble et connecteur AWG22		100	5,07 €
	Longueur (mm): 65 Diamètre (mm): 18 Tension In (Vdc): 3.7 Indice de protection: IP20			
				
	G5K000P2		1	3,50 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90		10	3,16 €
	50cm AWG22		50	2,87 €
	Plaque en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.		100	2,76 €
	Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				






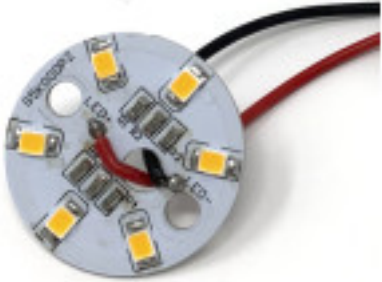





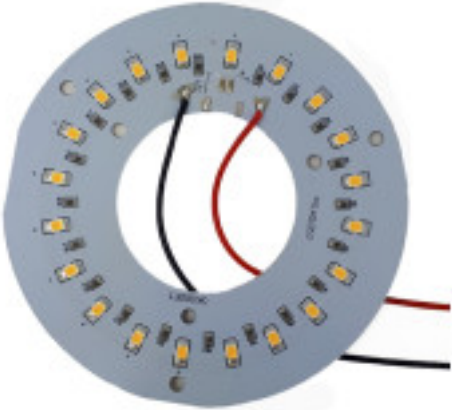


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P2A		1	3,51 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90		10	3,17 €
	25cm AWG22		50	2,89 €
	Plaqué en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.		200	2,76 €
	Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				
	G5K000P2C		1	3,50 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 2700K CRI90		10	3,17 €
	50cm AWG22		50	2,89 €
	Plaqué en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur le tableau de commande 150lm ou 250lm.		100	2,76 €
	Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				










TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P3		1	10,63 €
	Module Crown GPC D100mm. 20 led Samsung		10	9,67 €
	3000K CRI90 50cm AWG22		50	8,40 €
	Plaqué en aluminium de 100 mm de diamètre. Selon sélection sur la carte de commande 170lm ou 350 Lm		100	8,01 €
		Diamètre (mm): 100 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		
	G5K000P4		1	3,93 €
	Module linear GPC 200x8mm 7 led Samsung 3000K		10	3,56 €
	CRI90 50cm AW22		50	3,11 €
	Avec adhésif double face pour la fixation. Selon la sélection sur la carte de contrôle 150Lm ou 250Lm		100	2,95 €
		Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		
	G5K000P5		1	0,71 €
	Micro-B USB 10cm câble AWG22 and connecteur		10	0,65 €
	Micro-B USB monté sur support rond blanc de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		50	0,5875 €
			100	0,5594 €
		Hauteur (mm): 7 Diamètre (mm): 12		
		  		













TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P5C		1	0,96 €
	USB-C 10cm câble AWG22 and connecteur		10	0,87 €
	USB-C monté sur support rond blanc de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		50	0,79 €
			100	0,75 €
		Hauteur (mm): 8,89 Diamètre (mm): 12,39		
		 		
	G5K000P5C-U		1	1,89 €
	GPC USB-C universel blanc avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur 2.0		10	1,69 €
			50	1,53 €
			100	1,43 €
		 		
	G5K000P5CN		1	0,96 €
	GPC USB-C Noir avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur 2.0 broches.		10	0,87 €
	USB-C monté sur support rond noir de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		50	0,79 €
			100	0,75 €
		Hauteur (mm): 8,89 Diamètre (mm): 12,39		
		 		










TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P6		1	1,73 €
	Micro-B USB avec led charge et 10cm câble et connecteurs		10	1,57 €
			50	1,42 €
			100	1,37 €
	Micro-B USB monté à bord avec indicateur led de charge. Câble et connecteur AWG22.			
	Longueur (mm): 22 Largeur (mm): 11 Hauteur (mm): 7			
	  			
	G5K000P8		1	3,47 €
	Carte de contrôle RF et antenne du module GPC		10	3,17 €
	Carte optionnelle pour télécommande		50	2,87 €
			100	2,73 €
	Longueur (mm): 23 Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 4			
	  			
	G5K000P9		1	3,03 €
	Télécommande RF pour module GPC		10	2,74 €
	Avec des fonctions de régulation on, off et continue ou avec des boutons 10%, 50% et 100%. Contrôle du temps pour 15min, 30min ou 60min. Comprend une pile CR2025 3V.		50	2,51 €
			100	2,38 €
	Longueur (mm): 86 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 7			
	  			









TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000X6		1	0,68 €
	Touch cylindrique 10cm câble and micro connecteur		10	0,61 €
	Avec cylindre et 10cm de câble et micro-connecteur.		50	0,56 €
	Fonction ON / OFF et gradateur. Pas de mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.		100	0,53 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 4			
				
	G5K000X7		1	0,5161 €
	Touch avec anneau 10cm câble et micro connecteur		10	0,4692 €
	Avec anneau et 10cm de câble et micro-connecteur.		50	0,4267 €
	Fonction ON / OFF et DIMMED. Sans mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.		100	0,4061 €
	Diamètre (mm): 6			
				
	G5K000X7L		1	0,4904 €
	Touch avec anneau 16cm câble et micro connecteur		50	0,4220 €
	Avec anneau et 16cm de câble et micro-connecteur.		100	0,4056 €
	Fonction ON / OFF et DIMMED. Sans mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.			
	Diamètre (mm): 6			
				

TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021F		1	7,22 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB à l'arrière avec câble de 1 m		10	6,55 €
			50	5,95 €
			100	5,67 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	 			
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB arrière avec câble USB-USB-C de 1 m		10	6,99 €
			50	6,36 €
			100	6,06 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	 			
	G5K0021U		1	0,98 €
	Câble USB - Mini USB 1 mètre blanc		10	0,88 €
	Câble 2464 24AWG VW. Pour chargeurs basse tension avec prise USB		50	0,81 €
			100	0,77 €
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille **Modules Led à batterie configurables**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021UC		1	1,42 €
		Câble USB-USB TypeC blanc de 1 mètre	10	1,29 €
		Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB	50	1,17 €
			100	1,12 €


Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc






Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Modules Led COB . ECO desing selon les directives ERP. Diamètre 38mm. Puissances de 4,6 8W. CRI90. Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38049272F3		1	15,11 €
	Led Cob EDC/38C/4W/927/230V/F302		10	12,58 €
	Conception ECO selon les directives ERP.		80	11,44 €
	Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	10,89 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 365 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38049302F3		1	15,11 €
	Led Cob EDC/38C/4W/930/230V/F302		10	12,58 €
			80	11,44 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	10,89 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 370 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			
				
	LUE38049402F3		1	15,11 €
	Led Cob EDC/38C/4W/940/230V/F302		10	12,58 €
			80	11,44 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	10,89 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 395 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			
				

Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069272F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302		10	12,73 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		100	11,57 €
			200	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 560 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




	LUE38069302F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302		10	12,73 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		80	11,57 €
			160	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 570 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069402F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/940/230V/F302		10	12,73 €
			80	11,57 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 595 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




	LUE38089272F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/927/230V/F302		10	12,84 €
			80	11,67 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,12 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 745 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38089302F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/930/230V/F302		10	12,84 €
			80	11,67 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,12 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 760 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




	LUE38089402F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/940/230V/F302		10	12,84 €
			80	11,67 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,12 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 790 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL38F3		1	1,07 €
	Support pour EDC/38C F302		5	0,88 €
			50	0,81 €
	Hauteur (mm): 8,3 Diamètre (mm): 40,7		100	0,77 €

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution

	LUETT38F3		1	0,69 €
	Ruban thermique pour EDC/38C F302		50	0,57 €
			100	0,52 €
	Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de diamètre de plus que le module		200	0,49 €
	Diamètre (mm): 44 Couleur: Noir			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **EggDrop G-series**Voir application manuel [aquí.](#)Voir manuel produit [aquí.](#)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47108402A		1	10,66 €
	Led Cob EDC/47C/10W/840/230V/A101		9	8,91 €
		Connecteurs automáticos. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga.		180
		Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.043 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1219 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99		





Sous famille **EggDrop G-series**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47129272		1	13,10 €
	Led Cob EDC/47C/12W/927/230V/A		9	10,92 €
	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3.		90	9,10 €
	Trous d'assemblage standards Zhaga.		180	8,71 €
		Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1020 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99		






TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47158302		1	14,20 €
	Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A		9	11,83 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.		90	9,88 €
			180	9,36 €
	Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1500 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99			


**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47158402A		1	12,31 €
	Led Cob EDC/47C/15W/840/230V/A101		9	10,35 €
	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga.		180	9,88 €
		Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1545 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99		




Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47159272		1	12,75 €
	Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A		9	10,63 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.		90	8,88 €
			180	8,41 €
	<p>Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47                      Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065                      Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15                      Température (°C): -40+85                      Température Ambiante (°C): -40~+85                      Température Critique (°C): 85                      Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1275                      Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90                      Vie (Heures): 50000                      Dimmable: Corte inicio o fin de fase                      Facteur de puissance: &gt;0.99</p>			




TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47159302		1	12,75 €
	Led Cob EDC/47C/15W/930/230V/A		9	10,63 €
	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3.		90	8,88 €
	Trous d'assemblage standards Zhaga.		180	8,41 €
	Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1500 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,99			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution



Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129272F		1	18,10 €
	Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free		5	15,08 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.		50	12,61 €
			100	11,96 €
	Hauteur (mm): 9,9 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1241 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

## Sous famille EggDrop G-series


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57208302D		1	20,44 €
	Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable à chaud y FF		5	17,03 €
			50	14,17 €
			100	13,52 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.  Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.087 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 1800~3000 Lumens: 2000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution



	LUEHL38		1	0,75 €
	Holder D41 pour EDC/38C blanc		5	0,62 €
			50	0,52 €
			100	0,49 €
	JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres.  Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 41 Couleur: Blanc			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution

Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL47		1	0,83 €
	Holder D50 pour EDC/47C blanc		5	0,69 €
	JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Norme Zhaga.		50	0,57 €
	Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres.		100	0,55 €
	Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc			

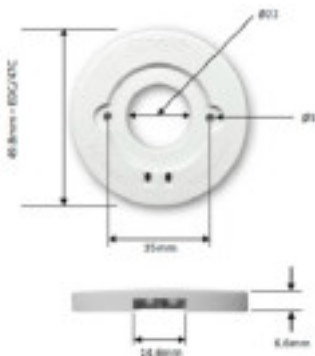


	LUEHL47T		1	0,83 €
	Holder D50 pour EDC/47C transparent		5	0,69 €
	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS. Norme Zhaga.		50	0,57 €
	Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres.		100	0,55 €
	Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 50 Couleur: Transparent			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL57		1	0,87 €
	Holder D60 pour EDC/57C blanc		5	0,73 €
	Zhaga standard. Diamètre de 5,5 mm trous de montage séparés par 35 mm entre les centres.		50	0,61 €
	Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 60 Couleur: Blanc		100	0,59 €

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution

	LUETT47		1	0,75 €
	Thermal Tape pour EDC/47C		5	0,62 €
	JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module		50	0,52 €
	Diamètre (mm): 53		100	0,49 €

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUETT57		1	0,72 €
	Thermal Tape pour EDC/57C		5	0,60 €
	JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module		50	0,55 €
	Diamètre (mm): 63		100	0,52 €

**LUMENS**  
Leading the LED Revolution

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**


Modules Led COB . ECO desing selon les directives ERP. Puissances de 4 à 15W. CRI90. Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47049272F2		1	14,87 €
	Led Cob EDC/47C/4W/927/230V/F201		9	12,39 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,26 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,73 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 316 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47049302F2		1	14,87 €
	Led Cob EDC / 47C / 4W / 930 / 230V / F201		9	12,39 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,26 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,73 €
		Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 344 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95		

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069272F2		1	14,98 €
	Led Cob EDC / 47C / 6W / 927 / 230V / F201		9	12,48 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,35 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,80 €
		Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 475 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95		



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069302F2		1	14,98 €
	Led Cob EDC / 47C / 6W / 930 / 230V / F201		9	12,48 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,35 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,80 €
		Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 516 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95		



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069402F2		1	14,98 €
	Led Cob EDC / 47C / 6W / 940 / 230V / F201		9	12,48 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,35 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,80 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 537 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47089272F2		1	15,07 €
	Led Cob EDC / 47C / 8W / 927 / 230V / F201		9	12,56 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,41 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,87 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 665 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47089302F2		1	15,07 €
	Led Cob EDC / 47C / 8W / 930 / 230V / F201		9	12,56 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,41 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,87 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 722 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			





TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109272F2		1	15,20 €
	Led Cob EDC / 47C / 10W / 927 / 230V / F201		9	12,66 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,51 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,96 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 831 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109302F2		1	15,20 €
	Led Cob EDC / 47C / 10W / 930 / 230V / F201		9	12,66 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,51 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,96 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 903 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109402F2		1	15,20 €
	Led Cob EDC / 47C / 10W / 940 / 230V / F201		9	12,66 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,51 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,96 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 939 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57088302F2		1	15,44 €
	Led Cob EDC / 57C / 8W / 830 / 230V / F201		5	12,87 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,70 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,14 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 880 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57089272F2		1	15,44 €
	Led Cob EDC / 57C / 8W / 927 / 230V / F201		5	12,87 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,70 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,14 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 696 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57089302F2		1	15,44 €
	Led Cob EDC / 57C / 8W / 930 / 230V / F201		5	12,87 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,70 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,14 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 757 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			




Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57109272F2		1	15,56 €
	Led Cob EDC / 57C / 10W / 927 / 230V / F201		5	12,97 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,79 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,23 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 870 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57109302F2		1	15,56 €
	Led Cob EDC / 57C / 10W / 930 / 230V / F201		5	12,97 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,79 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,23 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 946 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			





TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57128302F2		1	15,68 €
	Led Cob EDC / 57C / 12W / 830 / 230V / F201		5	13,07 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,88 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,31 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1260 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129272F2		1	15,68 €
	Led Cob EDC / 57C / 12W / 927 / 230V / F201		5	13,07 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,88 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,31 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 997 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129302F2		1	15,68 €
	Led Cob EDC / 57C / 12W / 930 / 230V / F201		5	13,07 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,88 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,31 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1084 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129402F2		1	15,68 €
	Led Cob EDC / 57C / 12W / 940 / 230V / F201		5	13,07 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,88 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,31 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1127 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57158302F2		1	15,83 €
	Led Cob EDC / 57C / 15W / 830 / 230V / F201		5	13,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	12,00 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,43 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1575 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			




TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159272F2		1	15,83 €
	Led Cob EDC / 57C / 15W / 927 / 230V / F201		5	13,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	12,00 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,43 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1246 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution



Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159302F2		1	15,83 €
	Led Cob EDC / 57C / 15W / 930 / 230V / F201		5	13,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	12,00 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,43 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1355 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			




TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159402F2		1	15,83 €
	Led Cob EDC / 57C / 15W / 940 / 230V / F201		5	13,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	12,00 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,43 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1409 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution



	LUEHL47F2		1	1,01 €
	Holder D47 pour EDC/47C F01 blanc		5	0,85 €
	Portaled pour modules EggDrop directement au réseau de 47 mm de diamètre série F201		50	0,77 €
			100	0,73 €
	Hauteur (mm): 8,4 Diamètre (mm): 47 Couleur: Blanc			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution




TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL57F2		1	1,07 €
		Support D60 pour module EDC / 57C F201 blanc	5	0,88 €
		Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres.	50	0,81 €
		Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 60 Couleur: Blanc	100	0,77 €

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


	LUETT47F2		1	0,72 €
		Bande thermique pour EDC/47C F201	5	0,60 €
		Distribue la chaleur à la surface du module. Il doit mesurer 6 mm de plus de diamètre que le module	50	0,55 €
		Diamètre (mm): 53	100	0,52 €

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUETT57		1	0,72 €
	Thermal Tape pour EDC/57C		5	0,60 €
	JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module		50	0,55 €
	Diamètre (mm): 63		100	0,52 €



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **Linearon LNM-series**


linear modules 30 mm wide and lengths of 140, 280 and 560mm. With connectors on both sides for grid connection and serial connection to other modules to 270W. Design according to Zhaga Book 7. Available at 120V and 230V, with CRI 80 and optionally CRI90 and color temperatures from 2700K to 6000K

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14048301		1	10,14 €
	Lineal Led LNM14030/4.5W/830/120/C		20	9,23 €
		JUSQU'À LA FIN DES STOCK. Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		200
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 450 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99		


**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14049271		1	10,14 €
	Led Lineal LNM14030/4.5W/927/120/C		20	9,23 €
		JUSQU'À LA FIN DES STOCK.Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		200
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 368 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99		

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


	LUL14CV		1	0,91 €
	Lineal led cover 140 transparent		20	0,85 €
			200	0,78 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent		

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL28CV		1	1,17 €
	Couverte pour Led Lineal 280 transparent		10	1,11 €
			100	1,04 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent			
				

	LUL28CVP		1	1,17 €
	Couverte pour Led Lineal 280 opal		10	1,11 €
			100	1,04 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale			
				

TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56098402		1	13,26 €
	Lineal Led LNM56030/9W/840/230/C		10	12,09 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		100	11,57 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.039 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 936 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			




	LUL56188402		1	17,55 €
	Lineal Led LNM56030/18W/840/230/C		10	15,99 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		100	15,21 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.078 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1872 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			




TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56CV		1	2,47 €
	Couverte pour Led Lineal 560 transparent		10	2,21 €
			100	2,08 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


	LUL56CVP		1	2,47 €
	Couverte pour Led Lineal 560 opal		10	2,21 €
			100	2,08 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **Modules LED Ergon COB H1**

Modules Led COB à basse tension avec puissances. Les nominaux de 9 à 114W. Efficacités jusqu'à 158lm / W CRI 80 et éventuellement CRI90. Longue durée de vie et robustesse grâce à sa technologie Flipchip sans câblage interne. Dimensions compatibles avec la plupart des accessoires sur le marché. Températures de couleur de 2700K à 5000K avec MacAdam3.

Ver Manual de producto [aquí](#).


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS1309840		1	2,08 €
	Led Cob ERC13009/S/840/H1		49	1,95 €
	SDCM 3		490	1,89 €
		Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 34.1 Intensidad In (A): 0.27 Puissance (W): 9.2 Température (°C): -40+100 Température Ambiente (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1300 Angle (°): 115 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution





TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

## Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS1312840		1	3,06 €
	Led Cob ERC13012/S/840/H1		49	2,86 €
	SDCM 3		490	2,73 €
		Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.8 Intensidad In (A): 0.36 Puissance (W): 12.2 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1669 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		


**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


	LUS2025830		1	6,11 €
	Led Cob ERC20025/S/830/H1		30	5,72 €
	SDCM 3		300	5,46 €
		Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Puissance (W): 24 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 3336 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		


**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

## Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS2025927		1	6,11 €
	Led Cob ERC20025/S/927/H1		30	5,72 €
	SDCM 3		300	5,46 €
		Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Puissance (W): 24 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 2631 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		


**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


	LUS3035927		1	10,27 €
	Led Cob ERC30035/S/927/H1		16	9,75 €
	SDCM 3		160	9,23 €
		Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.5 Intensidad In (A): 1.08 Puissance (W): 36 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 4245 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		


**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

## Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS3055830		1	14,17 €
	Led Cob ERC30055/S/830/H1		16	13,52 €
	SDCM 3		160	12,94 €
		Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 50 Intensidad In (A): 1.08 Puissance (W): 54 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 7572 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


	LUS3085830		1	25,74 €
	Led Cob ERC30085/S/830/H1		16	24,44 €
	SDCM 3		160	23,27 €
		Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 50 Intensidad In (A): 1.62 Puissance (W): 81 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 10471 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		


**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**

Ligne **MODULES LED**

Famille **MODULES LED LUMENS**


Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**

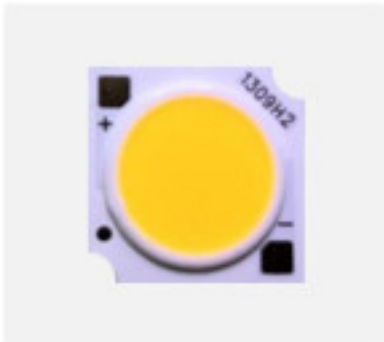Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT1309840		1	2,31 €
	Led Cob ERC 1309H2-840 CRI80 4000K		49	2,00 €
	SDCM 3		245	1,91 €
			490	1,82 €

Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5  
Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.8  
Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 12.2  
Température Ambiante (°C): -30~+100  
Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1885  
Angle (°): 115 CRI (≥): 80 Dimmable: SI

**LUMENS**  
Leading the LED Revolution

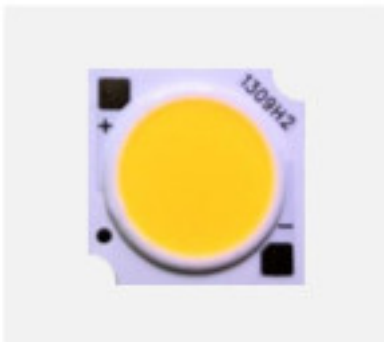


	LUT1309940		490 (Pedido mínimo)	1,99 €
	Led Cob ERC 1309H2-940 CRI90 4000K		980	1,94 €
	SDCM 3		1470	1,87 €

Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5  
Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.8  
Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 12.2  
Température Ambiante (°C): -30~+100  
Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1556  
Angle (°): 115 CRI (≥): 90 Dimmable: SI


**LUMENS**  
Leading the LED Revolution



Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT1318940	Led Cob ERC 1318H2-940 CRI90 4000K	490 (Pedido mínimo)	2,47 €
	SDCM 3		980	2,41 €
		Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35.5 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 17.8 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 2280 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	1470	2,33 €



	LUT2032830	Led Cob ERC 2032H2-830 CRI80 3000K	1	5,47 €
	SDCM 3		25	4,76 €
		Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4760 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	125	4,54 €
			250	4,32 €




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT2032840		1	5,47 €
	Led Cob ERC 2032H2-840 CRI80 4000K		25	4,76 €
			125	4,54 €
	SDCM 3		250	4,32 €
	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 4960 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI			
				

	LUT2032930		1	5,55 €
	Led Cob ERC 2032H2-930 CRI90 3000K		25	4,84 €
			125	4,60 €
	SDCM 3		250	4,38 €
	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4220 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI			
				

Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT2032940	Led Cob ERC 2032H2-940 CRI90 4000K	250 (Pedido mínimo)	4,65 €
	SDCM 3		500	4,52 €
			750	4,38 €
	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 4420 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI			




	LUT3040840	Led Cob ERC 3040H2-840 CRI80 4000K	1	8,79 €
	SDCM 3		16	7,64 €
			80	7,28 €
			160	6,93 €
	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 35.9 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 6010 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT3040940	Led Cob ERC 3040H2-940 CRI90 4000K	160 (Pedido mínimo)	7,37 €
	SDCM 3	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 35.9 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 5320 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	320 480	7,16 € 6,96 €






Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
 Ligne **MODULES LED**  
 Famille **MODULES LED LUMENS**

Sous famille **Downlight Module Series F**

Led module 100mm Diameter. ECO desing selon les directives ERP.


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUD100169272		1	16,95 €
	Led Module DLM100C/16W/927/230V/ F201		12	15,41 €
		onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d"attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément	120	14,01 €
		Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1520 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	240	13,34 €

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution




TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **Downlight Module Series F**











Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	LUD100169302		1	16,95 €	
	Led Module DLM100C/16W/930/230V/ F201		12	15,41 €	
		onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d'attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément		120	14,01 €
				240	13,34 €
		Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1616 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution


	LUD100CV		1	1,51 €	
	Couvercle de module LED DLM100C F201		12	1,26 €	
		Couvercle en plastique transparent pour DLM 100C F201		120	1,20 €
				240	1,16 €
		Diamètre (mm): 100 Couleur: Transparent			






**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution






Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led VEGAH 220v**Sous famille **Module LED VEGAH circulaire directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GC04043494B	Module circulaire d39 4led 4W 230V 4000K CRI90 avec 40cm FEP	1	9,57 €
		ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E  Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 39 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 460 Angle (°): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3		
			  	
	18GR72103294B	Module circulaire d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP	1	21,45 €
			10	19,50 €
			50	18,94 €
		Classe énergétique E	100	18,59 €
		Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1200 Angle (°): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3		
			  	

TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led VEGAH 220v


Sous famille **Module LED VEGAH circulaire directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72103394B		1	21,45 €
	Module circulaire d70 72led 10W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP		10	19,50 €
			50	18,94 €
			100	18,59 €
	Classe énergétique E			
	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1200 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3			
				

	18GR72143294B		1	21,45 €
	Module circulaire d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP		10	19,50 €
			50	18,94 €
			100	18,59 €
	Classe énergétique E			
	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1680 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3			
				


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille **Module LED VEGAH circulaire directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72143394B		1	21,45 €
	Module circulaire d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP		10	19,50 €
			50	18,94 €
	Classe énergétique E		100	18,59 €
	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1680 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3			




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led VEGAH 220v**Sous famille **Module LED VEGAH lineal directement au réseau**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GS302033MB		1	33,19 €
	Module linéaire 420x30 mm 30led 20W 230V 3000K avec connecteurs		20 100	30,17 € 28,73 €
	ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E			
	Longueur (mm): 420 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 15,5 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2300 Angle (°): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3			



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
 Ligne **MODULES LED**  
 Famille **DISSIPATEURS POUR MODULES LED COB**

Sous famille **Dissipateurs pour modules Lumens**






Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G500001		1	51,48 €
	Tube en silicone conducteur de 200 grammes		5	42,90 €
	Pour améliorer le contact et le transfert de chaleur entre le moodulo et le radiateur. Conduction thermique 0,45 W / mK		10	35,75 €

	G5CM7050		75 (Pedido mínimo)	9,30 €
	Dissipateur 7050 70x50 argent			
	Série de modules lumens pour eggdrop EDC47C 10W Hauteur (mm): 50 Diamètre (mm): 70 Couleur: Argent			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; DISSIPATEURS POUR MODULES LED COB

Sous famille **Dissipateurs pour modules Lumens**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5CM7080		1	17,72 €
	Dissipateur 7080 70x80 argent		5	14,77 €
	Série de modules lumens pour eggdrop EDC47C 12 et 15W		10	13,42 €
			50	12,78 €
	Hauteur (mm): 80 Diamètre (mm): 70 Couleur: Argent			
				
	G5CM9950		1	26,52 €
	Dissipateur 9950 99x50 argent		5	24,10 €
	Série de modules lumens pour eggdrop EDC57C 10 et 15W		10	21,92 €
			50	20,87 €
	Hauteur (mm): 50 Diamètre (mm): 99 Couleur: Argent			
				
	G5CM9980		1	25,65 €
	Dissipateur 9980 99x80 argent		5	23,32 €
	Série de modules pour LUMENS eggdrop EDC57C 20,30 et 40W		10	21,22 €
			50	20,16 €
	Hauteur (mm): 80 Diamètre (mm): 99 Couleur: Argent			
				



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**

Famille

Sous famille **Modules LED linéaires à tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18RHF7721062SG2		1	8,78 €
	Module linéaire 288mm 72led 10W 24VDC		20	8,00 €
	2700Kavec connecteurs		100	7,61 €
	Connexion automatique à l'aide de 4 connecteurs Molex. Possibilité de connexion multiple avec pin de connexion référence 18RHF2060.			
	Longueur (mm): 288 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 4 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Connexion: Automatique Lumens: 2000 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: C Équivalence incandescence (W): 200 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Constance des couleurs: 3			




TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt;

## Sous famille Modules LED linéaires à tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18RHF7721063SG2		1	8,78 €
	Module linéaire 288mm 72led 10W 24VDC 3000K avec connecteurs		20	8,00 €
			100	7,61 €
	Connexion automatique à l'aide de 4 connecteurs Molex. Possibilité de connexion multiple avec pin de connexion référence 18RHF2060.			
	Longueur (mm): 288 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 4 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Connexion: Automatique Lumens: 2000 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: C Équivalence incandescence (W): 200 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Constance des couleurs: 3			
				



	18RHF2060		1	0,68 €
	Broche de connexion pour module linéaire 288mm 72led		20	0,61 €
			100	0,59 €
