



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 12Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030004A		1	6,14 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 12V 4W		5	5,11 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 12Vdc. Câblage 18cm UL1007 18AWG		10	4,64 €
			50	4,34 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~0.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.55			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504A		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc		10	5,24 €
	350mA 4W		50	4,76 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge		200	4,45 €
	Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.05~4.2 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

LETARON




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030006		1	7,90 €
	Alimentation Led CV UT 12V 6W		10	6,60 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 12Vdc		50	5,99 €
			100	5,60 €
		Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,55		



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706C		1	17,00 €
	Alimentation Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W		5	14,16 €
	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA selon identification de la charge		10	12,88 €
			50	12,04 €
	Longueur (mm): 42,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			
Référence: 401244				



SELV




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706H		1	10,24 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W		5	8,54 €
			20	7,76 €
			200	7,25 €
	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA identifié par la charge Plage de tension 120-240 / 12VDC. Classe II. Facteur de puissance : 0,90 à 120 V			
	Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~6.3 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP66 Facteur de puissance: 0.80			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W		5	9,26 €
			10	8,41 €
			50	7,80 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Led Tension d'alimentation 12VDC ou courant constant 700mA selon la charge			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,40			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentation Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8 W		50	6,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 700mA en fonction de la charge.		200	5,98 €
	Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~7.7 Température Ambiente (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			


LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030012B		1	8,06 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 12V 12W		5	7,28 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 12Vdc. Câblage d'entrée et de sortie avec câble de 20 cm.		10	6,63 €
			50	6,11 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,9			





	A413650		1	15,81 €
	Alimentation MINILED CV 10V-15W RN1365		10	14,43 €
	Tension constante .IP20. Classe II Entrée de tension 90-264V / sortie 10VDC		20	13,39 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 10 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 85			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030015		1	7,66 €
	Alimentation LED CV SLT15-12VF-2s 12V 15W		5	6,38 €
	Ultra plat 12mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Rendement 83%		10	5,81 €
			100	5,42 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.7			




	G5030015A		1	11,19 €
	Alimentation LED CV SLT15-12VFG 12V 15W		5	9,33 €
	Ultra plat 12mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Rendement 81,5%		10	8,49 €
			100	7,93 €
	Longueur (mm): 138 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 12 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,5			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentation Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
	Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc		10	7,22 €
			100	6,72 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON


	G5030015D		1	11,05 €
	Alimentation LED CV SLT15-12VF-2S 12V 15W		5	9,20 €
	Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Classe II.		10	8,37 €
			50	7,75 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			

SAIF

Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503015D		1	11,44 €
	Alimentation Led CV SUPERTHIN 12V 15W		10	9,53 €
	Tension constante 220-240 / 12VDC.		100	8,67 €
			200	8,09 €
	Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.75			
Référence: 401498				



	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	9,61 €
			100	8,97 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503021		1	11,19 €
	Alimentation LED CV SLT20-12VFG 12V 20W		5	9,33 €
	Sortie à tension constante ultra-plate de 14 mm et 12 Vdc. Rendement 84,1%		10	8,49 €
			50	7,93 €
	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.66 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.50			




	G503021B		1	17,77 €
	Alimentation LED CV FLAT 12V 20W		5	16,16 €
	Tension constante Classe II. Extra plat		10	14,69 €
			50	13,73 €
	Longueur (mm): 154 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.66 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503021C		1	14,89 €
	Alimentation Led CV SLT20-12VF-2S 12V 20W		5	12,40 €
			10	11,27 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité à pleine charge > 82 %.		50	10,44 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			




	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9			

LETARON


	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503030B		1	29,02 €
	Alimentation LED CV FLAT 12V 30W		5	26,38 €
	Extra-plat. Tension constante 220-240 / 12VDC.		10	23,99 €
	Classe II		50	22,41 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			
Référence: 401292				




	G503030D		1	14,56 €
	SLT30-12VLG chargeur CV-E LED 12V 30W		5	12,13 €
	Tension constante 220-240 / 12VDC.		10	11,02 €
			50	10,27 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503030F		1	19,01 €
	Alimentation LED CV SLT30-12VLG-Es 12V 30W		5	15,82 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 83,6%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5030030		1	20,98 €
	Alimentation LED CV SLT30-12VFG 12V 30W		5	19,08 €
	Conforme à ECO Design ERP. Ultra plat 16mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité 83,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longueur (mm): 246 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

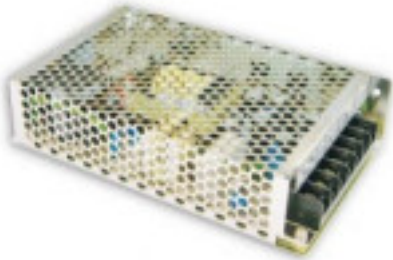





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040		1	14,74 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 40W		5	13,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	12,18 €
			50	11,38 €
	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0~3.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			









	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentation Led AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	13,77 €
			100	12,87 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030050		1	23,06 €
	Alimentation LED CV MW RS 12V 50W		10	20,38 €
	Des tensions constantes. Entrée 115V ou 230V avec sélecteur		20	19,50 €
	Longueur (mm): 99 Largeur (mm): 97 Hauteur (mm): 36 Couleur: Aluminium Tension In (Vac): 115~230 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			
		   		

	G5030050A		1	20,81 €
	Alimentation Led CV UT 12V 50W		5	18,92 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 12Vdc		10	17,19 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 62 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		50	16,07 €
		       		

Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030050B		1	19,06 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 50W		5	17,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	15,76 €
			50	14,72 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G503050		1	40,60 €
	Alimentation LED CV FLAT 12V 50W		5	36,92 €
	Tension constante 12 V, Classe II, IP 20		10	33,55 €
			50	31,37 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 64 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 401297			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060A		1	28,80 €
	Alimentation LED CV SLT60-12VLG-E 12V 60W		5	26,20 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc. Efficacité 87,8%		10	23,80 €
			25	22,24 €
	Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5030060B		1	39,01 €
	Alimentation LED CV SLT60-12VFG-UN 12V 60W		5	35,48 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-pla de 16 mm. 12Vdc. Efficacité 91,1%		10	32,25 €
			100	30,13 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5030060D		1	20,58 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 60W		5	18,72 €
			10	17,03 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		50	15,89 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

AcTEC




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac		5	19,25 €
	12Vdc 60W		10	17,50 €
	Sortie tension constante 12Vdc		50	16,35 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~135 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON




	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W		5	17,63 €
			10	16,03 €
			100	14,98 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.			
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


	G5030075		1	39,01 €
	Alimentation LED CV SLT75-12VFG 12V 75W		5	35,48 €
			10	32,25 €
			100	30,13 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 12Vdc. Efficacité 91,5%			
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95			

SAIF

Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030075A		1	51,45 €
	Alimentation LED CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V 75W		5	46,77 €
			10	42,52 €
			50	39,74 €
	Conforme à SLR-2021. IP67. Sortie de tension constante 12 Vdc extra-plate. Efficacité 90,7%. 60 W (120 V) 75 W (240 V)			
	Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Facteur de puissance: 0.95			



	G503075		1	22,63 €
	Alimentation ALED CV 75W DC 12V LARGE		10	18,99 €
			30	18,41 €
	Tension constante, Classe II IP 20			
	Longueur (mm): 200,8 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 75 Température Critique (°C): 80 Référence: 401290			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503075A		1	30,78 €
	Alimentation LED CV 12V 75W		5	27,98 €
	Tension constante 12 V, Classe II, IP 20		10	25,44 €
			50	23,79 €
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			
Référence: 401364				




	G5030100A		1	45,96 €
	Alimentation LED CV SLT100-12VFG 12V 100W		5	41,78 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 12Vdc. Efficacité 92%		10	37,97 €
			50	35,49 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~96 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030100B		1	48,30 €
	Alimentation LED CV SLT100-12VL-E 12V 100W		5	43,90 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 12Vdc. Efficacité 88,5%		10	39,91 €
			30	37,31 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95			



	G5030102		1	41,59 €
	Alimentation LED CV MW RS 12V 100W		10	34,66 €
	Tension constante. Entrée 88-264VAC		30	33,01 €
	Longueur (mm): 159 Largeur (mm): 97 Hauteur (mm): 38 Couleur: Aluminium Tension In (Vac): 88~264 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 8.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+70 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO			

