


16544805

5448/4/2/222 Protection pour barrette de connexion Nylon66-AE

1 févr. 2025

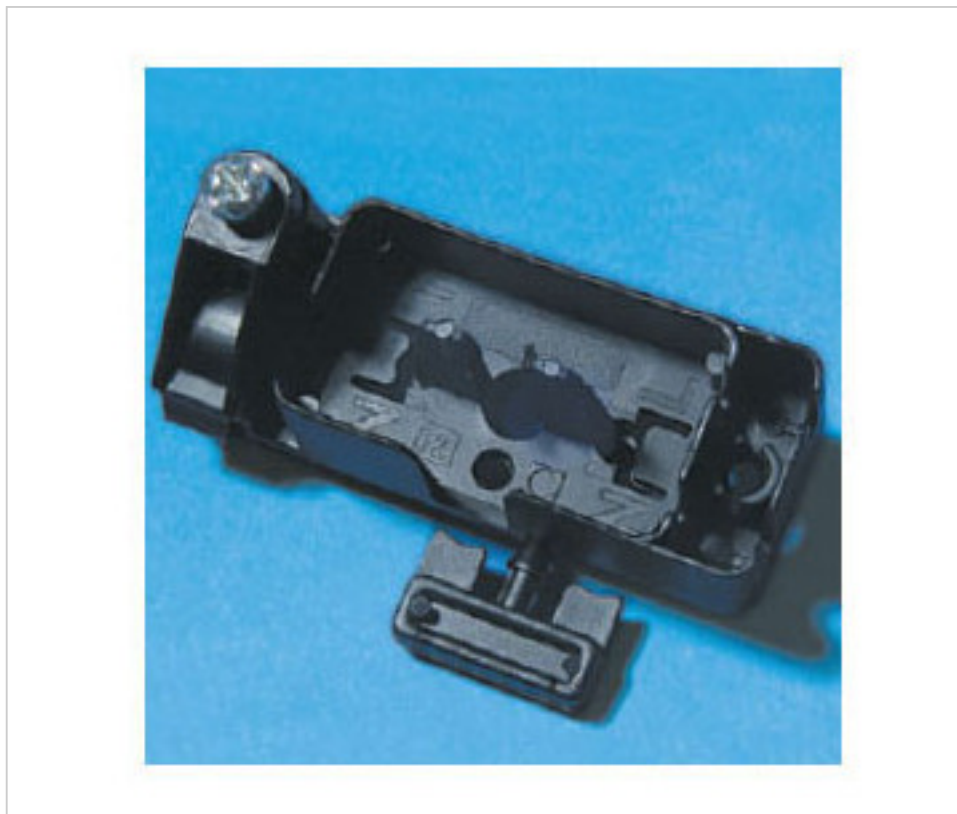

DESCRIPTION

Boîte pour bornier tripolaire section maximum 2.5mm². Pour entrée avec câble tuyau rond de 4,8 à 7,2 mm de diamètre et pré-câble. Sortie pour câbles unipolaires avec presse-étoupe. Certifié SEMKO pour les luminaires de classe I. Livré avec vis autotaraudeuse séparée. Avec 2 broches d'ancrage.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,85€
	50	0,5587€
	500	0,3835€
	2500	0,3552€

Suite à la page suivante >>

16544805

5448/4/2/222 Protection pour barrette de connexion Nylon66-AE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pesage: 3 Grammes

Conditionnement: Sac 500 Unités

REMARQUES

Avec serre-câble, pour câbles H03VV-F et H05VV-F, unipolaire PVC maxi 2,4mm, PTF diamètre maxi 2mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 20,5

Hauteur (mm): 16,5

Couleur: Noir

DOCUMENTS

 [5448/4/2/222 Protection pour barrette de connexion Nylon66-AE](#)