


G503610

Alimentation LED CC multicourant MIW-10 jusqu'à 500 mA 10 W

4 mars 2025

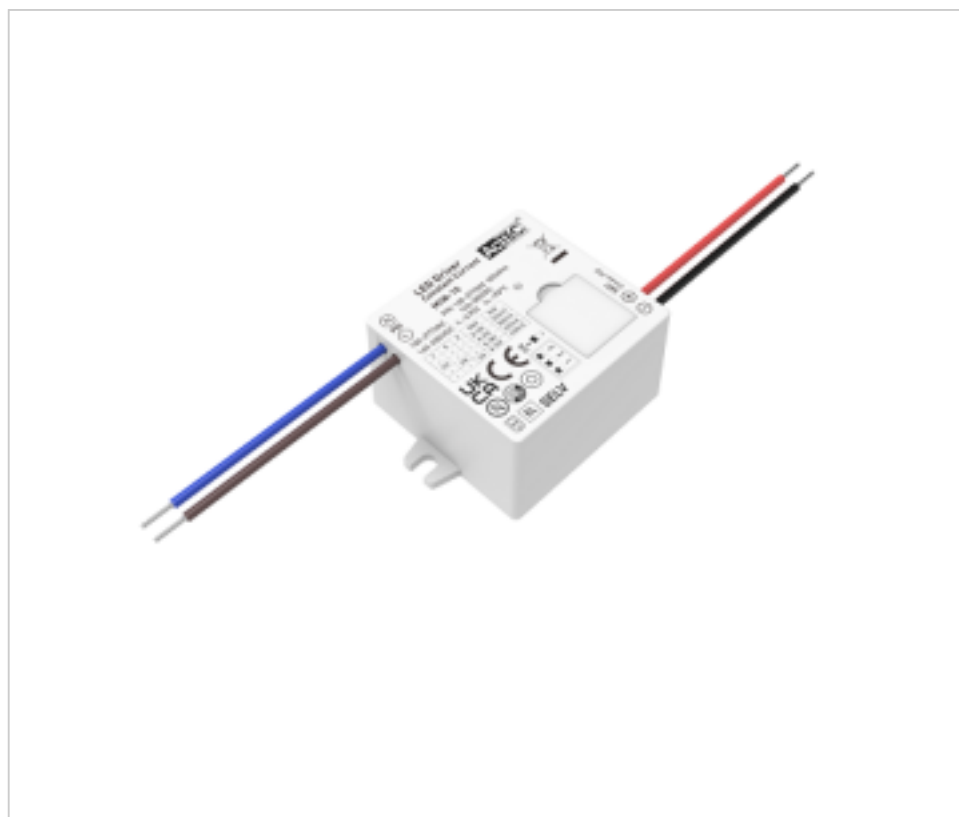

## DESCRIPTION

Alimentation LED à intégrer avec sortie multi courant constant configurable avec Dip-switch de 250mA (8-40Vdc) à 500mA (8-20Vdc). Câblage avec câble de 18 cm en primaire et secondaire. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	8,71€
5	7,92€
10	7,20€
50	6,73€



Suite à la page suivante >>

G503610

Alimentation LED CC multicourant MIW-10 jusqu'à 500 mA 10 W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES

**SELV**



### CERTIFICADOS

**CB**



**(EMC)**



Pesage: 65 Grammes

## REMARQUES

---

ERP ECOConception. Incorporer. Sortie de courant constant sélectionnable de 250 mA à 500 mA par commutateur DIP.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 54

Largeur (mm): 40

Hauteur (mm): 24

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 100~277

Intensidad Out (A): 0.25~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 10

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.90

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

