


G503801

Alimentation LED CC SLT35-1000IL-UN multi output current 250-1000mA

1 f&eacute;vr. 2025

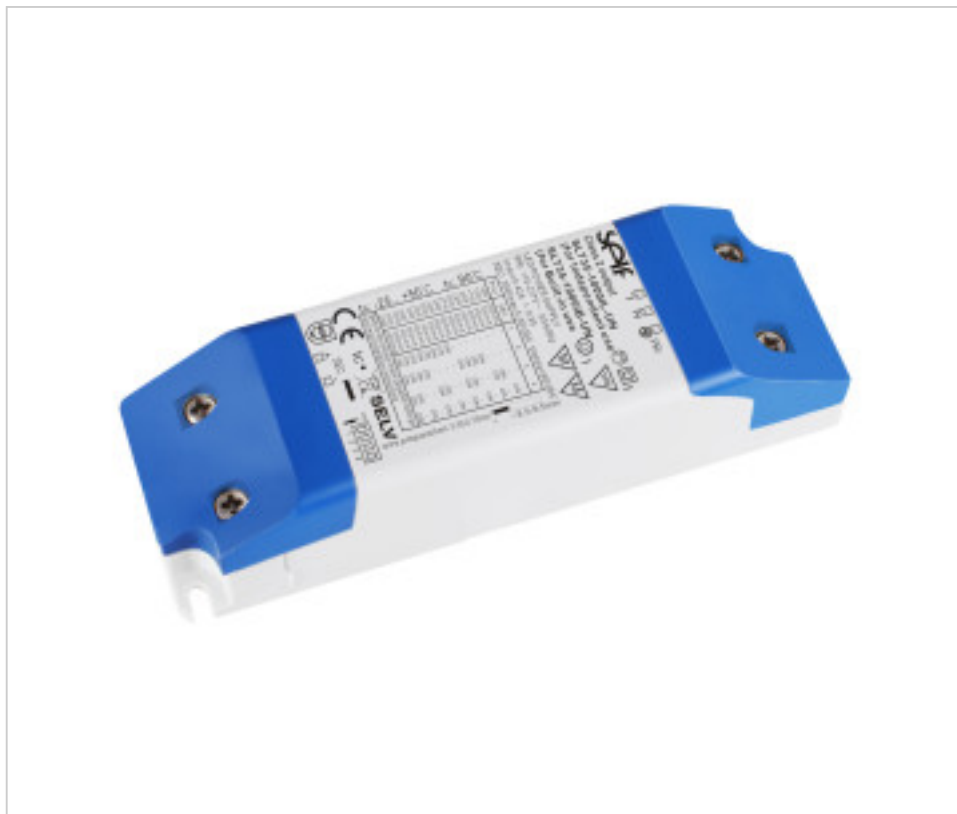

## DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante avec une sortie multi-courant constante sélectionnable par interrupteur DIP. Plage de tension de sortie 2-50V Haut rendement.  
Classe II. Bornes de connexion rapide.  
Sorties sélectionnables: 250mA-12W; 300mA-15W; 350 mA -17 W; 400mA-20W; 450mA-22W; 500mA-25W; 550mA-27W; 600mA-30W; 650mA-32W; 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA 35 W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique. Garantie 5 ans

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	23,96€
5	21,79€
10	19,81€
50	18,51€



G503801

**Alimentation LED CC SLT35-1000IL-UN multi output current 250-1000mA**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



**SELV**



Pesage: 160 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

### REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 1 000 mA par commutateur DIP. Classe II

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 135,5

Largeur (mm): 39

Hauteur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 110~277

Tension Out (Vdc): 2~50

Intensidad Out (A): 0.25~1

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0.5~35

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.75-0.9

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC SLT35-1000IL-UN multi output current 250-1000mA](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)