


G503830A

**Alimentation Led multicourant variable DALI DC MIM-30D 1050mA30W**

4 mars 2025

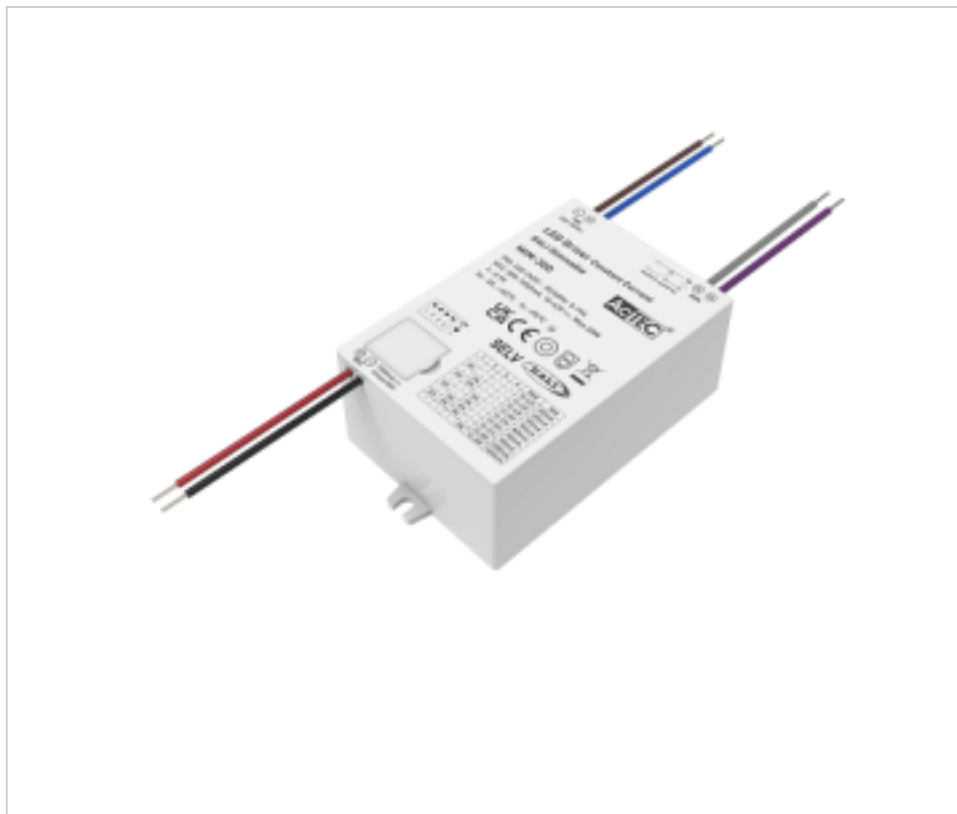

**DESCRIPTION**

Alimentation LED à intensité variable pour intégrer le certificat DALI-2 (y compris les pièces 251, 252,253) avec sortie à courant constant multiple configurable avec Dip-switch de 500 mA (10-42 Vdc) à 1050 mA (10-28 Vdc). Plage de régulation 0,1-100 %. Câblage avec câble de 18 cm en primaire, secondaire et DALI. Gradable par DALI et PUSH. Fonction couloir ON-OFF et gradation avec détecteur de mouvement. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

**PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	24,91€
5	22,65€
10	20,59€
50	19,24€



G503830A

## Alimentation Led multicourant variable DALI DC MIM-30D 1050mA30W

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

#### SYMBOLES



**SELV**

**CB**



**UK  
CA**



Pesage: 211 Grammes

#### REMARQUES

---

Conception ÉCO-ERP. Sortie multi-courant constante de 500 mA à 1050 mA. Gradable DALI et PUSH

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 93

Largeur (mm): 55

Hauteur (mm): 32

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.5~1.05

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 20~29.2

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: Push&DALI

Facteur de puissance: 0.95

#### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)



 [CB](#)

 [CE](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)