


G5K000P2A

Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90 25cm AWG22

9 mars 2025

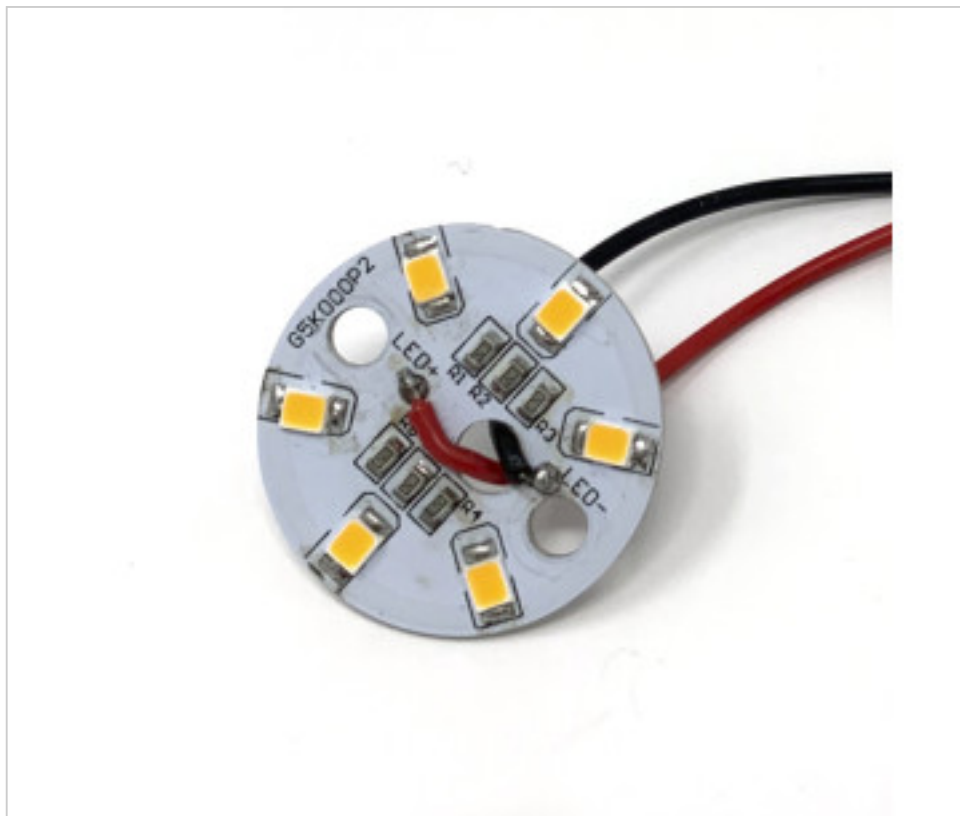

DESCRIPTION

Plaque aluminium d'un diamètre de 28 mm. Avec 2 trous de 4mm de diamètre pour la fixation et avec 6 led 2835 SAMSUNG 3000K CRI90 120Lm/W. Câblé avec 25cm de câble AWG22 rouge (+) et noir (-). La connexion à Le tableau de commande est composé de connecteurs à broches à pression. Selon ce qui a été sélectionné sur le tableau de commande, la luminosité sera de 150lm (1,3W) ou 250lm (2,1W).Ce plaque led est conçu pour fonctionner exclusivement avec nos carte de control à batterie

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 3,51€ |
| | 10 | 3,17€ |
| | 50 | 2,89€ |
| | 200 | 2,76€ |



G5K000P2A

Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90 25cm AWG22

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 8 Grammes

REMARQUES

Plaque en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Diamètre (mm): 28

Tension In (Vdc): 3.7

Température de couleur (°K): 3000

Lumens/Watt: 120

Efficacité énergétique: G

CRI (\geq): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique EPREL](#)

 [CE](#)