


5600/M/LHD/HAL (G9)

Cod. 025908 -

Portalampane per alogene a tensione di rete, idoneo per applicazioni in classe II

Lampholder for mains powered halogen lamps, suitable for class II applications

Sostituisce il precedente codice – Replaces the previous code 024134

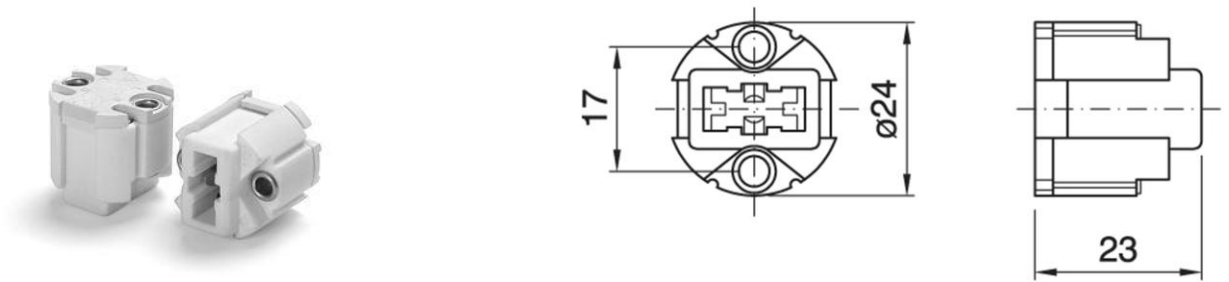

Cod. 025908

Materiale	<i>Material</i>	steatite / steatite
Attacco lampada	<i>Lamp socket</i>	G9
Corrente nominale	<i>Rated current</i>	2A
Tensione nominale	<i>Rated voltage</i>	250Vac
Temperatura nominale	<i>Marking temperature</i>	270°C
Categoria sovratensione	<i>Overvoltage category</i>	III
Tipo e sezione cavi	<i>Type and cable cross sections</i>	rigidi o flessibili con puntalino di sezione da 0.5-1.5 mm ² - Spellatura consigliata 7 mm. / <i>rigid or flexible cable with ferules and cross-section 0.5-1.5 mm² - Recommended stripping 7 mm.</i>
Morsetti	<i>Terminals</i>	automatici / <i>spring type</i>
Fissaggio/Connessione	<i>Fixing/connection</i>	con viti M3 o cappelli a scatto / <i>with M3 screw or with snap-in domes</i>
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	14,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	500
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	20 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / *Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.*



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -