


DIMMER PDE E27 TG SMART TOUCH LFP A800

Cod. 039158 -

Portalampane smart E27 liscio con touch dimmer integrato. Questo modello è provvisto di regolazione del minimo e di protezione supplementare per il fine vita lampada

Smart touch E27 lampholder with integrated electronic touch dimming. This model has minimum brightness adjustable and protection for end of life lamps

- Protezione fine vita lampada (LFP) integrata
 - Luminosità minima regolabile
 - Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione
 - Portalampane liscio con touch dimmer
 - Per cavi piatti e tondi
-
- Integrated load failure protection (LFP)
 - Minimum brightness adjustable
 - Memory on last dimming level
 - Lampholder with plain outer shell and touch dimmer
 - For flat and round cables

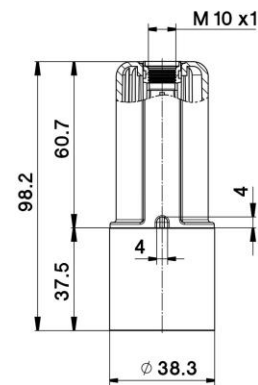

ITA
Documentazione online
- LINK PAGINA PRODOTTO -



ENG
Online documents
- WEBPAGE LINK -

DIMMER PDE E27 TG SMART TOUCH LFP A800

Cod. 039158 -

Note

- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di lampade incandescenti e LED purchè dimmerabili. Con contatto breve del PAD si accende, con contatto prolungato si aumenta il flusso luminoso e con successivo contatto prolungato si riduce il flusso luminoso. Con contatto breve successivo si spegne. In accensione da PAD touch o da presa comandata il dimmer si porta alla massima luminosità (per agevolare l'innesco delle lampade LED) e poi si riduce automaticamente all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento
- In caso di intervento della protezione togliere tensione al dimmer per ripristinare il funzionamento
- Raccordo filettato per fissaggi con tigi metalliche (M10x1)
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

Note

- The dimmer is designed for the dimming of incandescent and LED dimmable lamps. Short contact with the PAD turns on the light, with long contact increases the brightness, and long contact with the next flow is reduced brightness. With next short pressure the lamp switches off. When you turn on the dimmer from touch PAD or controlled socket the dimmer increases to maximum brightness (to facilitate the ignition of LED lamps) and then is automatically reduced to the last value selected before the shutdown.
- In the event of the intervention of protection you have to release supply voltage in order to restore the dimmer function
- Threaded connection for metal stem (M10x1)
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants

Cod. 038304 - ASS - liscio / ASS - plain outer shell

Cod. 040053 - ASS - filettato / ASS - threaded outer shell

Cod. 040054 - ASS - parzialmente filettato / ASS - partly threaded outer shell

Cod. 040049 - NIP - filettato / NIP - threaded outer shell

Cod. 040050 - NIP - parzialmente filettato / NIP - partly threaded outer shell

Cod. 039158

Tensione nominale d'ingresso	Rated input voltage	220-240 Vac
Range di potenza	Power range	4-25W
Colore	Colour	nero / black
Tipo di carico	Type of load	Incandescenza-alogene LED Retrofit / Incandescent-halogen LED Retrofit
Dimmerazione	Dimming	regolazione touch con cavo / touch regulation with cable
Temperatura ambiente (Ta)	Ambient temperature (Ta)	35 °C
Frequenza	Frequency	50-60Hz
Tipo di cavi	Type of cables	piatti H03VVH2-F o tondi H03VV-F 2x0,75 mm ² piatti H03V2V2H2-F o tondi H03V2V2-F 2x0,75 mm ² / flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2x0,75 mm ² flat H03V2V2H2-F or round cable H03V2V2-F 2x0,75 mm ²
Fissaggio/Chiusura	Fixing/Closure	con nipple metallico (M10x1) / with metal nipple (M10x1)
Dimensione	Dimension	38 x 98 mm
Ambito applicazione	Application type	tradizionale / traditional
Peso pezzo	Item weight	63,0 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	20
Dimensione confezione	Size of packaging	13,5 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.