

# DIMMER PDE E27 TG SMART CASAMBI A800


Cod. 039162 -

## Portalampane smart E27 con dimmer wireless Casambi integrato comandabile da smart device

Smart E27 lampholder with integrated wireless Casambi dimming by smart device

- Compatibile con BLE 4.0 e APP Casambi
- Soluzione integrata in singolo prodotto
- Per cavi piatti e tondi

- BLE 4.0 and APP Casambi compatible
- Integrated solution in single product
- For flat and round cables

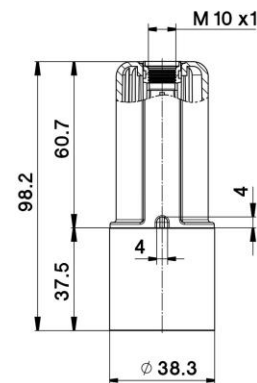

- Note
- Tramite APP Casambi funzionante su piattaforme Android e IOS è possibile accendere e spegnere il carico, regolare la luminosità tramite slider virtuale. Inoltre è possibile raggruppare più PDE SMART Casambi (max. 127) per un controllo comune.
  - Raccordo filettato per fissaggi con tigi metalliche (M10x1)
  - NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

- Note
- The Casambi app, both iOS and Android compatible, enables output load on/off control, or brightness dimming by means of a graphic slider. In addition, it is possible to group and control simultaneously up to 127 PDE SMART.
  - Threaded connection for metal stem (M10x1)
  - NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants  
Cod. 039203 - Casambi - ASS - liscio / Casambi - ASS - plain outer shell



ITA  
Documentazione online  
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG  
Online documents  
- [WEBPAGE LINK](#) -

# DIMMER PDE E27 TG SMART CASAMBI A800

Cod. 039162 -

Cod. 039162

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	220-240 Vac
Range di potenza	<i>Power range</i>	4-25W
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	Incandescenza-alogene   LED Retrofit / <i>Incandescent-halogen   LED Retrofit</i>
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	regolazione wireless Casambi / <i>wireless Casambi regulation</i>
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	35 °C
Frequenza	<i>Frequency</i>	50-60Hz
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	piatti H03VVH2-F o tondi H03VV-F 2x0,75 mm <sup>2</sup>   piatti H03V2V2H2-F o tondi H03V2V2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> / flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2x0,75 mm <sup>2</sup>   flat H03V2V2H2-F or round cable H03V2V2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Fissaggio/Chiusura	<i>Fixing/Closure</i>	con nipple metallico (M10x1) / <i>with metal nipple (M10x1)</i>
Dimensione	<i>Dimension</i>	38 x 98 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	tradizionale / <i>traditional</i>
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	63,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	20
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / *Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.*