





CDT
VDT

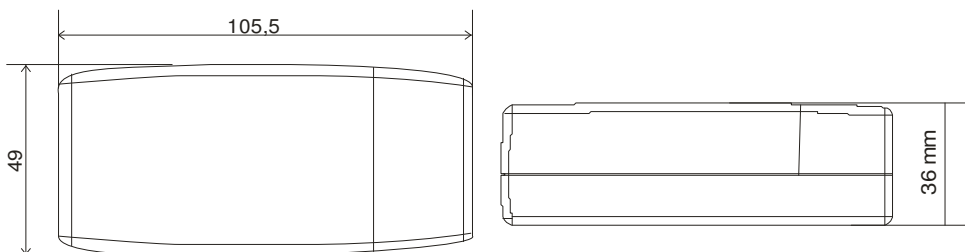

Corrente I out	mA	200	250	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Potenza Power	W max	8	10	10	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
N° Led	min-max*	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷11	1÷8	1÷8	1÷8	1÷7	1÷7	1÷6	1÷6	1÷5	1÷5	1÷3	1÷4

Tensione Voltage	Vdc	12V	10W	24V	15W	*Led con Vf tipica 3,2V *Typical Vf 3,2V													
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W min-max	1÷15
Tensione di uscita Max Max Output Voltage	Vdc	40
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	100÷240
Corrente di ingresso Input rated current	200mA@100Vac 85mA@240Vac	
Efficienza Efficiency	>80%	
Potenza in ingresso in Stand-by Stand-by input power	W	<0,5
Dimmerabile Dimmable	SI YES	P
Range di dimmerazione dimming range	100% - 2% lineare 100% - 2% linear	
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9

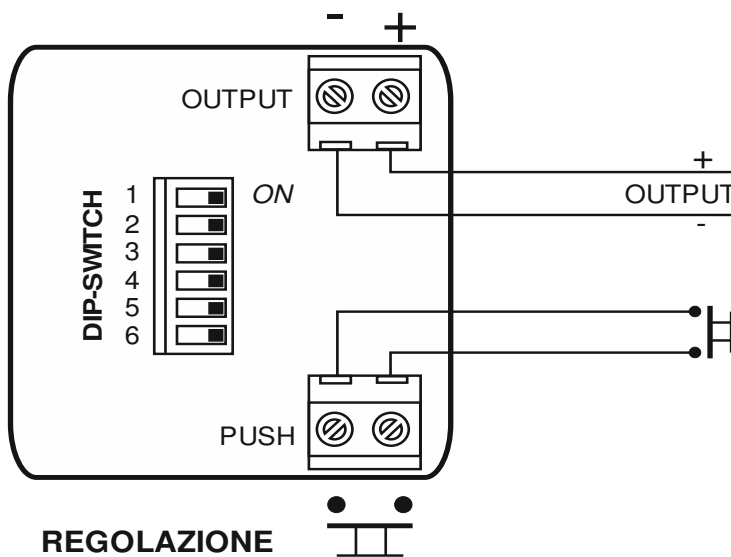

Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	0÷+35	Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita			
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75	Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting			
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40µS					
Max driver con magn. C16A Max driver circ.breaker C16A	n°	30	Protezione termica Thermal protection	SI YES	Protezione sovratensioni Overvoltage protection	SI YES
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	105,5x49 x36	Protezione sovraccarico Overload protection	SI YES	Protezione corto circuito Short circuit protection	SI YES

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)		REV 1.0 27/02/2020
--	---	--	------------------------------

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.