

Poliamide **PA6.6** nero/giallo
 Autoestinguente **UL94V0**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Temperatura di esercizio **T105°C**
 Contatti in rame nichelato
 Guarnizioni in silicone
IP68 per 120h a 4mt

Black/Yellow polyamide **PA6.6**
 Self-extinguishing **UL94V0**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Working temperature of **T105°C**
 Contacts in nickel plated copper
 Silicone waterproof rubbers
IP68 for 120h at 4mt


Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 62444



UL2238

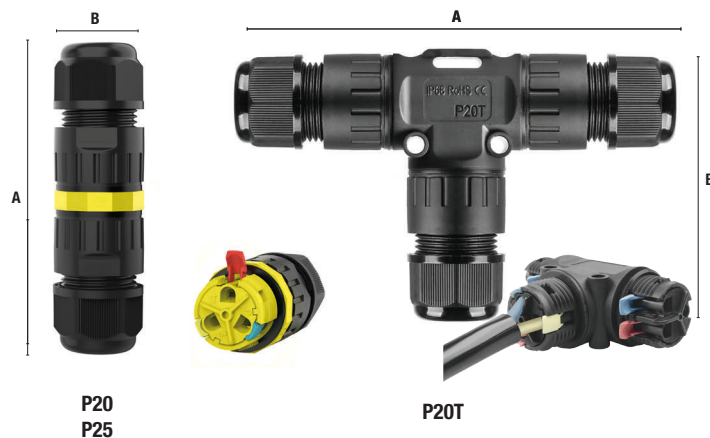

Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Descrizione / Description	Art		Art		Art	
Connettore <i>Connector</i>	OK-P20		OK-P20T		OK-P25	
Numero poli e codice <i>Number of poles and code</i>	2p	4536200	2p	4537200		
	3p	4536300	3p	4537300		
					4p	4538400
					5p	4538500
Specifiche tecniche <i>Technical characteristics</i>	1,5mm ² - 16A - 450V		1,5mm ² - 16A - 450V		2,5mm ² - 16A - 450V	
	16/18AWG - 10A - 300V		16/18AWG - 10A - 300V		14/16AWG - 15A - 300V	
A	Lunghezza / Length		87,7 mm		111 mm	
B	Larghezza / Width		24,2 mm		69 mm	
					100 mm	
					30 mm	
Accessori / Accessories:						
Diametro foro gommini standard e range dei cavi <i>Standard rubbers diameter and cables range</i>	Ø 8,5 mm (5 - 9 mm)		Ø 8,5 mm (5 - 9 mm)		Ø 8,5 mm (5 - 9 mm)	
Altri gommini disponibili <i>Other available rubbers</i>	Ø 11,5 mm (9 - 12 mm)		Ø 11,5 mm (9 - 12 mm)		Ø 11,5 mm (9 - 12 mm)	
					Ø 14,5 mm (10 - 14 mm)	
Confezione e imballo <i>Packing and box</i>	50 / 500 pz/pcs		25 / 250 pz/pcs		25 / 250 pz/pcs	