

Serie • Series Dimmer 1012

Incluye interruptor adicional • <i>With additional switch</i>	
Tipología • <i>Type</i>	Regulador de luz de pie con deslizador <i>Slider foot dimmer</i>
Dimensiones • <i>Dimension</i>	Ø 100 x 37 mm
Sección cables • <i>Cable section</i>	0.5 - 0.75 mm ²
Cierre • <i>Closing</i>	Agujeros Ø 3 mm (4x) • Ø 3 mm screws (4x)



Códigos • <i>Codes</i>	Cargo • <i>Load</i>	Tensión in • <i>Involtagé in</i>	Potencia • <i>Power</i>	Regulaciones • <i>Dimming</i>	Color • <i>Color</i>
AR55112S1	Incandesc.	230 V _{ac}	60÷300 W	TRIAC	Negro/Black

Serie • Series Dimmer 1013

Incluye interruptor adicional • <i>With additional switch</i>	
LED de señalización integrado • <i>Integrated night-light LED</i>	
Tipología • <i>Type</i>	Regulador de luz de pie con deslizador <i>Slider foot dimmer</i>
Dimensiones • <i>Dimension</i>	130 x 68 x 35 mm
Sección cables • <i>Cable section</i>	0.5 - 0.75 mm ²
Cierre • <i>Closing</i>	Tornillos Ø 3 mm (1x) • Ø 3 mm screws (1x)



Códigos • <i>Codes</i>	Cargo • <i>Load</i>	Tensión in • <i>Involtagé in</i>	Potencia • <i>Power</i>	Regulación • <i>Dimming</i>	Color • <i>Color</i>
AR55113S1	Incandesc.	230 V _{ac}	60÷300 W	TRIAC	Negro/Black
AR55113L1	Incand. 2x	230 V _{ac}	60÷300 W	TRIAC	Negro/Black

Serie • Series Aled-dim mono-p


Control con botón remoto • <i>Remote push-button control</i>	
Tipología • <i>Type</i>	Regulador de luz empotrado o para incorporar <i>Built-in or recessed dimmer</i>
Sección cables • <i>Cable section</i>	0.5 - 0.75 mm ²
Fijación • <i>Fixing</i>	Agujeros Ø 3.5 mm (1x) • Ø 3.5 mm holes (1x)



Códigos • <i>Codes</i>	Cargo • <i>Load</i>	Tensión in • <i>Involtagé in</i>	Potencia • <i>Power</i>	Regulaciones • <i>Dimming</i>	Dimensiones • <i>Dimensions</i>
G505620M master	LED 12-24V	12 - 24 V	100 - 200W	MOSFET	112x41x20mm
G505620Sslave	LED 12-24V	12 - 24 V	100 - 200W	MOSFET	112x41x20mm

Serie • Series Dimmer Touch - Proxy

Regulación a través de cable o muelle • <i>Dimming through cable or spring</i>	
Tipología • <i>Type</i>	Regulador de luz para incorporar <i>Built-in dimmer</i>
Dimensiones • <i>Dimension</i>	55 x 10 x 6 mm
Cables • <i>Cables</i>	25 cm AWG-22

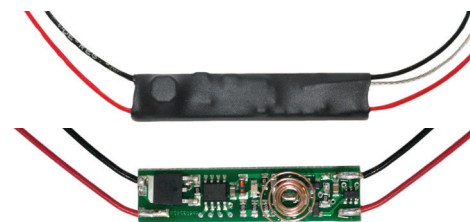

Códigos • <i>Codes</i>	Cargo • <i>Load</i>	Tensión in • <i>Involtagé in</i>	Potencia • <i>Power</i>	Regulación • <i>Dimming</i>
G5056B3	LED 350mA	12 - 24 V	4,2 - 8,4 W	CABLE TOUCH
G5056B5	LED 500mA	12 - 24 V	6 - 12 W	CABLE TOUCH
G5056B7	LED 700mA	12 - 24 V	8,4 - 16,8 W	CABLE TOUCH
G5056A0	LED 12-24V	12 - 24 V	36 - 72 W	CABLE TOUCH
G5056A5	LED 12-24V	12 - 24 V	36 - 72 W	PROXY SPRING



Regulador de luz Dimmers

- »» Versiones disponibles según carga:
LED (AC e DC), CFL e incandescencia/halógena
*For every load: LED (AC and DC),
CFL and incandescent / halogen*
- »» Carcasa negra, blanca, oro o transparente
Black, white, gold or transparent housing
- »» También disponibles cableados
Available also including Arditi cord-sets

Regulador de luz Dimmers



Arditi presenta su entera gama de reguladores de luz para lámparas tradicionales o a LED, disponibles para diferentes tipos de aplicaciones.

Arditi presents its whole range of dimmers for traditional or LED lamps, sortable according to the application in which they're used.

Serie • Series

Dimmer 1002 - 1003 - 1004

Regulador de luz de mano • Hand dimmers Serie • Series

Dimmer 350VP - 1012 - 1013

Regulador de luz con pedal • Foot dimmers

Serie • Series

Aled-dim mono-p

Regulador de luz con botón remoto • Dimmers with remote push-button

Serie • Series

Dimmer Touch - Proxy

Regulador de luz con control táctil o de acercamiento

Dimmers with touch or proxy control

Porque elegir los reguladores de intensidad ARDITI:

Why choose Arditi dimmers:

- >>> Perfectos para utilizarlos con conexiones para luminarias de interiores, de mesa o de suelo, empotrados a techo o a pared o incorporados;
- >>> Disponibles con regulación a TRIAC (Leading edge), para cargas puramente resistivas, más económicos y para potencias elevadas, o con regulaciones a MOSFET (trailing edge), con potencias mínimas mas bajas y adaptadas a cada tipo de carga;
- >>> Posibilidad de regular cada tipo de carga, según el modelo: modulos LED DC (a tensión constante) o a tensión de red, bombillas LED, lámparas CFL, lámparas halógenas y a incandescencia;
- >>> Disponibles con cableado Arditi, compuesto de regulador de luz, cable o enchufe (o alimentador LED), en acabado negro, blanco, oro o transparente;
- >>> Amplia gama de sistemas de regulaciones: con botón integrado o remoto, con potenciómetro giratorio lineal, con tecnología táctil o de acercamiento.

- >>> Perfect to be used in cord-sets of table or floor lamps, ceiling or wall recessed or built-in;
- >>> Available with TRIAC regulation (leading edge) for purely resistive loads, cheaper and for higher wattages, or with MOSFET regulation (trailing edge), with lower minimum wattages and suitable for every kind of load;
- >>> Every load can be dimmer, according to the model chosen: DC LED modules (constant current or constant voltage) or mains voltage LED modules, LED lamps, CFL lamps, halogen and incandescent lamps;
- >>> Available also with Arditi cord-set, made by dimmer, cable and plug (or plug-in LED driver), in black, white, gold or transparent colours;
- >>> Big range of dimming system: with push-button built-in or remote, with rotary or linear potentiometer, with touch or proxy dimming control.



Serie • Series Dimmer 1002

LED de señalización integrado • Integrated night-light LED

Tipología • Type Regulador de luz de mano con botón
Switch-button hand dimmer

Dimensiones • Dimension 70 x 29 x 18 mm

Sección cables • Cable section 0.5 - 0.75 mm²

Cierre • Closing Tornillos Ø 3 mm (2x) • Ø 3 mm screws (2x)



Códigos • Codes	Cargo • Load	Tensión in • Involtag in	Potencia • Power	Regulación • Dimming	Color • Color
G505532	LED 350mA	12 - 24 V	4,2 - 8,4 W	MOSFET	Transp.
G505733	LED 700mA	12 - 24 V	8,4 - 16,8 W	MOSFET	Transp.
G505610	LED 12-24V	12 - 24 V	24 - 48 W	MOSFET	Transp.
G505420	LED 230V _{ac}	230 V _{ac}	1÷20 W	MOSFET	Transp.
AR7210213	CFL	230 V _{ac}	1÷75 W	MOSFET	Transp.
SK04003	Incandesc.	230 V _{ac}	10÷150 W	MOSFET	Negro/Black

Serie • Series Dimmer 1003

LED de señalización integrado • Integrated night-light LED

Tipología • Type Regulador de de mano con cursor
Slider hand dimmer

Dimensiones • Dimension 71 x 45 x 25 mm

Sección cables • Cable section 0.5 - 0.75 mm²

Cierre • Closing Tornillos Ø 3 mm (2x) • Ø 3 mm screws (2x)



Códigos • Codes	Cargo • Load	Tensión in • Involtag in	Potencia • Power	Regulación • Dimming	Color • Color
G505533	LED 350mA	12 - 24 V	4,2 - 8,4 W	MOSFET	Transp.
on dem.	LED 700mA	12 - 24 V	8,4 - 16,8 W	MOSFET	Transp.
G505661	LED 12-24V	12 - 24 V	24 - 48 W	MOSFET	Transp.
AR5510301	Incandesc.	230 V _{ac}	40÷160 W	TRIAC	Negro/Black

Serie • Series Dimmer 1004

LED de señalización integrado • Integrated night-light LED

Tipología • Type Regulador de luz con mando rotativo
Slider hand dimmer

Dimensiones • Dimension 93 x 30 x 28 mm

Sección cables • Cable section 0.5 - 0.75 mm²

Cierre • Closing Tornillos Ø 3 mm (2x) • Ø 3 mm screws (2x)



Códigos • Codes	Cargo • Load	Tensión in • Involtag in	Potencia • Power	Regulación • Dimming	Color • Color
034123	Incandesc.	230 V _{ac}	40÷160 W	TRIAC	Negro/Black

Serie • Series Dimmer 350VP

Tipología • Type Regulador de luz de pie con pulsador
Switch-button foot dimmer

Dimensiones • Dimension Ø 65 x 32 mm

Sección cables • Cable section 0.5 - 0.75 mm²

Cierre • Closing A presión • Snap-lock



Códigos • Codes	Cargo • Load	Tensión in • Involtag in	Potencia • Power	Regulación • Dimming	Color • Color
G505531	LED 350mA	12 - 24 V	4,2 - 8,4 W	MOSFET	Negro/Black
G505732	LED 700mA	12 - 24 V	8,4 - 16,8 W	MOSFET	Negro/Black
G505612	LED 12-24V	12 - 24 V	24 - 48 W	MOSFET	Negro/Black
G505485	LED 230V _{ac}	230 V _{ac}	1÷85 W	MOSFET	Negro/Black
AR4935193	CFL	230 V _{ac}	1÷75 W	MOSFET	Transp.