KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm2-24A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS3	Regleta 431-NY 2.5mm. 1 polo Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 7,25 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 7000	0,1033 € 0,0921 € 0,0736 € 0,0669 €
	491MRS7	Regleta 431-NY 2.5mm. 2 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2069 € 0,1843 € 0,1474 € 0,1341 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS8	Regleta 431-NY 2.5mm. 3 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3097 € 0,28 € 0,2209 € 0,2006 €
	491MRS9	Regleta 431-NY 2.5mm. 12 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 94 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 20 100 1200	1,23 € 1,12 € 0,90 € 0,81 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRSC	Regleta 431-NY- F 2.5mm. 2 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2- altura 12,3mm Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 12,3 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2046 € 0,1824 € 0,1459 € 0,1327 €
	491MRT7	Regleta 431-NY 2.5mm. 2 polos marcados L,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2245 € 0,20 € 0,16 € 0,1456 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT8	Regleta 431-NY 2.5mm. 3 polos marcados L,TT,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3412 € 0,3042 € 0,2435 € 0,2214 €
	B1S0000	Soporte regleta 2 polos	1 1000	0,2456 € 0,2136 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS4	Regleta 433-NY 4mm. 2 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2754 € 0,2454 € 0,1963 € 0,1785 €
	491MRS5	Regleta 433-NY 4mm. 3 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 4mm2-32A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS5P Regleta 433-NY 4mm. 3 polos plana	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V3 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 15,7 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €
	491MRS6 Regleta 433-NY 4mm. 12 polos	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 . Para UL Tension In Vac 300/600V-20A AWG12 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 116,7 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 20 100 450	1,66 € 1,47 € 1,21 € 1,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 4mm2-32A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT4	Regleta 433-NY 4mm. 2 polos marcados L,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2893 € 0,2578 € 0,2063 € 0,1876 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 10mm2-57A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR12	Regleta 434-NY 10mm. 12 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 139,6 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 20 100 450	1,99 € 1,77 € 1,45 € 1,25 €
	491MRTA	Regleta 434-NY 10mm. 2 polos marcados L,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2300	0,3102 € 0,2766 € 0,2214 € 0,2014 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 10mm2-57A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRTB	Regleta 434-NY 10mm. 3 polos marcados L,TT,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,5 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 1400	0,4814 € 0,4292 € 0,3433 € 0,3120 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN802M	Regleta macho 2 polos 2.5mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 15 Ancho (mm): 32,6 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	0,5793 € 0,3861 € 0,3218 € 0,3064 €
	B3EN803	Regleta macho-hembra 3 polos 2.5mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 1100	1,48 € 1,00 € 0,84 € 0,79 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN804	Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 50 750	1,98 € 1,32 € 1,09 € 1,06 €
	B3EN902	Regleta macho-hembra 2 polos 4mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 2000	1,29 € 0,84 € 0,71 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN903	Regleta macho-hembra 3 polos 4mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 50 700	1,93 € 1,30 € 1,08 € 1,02 €
	B3EN904	Regleta macho-hembra 4 polos 4mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 500	2,58 € 1,73 € 1,44 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN9M3 Regleta macho 3 polos 4mm2	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110	1 10 100 1000	1,16 € 0,78 € 0,65 € 0,63 €
	B3EP902 Regleta 2 polos 433/2 PLP macho-hembra 4mm	Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,9 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 120	1 100 1000	0,78 € 0,75 € 0,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE802F	Regleta hembra 2 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	0,2807 € 0,1871 € 0,1559 € 0,1484 €
	B3RE802M	Regleta macho 2 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	0,60 € 0,4007 € 0,3338 € 0,3180 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE803	Regleta macho-hembra 3 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	1,52 € 1,01 € 0,84 € 0,81 €
	B3RE804	Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 50 750	2,07 € 1,39 € 1,16 € 1,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE902	Regleta macho-hembra 2 polos 4mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1000	1,27 € 0,84 € 0,70 € 0,67 €
	B3RE903	Regleta macho-hembra 3 polos 4mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 700	1,93 € 1,29 € 1,07 € 1,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE904	Regleta macho-hembra 4 polos 4mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 500	2,53 € 1,68 € 1,39 € 1,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon atlas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR25 Regleta 200-2-FV-SP	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Alto (mm): 9,6 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 100 700	1,67 € 1,47 € 1,32 €
	9911L62 Regleta conexión 1106 L 2 polos	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 100 1500	0,71 € 0,4721 € 0,3934 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Altas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9911L63	Regleta conexión 1106 L 3 polos Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 26,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 750	1,07 € 0,71 € 0,5897 €
	9911L64	Regleta conexión 1106 L 4 polos Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 36,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 100 500	1,23 € 0,82 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR2	Regleta de conexión con portafusible 4mm. 2 polos Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 .Polo portafusible (5x20) 70ºC 2,5mm2 6,3A 250V Longitud (mm): 20,6 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 19 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo	1 20 100 800	1,48 € 1,32 € 1,09 € 0,98 €
	491NRR3	Regleta de conexión con portafusible 4mm. 3 polos Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 .Polo portafusible (5x20) 70ºC 2,5mm2 6,3A 250V Longitud (mm): 30,6 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 19 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo	1 20 100 600	1,70 € 1,52 € 1,18 € 1,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**

Subfamilia **Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR17	Regleta 431-FV 2.5mm. 2 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2170 € 0,1935 € 0,1547 € 0,1406 €
	491MR18	Regleta 431-FV 2.5mm. 3 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3245 € 0,2892 € 0,2315 € 0,2105 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR19	Regleta 431-FV 2.5mm. 12 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 94 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 20 100 1200	1,30 € 1,16 € 0,95 € 0,84 €
	491MRM8	Regleta 431-FV 2.5mm. 3 polos marcados L,TT,N, alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3743 € 0,3336 € 0,2670 € 0,2425 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**

Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR14	Regleta 433-FV 4mm. 2 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,4 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2992 € 0,2667 € 0,2133 € 0,1939 €
	491MR15	Regleta 433-FV 4mm. 3 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,4 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 2000	0,4476 € 0,3991 € 0,3192 € 0,2903 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia Fibra de Vidrio 4mm2-32A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRH4 Regleta 433/2 FV-H	Regleta de 2 polos Alta temperatura T150º. versión alta 19.4mm.. Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 19,65 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 19,4 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2993 € 0,2668 € 0,2133 € 0,1941 €
	491MRM4 Regleta 433-FV 4 mm. 2 polos marcados L,N alta temperatura	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,4 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,3118 € 0,2778 € 0,2221 € 0,2019 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia Fibra de Vidrio 10mm2-57A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR22	Regleta 434-FV 10mm. 12 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,2 Ancho (mm): 140,3 Alto (mm): 20,1 Sección (mm2): 10 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 260	2,08 € 1,85 € 1,46 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Regletas Conexion Volantes

Subfamilia Regletas Volantes

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR00	Regleta volante OKB25 2.5mm. 10 polos Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 20 Diámetro (mm): 10 Sección (mm2): 2,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo	1 10 25 450	1,68 € 1,50 € 1,21 € 1,07 €
	491MR01	Regleta volante OKB60 6mm. 10 polos Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 25 Diámetro (mm): 12 Sección (mm2): 6 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo	1 10 25 450	2,33 € 2,08 € 1,67 € 1,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Volantes

Subfamilia Regletas Volantes

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR02	Regleta volante OKB100 10mm. 10 polos Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 14 Sección (mm2): 10 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo	1 5 10 300	4,31 € 3,84 € 3,08 € 2,81 €
	491MR03	Regleta volante OKB15 1.5mm. 1 polo Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 10 Sección (mm2): 1,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo	1 50 100 2400	0,1567 € 0,1397 € 0,1118 € 0,1017 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Volantes

Subfamilia Regletas Volantes

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR04	Regleta volante OKB40 4mm. 10 polos Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2 Ancho (mm): 19 Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 11 Sección (mm2): 4 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo	1 10 25 450	2,02 € 1,81 € 1,44 € 1,31 €
	491MR05	Regleta volante OKB160 16mm. 5 polos Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 35 Diámetro (mm): 19 Sección (mm2): 16 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo	1 5 10 240	5,30 € 4,73 € 3,78 € 3,43 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Volantes

Subfamilia Regletas Volantes

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR06	Regleta volante OKB15 1.5mm. 10 polos Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V2 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 10 Sección (mm2): 1,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo	1 10 25 450	1,38 € 1,22 € 0,97 € 0,90 €
	491MR07	Regleta volante OKB250 25mm. 1 polo Policarbonato transparente. Autoextinguible UL92V3 Conexión: Tornillo	1 10 50 100	3,30 € 2,94 € 2,35 € 2,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Regletas Porcelana

Subfamilia Regletas Porcelana

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491RP03	Regleta porcelana 3 polos Sección del cable hasta 4mm2. Temp. cuerpo 800ºC. Temp. contactos 350ºC. Tornillos acero galvanizado Longitud (mm): 33 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 5~32 CE	1 10 100 500	1,83 € 1,53 € 1,01 € 0,97 €
	AR7560010	Regleta porcelana 6001 1polo Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm2 Longitud (mm): 10,5 Ancho (mm): 17,5 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Conexión: Tornillo Referencia: 025716	1 100 1000 2000	0,85 € 0,5374 € 0,4133 € 0,4016 €

arditi
LIGHTING INNOVATION

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Porcelana

Subfamilia Regletas Porcelana

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7560020	Regleta porcelana 6002 2 polos Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm2 Longitud (mm): 23 Ancho (mm): 17,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Conexión: Tornillo Referencia: 025717	1 10 100 1000	1,54 € 0,98 € 0,75 € 0,72 €
	AR7560031	Regleta porcelana 6003-N 3 polos Cuerpo aislante de esteatita. Para cables de hasta 2,5mm2 Longitud (mm): 34 Ancho (mm): 18,5 Alto (mm): 25 Conexión: Tornillo Referencia: 036649	1 10 100 1000	3,06 € 1,91 € 1,45 € 1,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Cajas de Conexion

Subfamilia Cajas conexion Estandard

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Estandard a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960015	Caja de conexión 2 polos 1.5mm con regleta Clase II. Incluye regleta 2 polos y tubo PVC. Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 34 Alto (mm): 13 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 50 400 1200	0,4816 € 0,3291 € 0,2862 € 0,2650 €
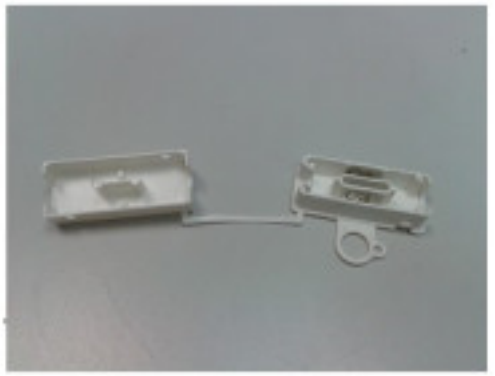	B1C00M3	Caja 3 polos montados 3x1.5mm. Segun Norma EN-60598 Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 27 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4	1 100 1000	0,2337 € 0,2217 € 0,2094 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexion

Subfamilia Cajas conexion Estandard

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960000	Caja de conexión 2 polos 1.5mm. Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100º. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. Clase II Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 19,5 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20	1 100 1000 3000	0,71 € 0,4325 € 0,3761 € 0,3485 €
	4960001	Caja de conexión 3 polos 1.5mm. Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100º. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.Clase I Longitud (mm): 49 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20	1 100 1000 3000	0,93 € 0,5672 € 0,4931 € 0,4567 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexion

Subfamilia

Cajas conexion Estandard

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960002	Caja de conexión 2 polos 1.5mm. sin tubo Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110	1 100 1000 3000	0,69 € 0,4198 € 0,3650 € 0,3379 €
	4960003	Caja de conexión 3 polos 1.5mm. sin tubo Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110	1 100 1000 3000	0,82 € 0,4999 € 0,4347 € 0,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexion

Subfamilia Cajas conexion Estandard

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960004	Tubo de goma para caja de conexión Tubo de goma para incorporar en caja de aislamiento 2 - 3 polos Longitud (mm): 75 Color: Negro	1	0,1636 €
			100	0,0910 €
			1000	0,0827 €
			3000	0,0787 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Cajas de Conexion

Subfamilia Cajas y terminales MATE-N-LOK

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas y terminales MATE-N-LOK a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	T340F00 CAJA PORTAHEMBRA 4 VIAS MATE-N-LOK	Carcasa Nylon Hembra 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 27,4 Alto (mm): 13,4 Color: Natural Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125	1 1000	0,3468 € 0,3152 €
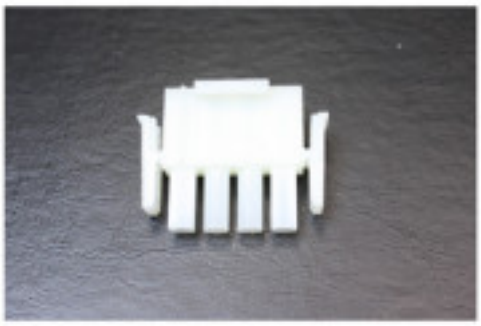	T341F05 CAJA PORTAMACHO 4 VIAS MATE-N-LOK	Carcasa Nylon Macho 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27,43 Ancho (mm): 26,6 Alto (mm): 14,7 Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125	1 1000	0,3480 € 0,3163 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Cajas de Conexion

Subfamilia Cajas conexion Ip44

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Ip44 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
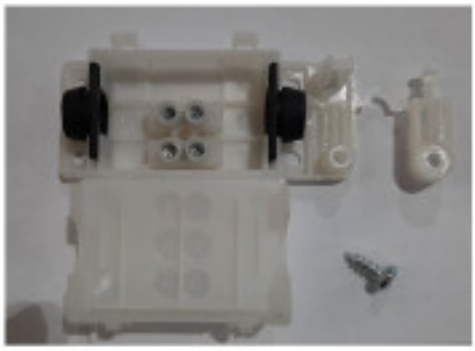	4960008A	Caja conexión 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II blanca Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 1 presacable Longitud (mm): 67 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP44	1 10 100 300	1,47 € 1,01 € 0,90 € 0,85 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexion

Subfamilia Cajas conexion Ip44

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960006	Caja conexión 2 polos 1.5mm. IP44. Con presacable.clase II. negra Clase II Poliamida PA66, autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión de 2 polos. Con Presacable Longitud (mm): 67 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP44	1 10 100 300	1,92 € 1,32 € 1,18 € 1,10 €
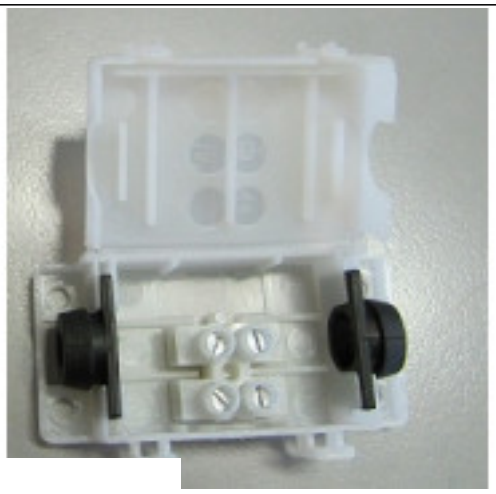	4960008	Caja conexión 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44	1 10 100 300	1,22 € 0,84 € 0,75 € 0,70 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexion

Subfamilia **Cajas conexion Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960009	Caja conexión 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión 3 polos y gomas para IP44. Sin presacable Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44	1 10 100 300	1,27 € 0,87 € 0,78 € 0,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Conectores UL

Subfamilia Conectores UL

En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores UL

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E50344Y Conector eléctrico UL blanco/amarillo	Para cables 5-8 AWG22; 4-6 AWG20; 2-5 AWG18 y 2-3 AWG16. Ancho (mm): 27 Alto (mm): 10 Color: Amarillo Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105	1 100 1000 2000	1,02 € 0,68 € 0,61 € 0,5349 €
	E50345R Conector eléctrico UL rojo/amarillo	Para cables 2-16mm2 : 9 AWG18; 4-6 AWG16; 2-5 AWG14; 2-5 AWG12 y 1-3 AWG10 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 14 Color: Rojo Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105	1 100 500 1000	1,06 € 0,70 € 0,63 € 0,5648 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores UL

Subfamilia Conectores UL

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E50346G Conector eléctrico UL gris	Para cables 3-7 AWG14; 2-6 AWG12; 2-4 AWG10 y 2 AWG8. Ancho (mm): 33 Alto (mm): 18 Color: Gris Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105	1 100 1000 2000	1,53 € 1,02 € 0,93 € 0,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia Conectores compactos sin tornillo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4933901	Conector rápidos de empalme telefónicos doble Material: Polipropileno. Conexión de inserción: Cobre Diámetro interno del cable: De 0.4 a 0.7mm. Diámetro exterior del cable: 1.5mm máximo. Aislamiento: 1x105 MO Dieléctrico: A 1400V durante 60s (Ningún arco) Longitud (mm): 15 Alto (mm): 8 Color: Amarillo	100 (Pedido mínimo)	0,1162 €
	CDMOR412	Borne universal 2 polos Wago 221-412 Transparente Para cables rigidos o flexibles 0,2-4mm2; 24-12AWG. T85ºC Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 13,1 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32	1 50 100	0,63 € 0,44 € 0,36 €

creative cables

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia Conectores compactos sin tornillo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDMOR413	Borne universal 3 polos Wago 221-413 Transparente Para cables rigidos o flexibles 0,2-4mm2; 24-12AWG. T85ºC Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 18,7 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32	1 50 100	0,83 € 0,58 € 0,45 €
	CDMOR415	Borne universal 5 polos Wago 221-415 Transparente Para cables rigidos o flexibles 0,2-4mm2; 24-12AWG. T85ºC Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 29,9 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32	1 50 100	1,27 € 0,89 € 0,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia Conectores compactos sin tornillo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493Q002	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido 1,5-2,5mm2 -2 contactos Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V 20A Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 11,6 Alto (mm): 9,1 Color: Rojo Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	0,4659 € 0,31 € 0,27 € 0,2565 €
	493Q003	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido 1,5-2,5mm2- 3 contactos Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 16,2 Alto (mm): 9,1 Color: Azul Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	0,5394 € 0,3597 € 0,3127 € 0,2969 €
	493Q004	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido 1,5-2,5mm2- 4 contactos Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 20,8 Alto (mm): 9,1 Color: Amarillo Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	0,75 € 0,4986 € 0,4334 € 0,4118 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia Conectores compactos sin tornillo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493Q005	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido 1,5-2,5mm2- 5 contactos Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 25,5 Alto (mm): 9,1 Color: Naranja	1 50 100 500	0,98 € 0,65 € 0,5661 € 0,5379 €
	493Q006	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido 1,5-2,5mm2 -6 contactos Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 9,1 Color: Morado Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	1,29 € 0,86 € 0,75 € 0,71 €
	493Q008	Conector compacto sin tornillos p/cable rígido 1,5-2,5mm2- 8 contactos Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 39,2 Alto (mm): 9,1 Color: Verde Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	1,56 € 1,04 € 0,91 € 0,87 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia Conectores compactos sin tornillo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493W002	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2 - 2 contactos Para cables rígidos y flexibles seccción 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 Color: Transparente	1 50 100 500	0,68 € 0,4517 € 0,3928 € 0,3732 €
	493W003	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2 - 3 contactos Para cables rígidos y flexibles seccción 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 Color: Transparente	1 50 100 500	0,84 € 0,5586 € 0,4858 € 0,4617 €
	493W005	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2 - 5 contactos Para cables rígidos y flexibles seccción 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 Color: Transparente	1 50 100 500	1,38 € 0,91 € 0,78 € 0,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.