

A40038T

Variateur de lumière CROSS F -RL0038 transparent

4 déc. 2024



DESCRIPTION

Régulateur de lumière à main CROSS F transparent avec coupure de début de phase de type triac. Gamme de puissance 40-300W. Régulation par pression continue du bouton-poussoir, marche / arrêt par une pression rapide. Pour lampes à incandescence ou halogènes.

RIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	11,64€
	12	10,60€
	60	10,09€




Suite à la page suivante >>

A40038T

Variateur de lumière CROSS F -RL0038 transparent

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

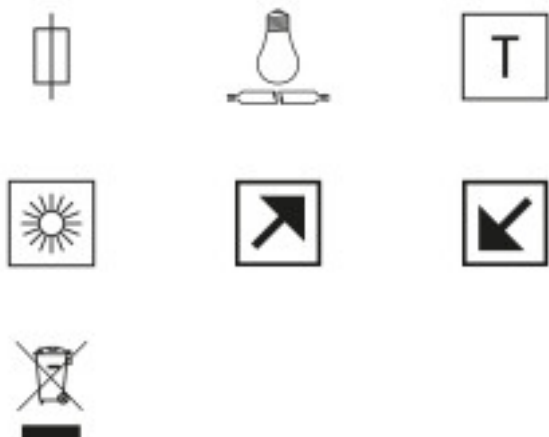

CERTIFICADOS



Pesage: 118 Grammes

Conditionnement: Boîte 12 Unités

REMARQUES

Variation avec pression continue sur bouton. On-Off avec pulsation rapide, non câblé

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 76

Largeur (mm): 95

Hauteur (mm): 36

Couleur: Transparent

Tension In (Vac): 230

Fréquence (Hz): 50

Puissance (W): 40~300

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [VDE \(Allemagne\)](#)