

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**

Línea **Módulos Led**


Familia **Modulos Led Lumens**

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Módulos COB a tensión de red 120V ( UL ) y 230V (CE) con potencias de 4 a 40W. CRI 80 y 90. T color desde 2700K a 6000K. Con conectores automáticos y compatibles con la mayoría de TRIAC dimmers existentes en el mercado. Opcionalmente con portaled (Zhaga compliant) y Thermal pad para distribuir el calor en toda la superficie.

**Ver Manual de aplicación [aquí.](#)**

**Ver Manual de producto [aquí.](#)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47108302A		1	10,66 €
	Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A101		9	8,91 €
	Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.		180	8,45 €
		Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.043 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1150 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,99		




Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47108402A		1	10,66 €
	Led Cob EDC/47C/10W/840/230V/A101		9	8,91 €
			180	8,45 €
	<p>Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.</p> <p>Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47                      Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.043                      Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10                      Temperatura (°C): -40+85                      Temperatura Ambiente (°C): -40~+85                      Temperatura Crítica (°C): 85                      Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 1219                      Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80                      Horas vida: 50000                      Dimmable: Corte inicio o fin de fase                      Factor de potencia: &gt;0.99</p>			
	LUE47129272		1	13,10 €
	Led Cob EDC/47C/12W/927/230V/A		9	10,92 €
			90	9,10 €
			180	8,71 €
<p>Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.</p> <p>Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47                      Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052                      Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12                      Temperatura (°C): -40+85                      Temperatura Ambiente (°C): -40~+85                      Temperatura Crítica (°C): 85                      Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 1020                      Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90                      Horas vida: 50000                      Dimmable: Corte inicio o fin de fase                      Factor de potencia: &gt;0.99</p>				



Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47129302		1	13,10 €
	Led Cob EDC/47C/12W/930/230V/A		9	10,92 €
	Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.		90	9,10 €
			180	8,71 €
	Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1080 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99			



	LUE47158302		1	14,20 €
	Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A		9	11,83 €
	Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.		90	9,88 €
			180	9,36 €
	Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1500 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99			




Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47158402A		1	12,31 €
	Led Cob EDC/47C/15W/840/230V/A101		9	10,35 €
			180	9,88 €
	<p>Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.</p> <p>Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47                      Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065                      Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15                      Temperatura (°C): -40+85                      Temperatura Ambiente (°C): -40~+85                      Temperatura Crítica (°C): 85                      Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 1545                      Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80                      Horas vida: 50000                      Dimmable: Corte inicio o fin de fase                      Factor de potencia: &gt;0.99</p>			
				
	LUE47159272		1	12,75 €
	Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A		9	10,63 €
			90	8,88 €
			180	8,41 €
<p>Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.</p> <p>Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47                      Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065                      Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15                      Temperatura (°C): -40+85                      Temperatura Ambiente (°C): -40~+85                      Temperatura Crítica (°C): 85                      Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 1275                      Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90                      Horas vida: 50000                      Dimmable: Corte inicio o fin de fase                      Factor de potencia: &gt;0.99</p>				
				



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens


Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE47159302		1	12,75 €
	Led Cob EDC/47C/15W/930/230V/A		9	10,63 €
	Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.		90	8,88 €
			180	8,41 €
	Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 47 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1500 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0,99			



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens


Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57129272F		1	18,10 €
	Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free		5	15,08 €
			50	12,61 €
	Conectores automaticos. Minimo Flicker.Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.		100	11,96 €
	Alto (mm): 9,9 Diámetro (mm): 57 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 1241 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99			



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE57208302D		1	20,44 €
	Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable a cálido y FF		5	17,03 €
			50	14,17 €
			100	13,52 €
	<p>Conectores automaticos. Sin flicker. Dimables a cálido de 3000K a 1800K con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.</p> <p>Alto (mm): 4,8 Diámetro (mm): 57                      Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.087                      Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20                      Temperatura (°C): -40+85                      Temperatura Ambiente (°C): -40~+85                      Temperatura Crítica (°C): 85                      Temperatura Color (°K): 1800~3000 Lúmenes: 2000                      Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A+ CRI (?): 80                      Horas vida: 50000                      Dimmable: Corte inicio o fin de fase                      Factor de potencia: &gt;0.99</p>			




	LUEHL38		1	0,75 €
	Holder D41 para EDC/38C blanco		5	0,62 €
			50	0,52 €
			100	0,49 €
	<p>Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros.</p> <p>Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 41 Color: Blanco</p>			




TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUEHL47		1	0,83 €
	Holder D50 para EDC/47C blanco		5	0,69 €
	Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros.		50	0,57 €
	Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco		100	0,55 €

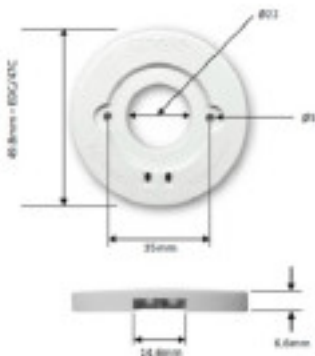


	LUEHL47T		1	0,83 €
	Holder D50 para EDC/47C transparente		5	0,69 €
	HASTA FIN EXISTENCIAS. Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros.		50	0,57 €
	Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 50 Color: Transparente		100	0,55 €






TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUEHL57		1	0,87 €
	Holder D60 para EDC/57C blanco		5	0,73 €
	HASTA FIN EXISTENCIAS. Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros.		50	0,61 €
	Alto (mm): 6,6 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco		100	0,59 €




	LUETT47		1	0,75 €
	Thermal Tape para EDC/47C		5	0,62 €
	HASTA FIN EXISTENCIAS. Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo.		50	0,52 €
	Diámetro (mm): 53		100	0,49 €



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia **Serie G EggDrop directos a red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUETT57		1	0,72 €
		Thermal Tape para EDC/57C F201	5	0,60 €
		Compatible con serie G y F. Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo	50	0,55 €
		Diámetro (mm): 63	100	0,52 €

