



Scatoletta in polipropilene **PLP** bianco.
Autoestinguente **UL94V2**
Temperatura di esercizio di **85°C**
Vite serracavo in acciaio zincato
Gommini in evoprene nero
Pipetta passacavo in **PVC** nero **UL94V0**

Box in white polypropylene **PLP**
Self-extinguishing **UL94V2**
Working temperature of **85°C**
Clamp screw in zincated steel
Seal in black evoprene
Fairlead in black **PVC UL94V0**

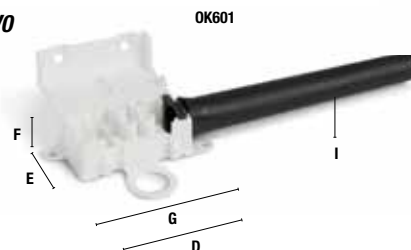

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1/ CEI EN 60998-2-1

Legenda delle quote
Legend for dimensions

Descrizione - Description		Art		Art
Scatola di connessione a doppio isolamento in classe II <i>Double insulation connection box in class II</i>		OK 601		OK 605
Morsetto (vedi pag. 10) <i>Terminal block (see pag. 10)</i>		OK 431/2 PLP-F		OK 431/2÷5 PLP
Spine maschio-femmina (vedi pag. 12) <i>Male-female plugs (see pag. 12)</i>				OK 431/2÷5 PLP-SP
		1,5mm ² - 17,5A - 450V		2,5mm ² - 24A - 450V
Numero di poli <i>Number of poles</i>		2		2 ÷ 5
Codici versioni <i>Code of different versions</i>		46350.10 <i>comp.sfusi / bulked parts</i>	46350.95 <i>assemblata / assembled</i>	
A	1 serracavo / 1 clamp			46400.10 ÷ 46407.10
B	2 serracavi / 2 clamps			46390.10 ÷ 46397.10
C	0 serracavi / 0 clamps			46380.10 ÷ 46387.10
Sistemi di fissaggio <i>Fixing systems</i>		1 foro Ø 3,6 mm + 1 foro Ø 14 mm <i>1 hole Ø 3,6 mm + 1 hole Ø 14 mm</i>		4 fori Ø 3,2 mm <i>4 holes Ø 3,2 mm</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>				
D	Lunghezza / Length	50 mm		
E	Larghezza / Width	34 mm		46 mm
F	Altezza / Height	13 mm		17 mm
G	Interasse fori di fissaggio / Fixing holes interaxis	13 x 44 mm		21 x 58 mm
H	Vite serracavo / Clamp screw			M 3,5
I	Pipetta / Fairlead			Lunghezza 85 mm - Diametro 7 ÷ 9 mm <i>Length 85 mm - Diameter 7 ÷ 9 mm</i>
L	Gommini / Seals			
				con foro Ø 5,5mm per cavi Ø da 6mm a 8,5mm - con foro cieco - con 2 fori Ø 1,4mm - con foro ellittico 2,75x4,5mm <i>with hole Ø 5,5mm for cable Ø from 6mm to 8,5mm - with closed hole - with 2 holes Ø 1,4mm - with elliptic hole 2,75x4,5mm</i>
Confezione / Packing		400 pz. / pcs.	700 pz. / pcs.	200 pz. / pcs.