


600 - 550 - E2 - 102...

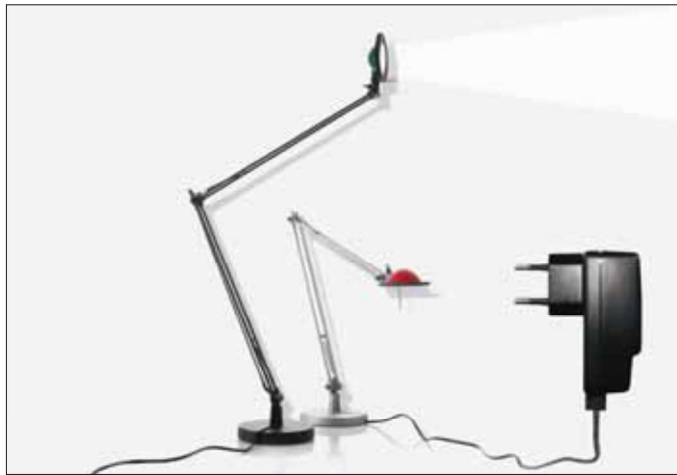


Trasformatori elettronici a spina, 2 mt (art. 600 e 600 UK) o 2,5 mt (art. 550) di cavo e connettore rapido compresi

Plug-in type electronic transformer, 2 mt (art. 600 and 600 UK) or 2,5 mt (art. 550) cable and rapid connector included

Referenze - Standard

EN61347-1 (2009)	Sicurezza - Safety
EN61347-2-2 (2001) + A1 + A2	
EN61047	Prestazioni - Performances
EN61000-3-2 (2007)	Limiti armonici - Harmonic limits
EN 55015 (2008) + A2 (2009)	Emissioni R.F.I. - R.F.I. emissions
EN61547 (2010)	Immunità - Immunity
EN61000-3-3	Flickers

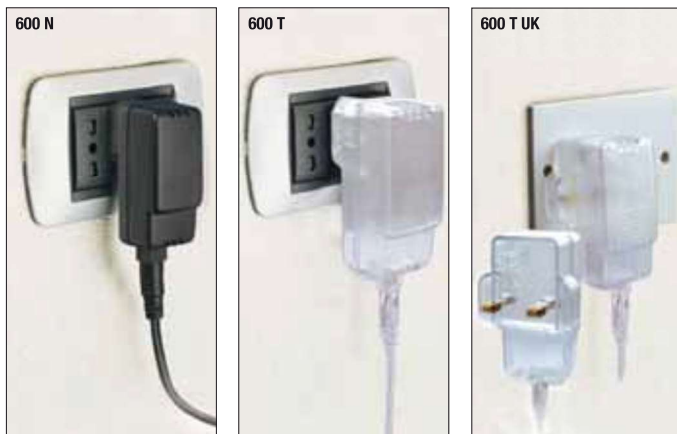

Spinotto estraibile
Extractable plug

Cavo tipo:
HOVH2-F 2x0,75mm² 200cm
(600 - 600UK)
250cm (550)

Cable type:
HOVH2-F 2x0,75mm²
200cm (600 - 600UK)
250cm (550)

Articolo Article		$W_{min,max}$	V	Hz	V _{OUT}	ta °C	tc °C	W	L mm	P mm	H mm		Codice Code
600 N		20÷50	230	50÷60	12	-15..+35	60	C	78	35	45	10	RN1315
600 T		20÷50	230	50÷60	12	-15..+35	60	C	78	35	45	10	RN1317
600 UK T		20÷50	230	50÷60	12	-15..+35	60	C	78	35	45	10	RN1313
550 N		20÷60	230	50÷60	12	-15..+50	75	C	95	41	47	50	K/ST60/250/N
550 B		20÷60	230	50÷60	12	-15..+50	75	C	95	41	47	50	K/ST60/250/B

Articolo Article	110 V	$W_{min,max}$	V	Hz	V _{OUT}	ta °C	tc °C	W	L mm	P mm	H mm		Codice Code
E2 N		20÷60	110	50÷60	12	-15..+35	75	C	101	46	55	50	RN1335

Articolo Article	$W_{min,max}$	V	ta °C	L mm	P mm	H mm		Codice Code
102x600	20÷50	12	-15..+35	80	30	27	20	R04006



ACCESSORIO

Interruttore rompifilo a 3 posizioni (ON - 50% - OFF), da collegarsi all'uscita 12V dei trasformatori 600. Punto luminoso per la ricerca facilitata nel buio.

ACCESSOIRE

Three position (ON - 50% - OFF) in-line switches to be connected to the 12V output of 600 transformers. Light for easy finding in the dark.